

ATLAS

Umschlagmaschine 350MH

SCHNELL. ZUVERLÄSSIG. VIELSEITIG.
350MH



33,3 - 36 t



166 kW (226 PS)



13,5 - 18,2 m



Courtesy of Crane.Market

Technische Daten

MOTOR

Leistung nach ISO 9249	166 kW (226 PS)	Hubraum	7100 cm ³	Luftfilter	Trockenluftfilter
Drehzahl	1900/min	Zylinderzahl	6	Batterie	2 x 12 V / 143 Ah
Fabrikat/ Modell	Deutz TCD 2013 L06 2V	Bohrung / Hub	101 / 126	Lichtmaschine	24 V / 55 Ah
Bauart	Turbolader / LLK	Kühlsystem	wassergekühlt	Anlasser	24 V / 4,8 kW

HYDRAULIKSYSTEM

• AWE 4 System (Load Sensing)	• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• Temperaturregelter Lüfter für Kühler
• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	• Lasthalte u. Feinsenkventile im Hebekreislauf	
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	• Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder	• Fördermenge max. 610 l/min
• Feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung	• Greifer / Greifer-Dreh Funktion serienmäßig	• Betriebsdruck max. 380 bar
• Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• 2 weitere Kreise für Zusatzverbraucher mögl.	• Betriebsarten: 3 vorprogrammierte Modes (Fine, Eco, Power)

SCHWENKWERK

• Schwenkmotor:	Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Oberwagen-Drehzahl max. 8,5/min
• Schwenkgetriebe:	Planetenübersetzung	• Schwenkmoment 93,4 kNm
• Schwenkbremse:	pedalbetätigte Mehrscheibenfeststellbremse	

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Höchstgeschwindigkeit	20 km/h	• Zweikreisbremsanlage	Lamellen
• 2-Gang-Getriebe	• Geländegang	5 km/h	• Feststellbremse	Federspeicher
• Doppeltwirkendes Fahrbremsventil	• Kriechgang	1 km/h		
• Fahrtrichtungsvorwahl über Schalter im Vorsteuerhebel				

UNTERWAGEN

• 56 t Spezialbaggerachsen	• Lenkachse mit autom. Pendelachsblokierung	• Räder 8-fach.	12.00 - 20
----------------------------	---	----------------------	------------

FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank	425 Liter	• Motoröl	21 Liter	• Hydrauliksysteminhalt	970 Liter
• Kühlsystem	48 Liter	• Hydrauliktankinhalt	505 Liter		

FAHRERKABINE

• Extra breiter Einstieg • Geräumiger Fußraum • Exzellente Rundumsicht	STEUERUNG: • Ergonomische Vorsteuerhebel • Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule • Übersichtliche Anordnung der Schalter	KLIMATISIERUNG: • Klimaanlage serienmäßig • Sehr gute Luftverteilung
• Vorbereitung für Radioeinbau		
FAHRERSITZ: • Komfortsitz, luftgefedert (Sitzheizung optional) • Armlehnen und Bandscheibenstütze • Getrennt von Konsole einstellbar		SCHALLWERTE: • ISO 6396 (L_pA) in Fahrerkabine 75 dB(A) • 2000/14 EG (L_wA) gem. Außenpegel.. 104 dB(A)

* Werte bei Druckzuschaltung

Ausrüstungen

EINSATZGEWICHTE

	GRUNDARM 8,70 m (C84.5i)		GRUNDARM 10,60 m (C84.7i)
	Stiel 5,50 m (D84.15i)	Stiel 6,90 m (D84.16i)	Stiel 7,75 m (D84.17i)
Abstützpratzen 4-fach	33,2 t	33,5 t	34,3 t

Einsatzgewicht mit Fahrer, Vollgummireifen, komplett befülltem Gerät sowie 1,5 t für Anbaugeräte

AUSRÜSTUNG

GRUNDGERÄT UMSCHLAGMASCHINE ATALS 350MH

- 350MH mit 4-facher Pratzenabstützung und 2 Hebezyklindern (A84.32)

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

Ausleger: • Grundarm 8,70 m (C84.5i) • Grundarm 10,60 m (C84.7i)	Motor: • Leerlaufautomatik • Dieselfilter • Motorüberwachung	Kabine: • Klimaanlage • Radiovorbereitung • Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule • Sitz getrennt von Konsole verschiebbar
Stiele: • Stiel 5,50 m (D84.15i) • Stiel 6,90 m (D84.16i) • Stiel 7,70 m (D84.17i) (nur für Grundarm 10,60 (C84.7i))	Hydraulik: • Greifer / Greifer-Dreh-Funktion • Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems • Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder • Grenzlastregelung • Zylinderendlagendämpfung	AUSRÜSTUNG: • Zusammengefasste Schmierstellen für Drehkranz und Armausrüstung
* weitere Kombinationen auf Anfrage		UNTERWAGEN: • Lamellenbremsen im Ölbad der Radnarbe • Werkzeugkasten im Unterwagen


ZUSATZAUSRÜSTUNG

Motor: • Betankungspumpe • Drehzahlverstellung über Potentiometer • Standheizung • Kaltstarthilfe	Ausrüstung: • Zentralschmieranlage elektrisch	• Variokabine, 2 m hoch- und 2 m vorfahrbar • Arbeitsscheinwerfer, Xenon-Ausführung
	Kabine: • Steinschlagschutzgitter • Rundumleuchte • Beheizter Fahrersitz	Unterwagen: • Vollgummireifen
Hydraulik: • Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen vorne und hinten paarweise schalten • Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen einzeln schalten • Bioöl	• Radio/CD/MP3, front AUX in, USB • Liftkabine, bis 2,0 m hochfahrbar • Kabinenerhöhung 0,60 m / 1,20 m	Weitere Sonderausrüstung: siehe Preisliste

ANBAUGERÄTE

• Schüttgutgreifer	• Lasthaken	• Holzgreifer
• Mehrschalengreifer	• Lasthebemagnet	

Arbeitsbereiche Grundarm 8,70 m (C84.5i) und Stiel 5,50 m (D84.15i)

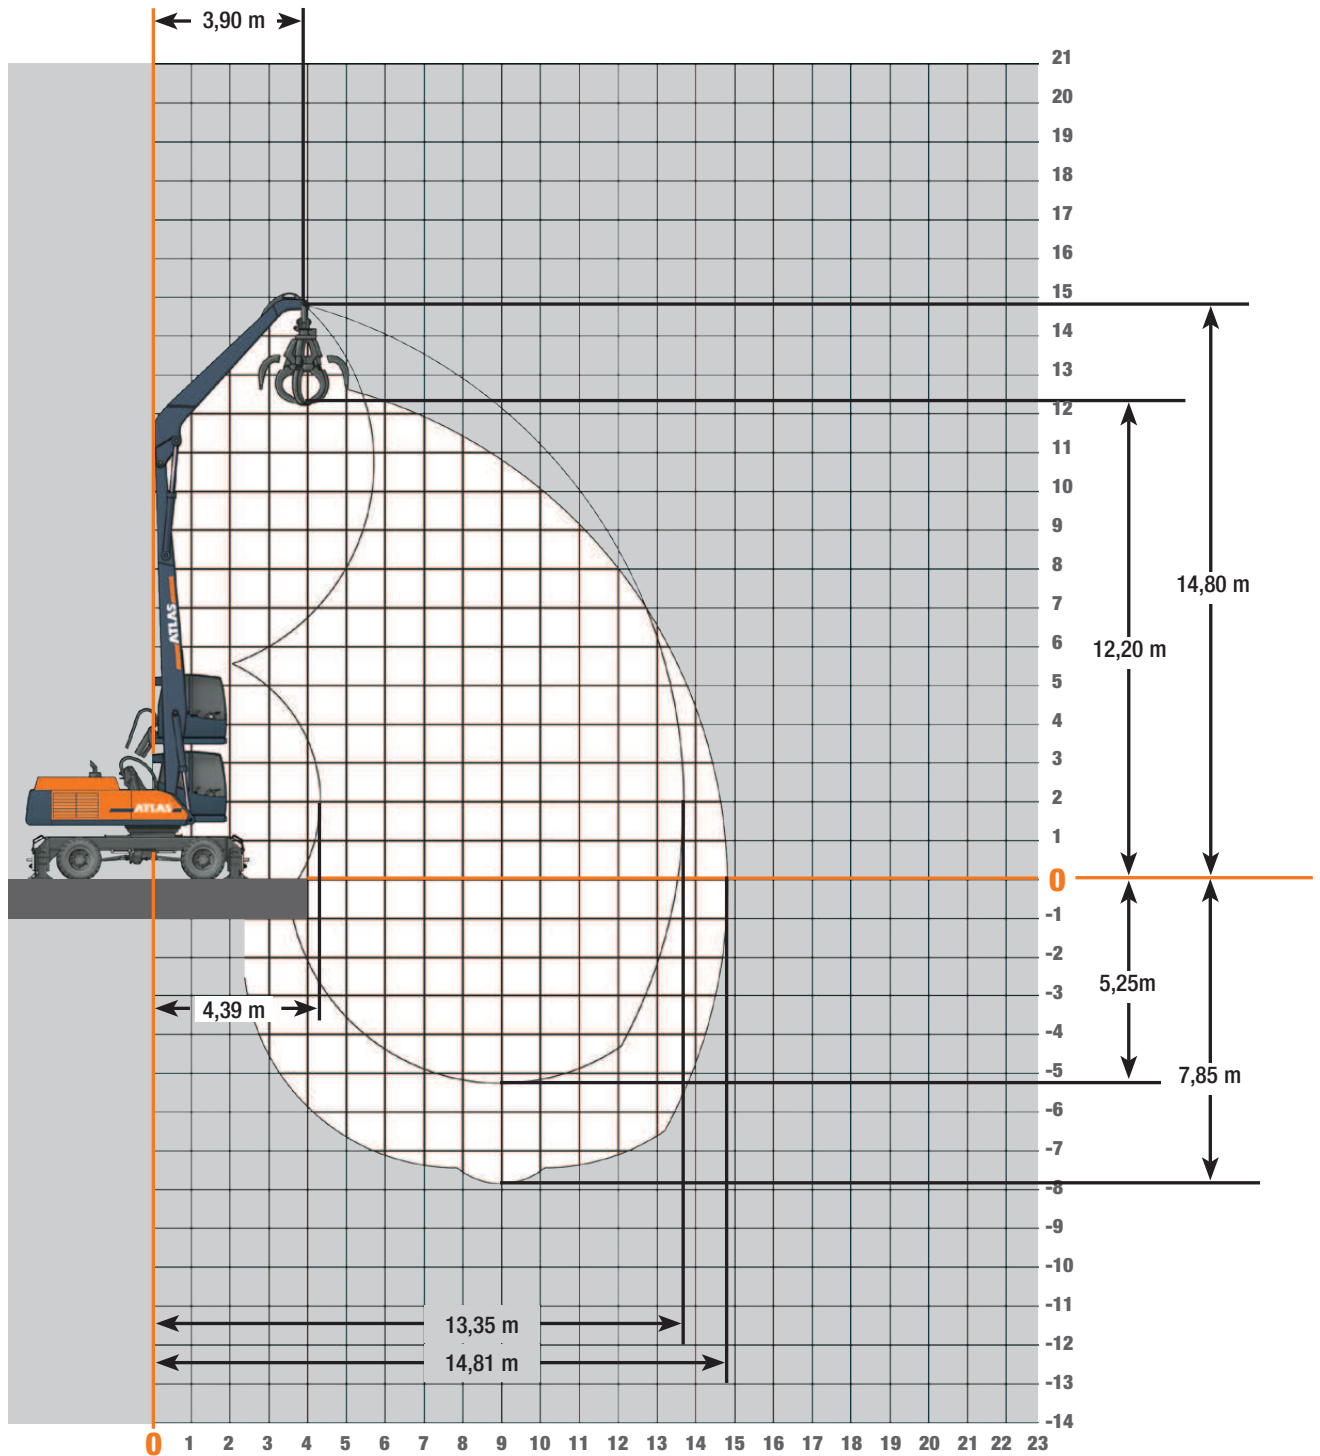

Traglasten Grundarm 8,70 m (C84.5i) und Stiel 5,50 m (D84.15i)

Traglasten Grundarm 8,70 m (C84.5i) mit Stiel 5,50 m (D84.15i). Max. Ausladung 14,81 m


Höhe		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
16,5 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
15,0 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
13,5 m	abgestützt			9,4*	9,4*														
	unabgestützt			9,4*	8,1														
12,0 m	abgestützt			9*	9*	7,6*	7,6*	6,7*	6,7*										
	unabgestützt			9*	8,3	7,6*	5,8	6,7	4,3										
10,5 m	abgestützt			8,9*	8,9*	7,6*	7,6*	6,6*	6,6*	5,9*	5,9*								
	unabgestützt			8,9*	8,3	7,6*	5,9	6,6*	4,3	5,2	3,3								
9,0 m	abgestützt			9,1*	9,1*	7,7*	7,7*	6,7*	6,7*	5,9*	5,9*								
	unabgestützt			9,1*	8,3	7,7*	5,8	6,7*	4,3	5,2	3,3								
7,5 m	abgestützt	13*	13*	9,5*	9,5*	7,9*	7,9*	6,8*	6,8*	5,9*	5,9*	5,2*	5,2*						
	unabgestützt	13*	12,1	9,5*	8	7,9*	5,6	6,6	4,2	5,2	3,2	4,1	2,5						
6,0 m	abgestützt	13,3*	13,3*	10,2*	10,2*	8,3*	8,3*	6,9*	6,9*	6*	6*	5,2*	5,2*						
	unabgestützt	13,3*	11,8	10,2*	7,6	8,3*	5,4	6,4	4,1	5,1	3,2	4,1	2,5						
4,5 m	abgestützt	14,9*	14,9*	10,9*	10,9*	8,6*	8,6*	7,1*	7,1*	6*	6*	5,1*	5,1						
	unabgestützt	14,9*	10,5	10,9*	7	8,2	5,1	6,2	3,9	4,9	3	4	2,4						
3,0 m	abgestützt	6,2*	6,2*	11,4*	11,4*	8,8*	8,8*	7,2*	7,2*	6*	6*	5,1*	5	4,2*	4,2*				
	unabgestützt	6,2*	6,2*	10,9	6,3	7,8	4,7	6	3,6	4,8	2,9	3,9	2,4	3,3	1,9				
1,5 m	abgestützt			11,2*	11,2*	8,7*	8,7*	7,1*	7,1*	5,9*	5,9*	4,9*	4,9*	3,9*	3,9*				
	unabgestützt			10,3	5,8	7,5	4,4	5,8	3,4	4,6	2,8	3,8	2,3	3,2	1,9				
0 m	abgestützt			10,3*	10,3*	8,3*	8,3*	6,7*	6,7*	5,5*	5,5*	4,5*	4,5*	3,5*	3,5*				
	unabgestützt			9,9	5,5	7,2	4,2	5,6	3,3	4,5	2,7	3,8	2,2	3,2	1,9				
- 1,5 m	abgestützt			8,8*	8,8*	7,4*	7,4*	6,1*	6,1*	5*	5*	4*	4*						
	unabgestützt			8,8*	-5,4	7,1	4,1	5,5	3,2	4,5	2,6	3,7	2,2						
- 3,0 m	abgestützt			7*	7*	6,1*	6,1*	5,1*	5,1*	4,2*	4,2*	3,2*	3,2*						
	unabgestützt			7*	5,4	6,1*	4	5,1*	3,2	4,2*	2,6	3,2*	2,2						
- 4,5 m	abgestützt					4,5*	4,5*	3,8*	3,8*	3*	3*								
	unabgestützt					4,5*	4,1	3,8*	3,2	3*	2,6								
- 6,0 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
- 7,5 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.


Anbauwerkzeuge



Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

Arbeitsbereiche Grundarm 8,70 m (C84.5i) und Stiel 6,90 m (D84.16i)

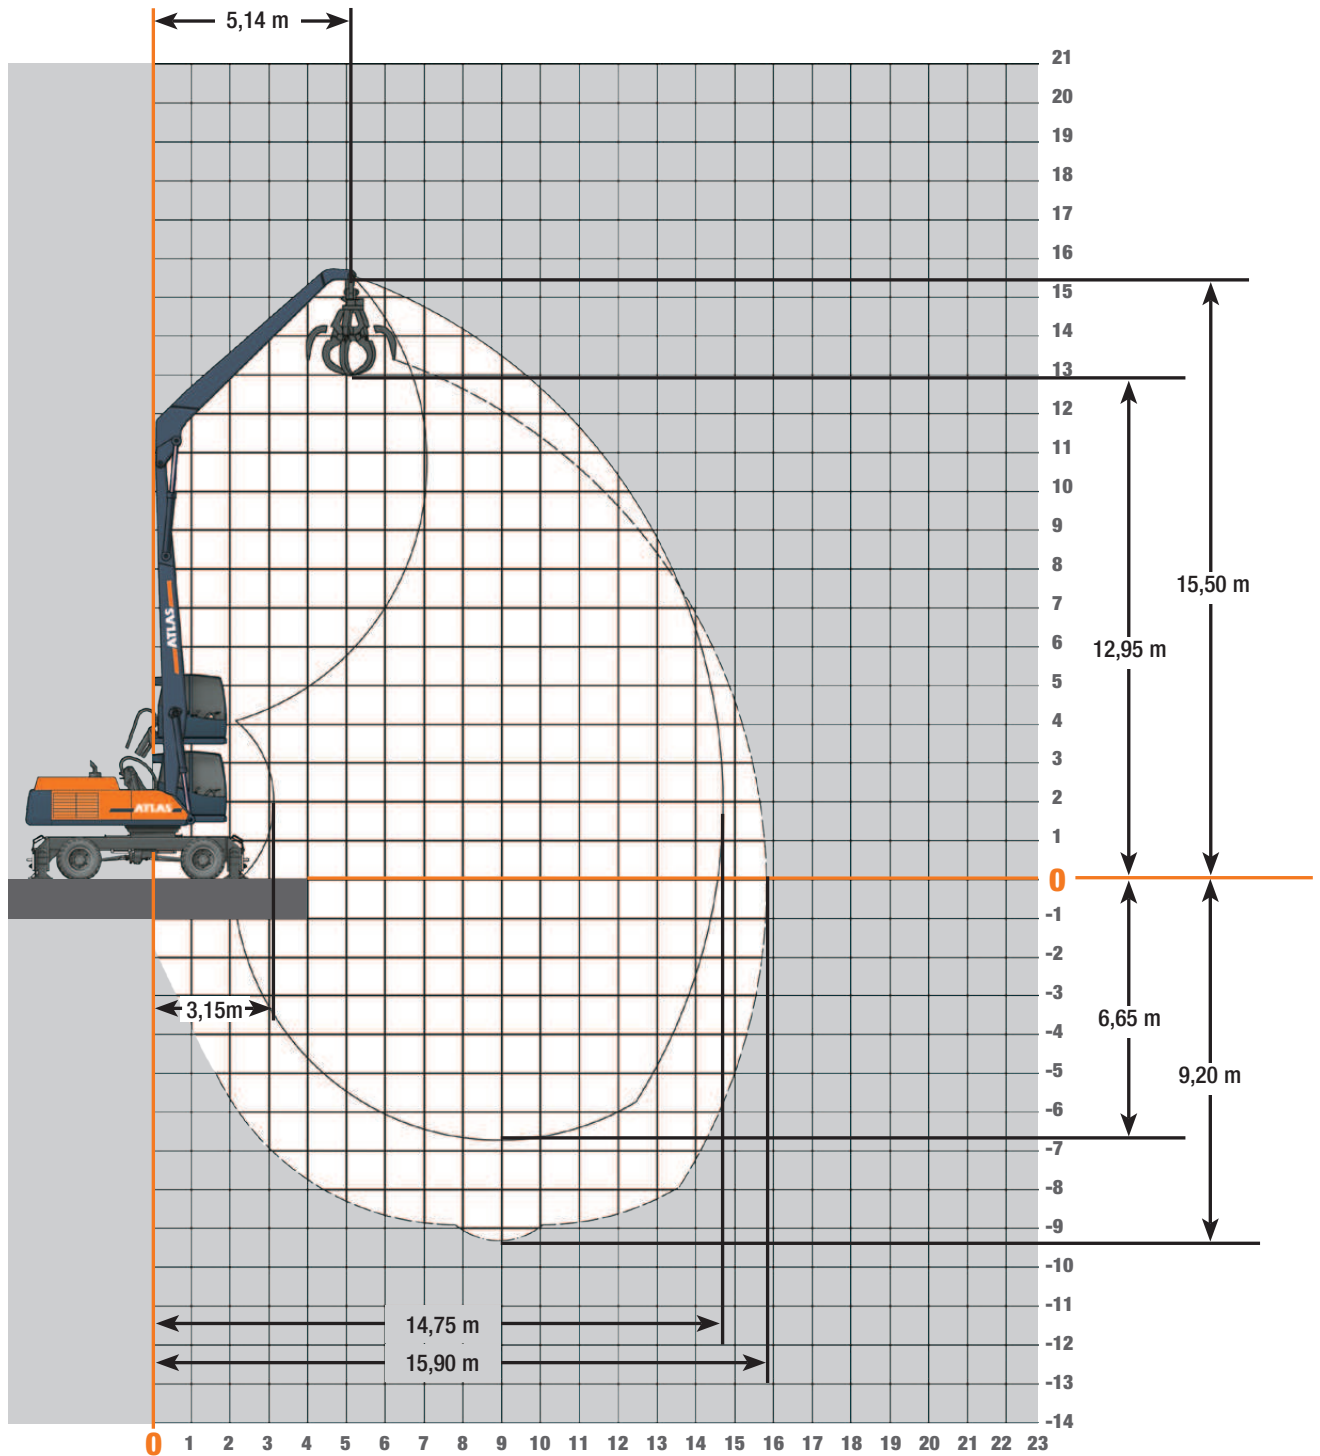

Traglasten Grundarm 8,70 m (C84.5i) und Stiel 6,90 m (D84.16i)

Traglasten Grundarm 8,70 m (C84.5i) mit Stiel 5,50 m (D84.15i). Max. Ausladung 14,81 m


Höhe		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
16,5 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
15,0 m	abgestützt			8,8*	8,8*														
	unabgestützt			8,8*	8,3														
13,5 m	abgestützt					7,1*	7,1*	6,3*	6,3*										
	unabgestützt					7,1*	6	6,3*	4,4										
12,0 m	abgestützt					6,9*	6,9*	6,1*	6,1*	5,5*	5,5*								
	unabgestützt					6,9*	6,1	6,1*	4,5	5,3	3,4								
10,5 m	abgestützt					6,8*	6,8*	6,1*	6,1*	5,4*	5,4*	4,9*	4,9*						
	unabgestützt					6,8*	6,2	6,1*	4,6	5,4	3,5	4,2	2,6						
9,0 m	abgestützt					6,9*	6,9*	6,1*	6,1*	5,5*	5,5*	4,9*	4,9*						
	unabgestützt					6,9*	6,1	6,1*	4,5	5,4	3,4	4,3	2,7						
7,5 m	abgestützt					7,2*	7,2*	6,3*	6,3*	5,5*	5,5*	4,9*	4,9*	4,3*	4,3*				
	unabgestützt					7,2*	6	6,3*	4,4	5,3	3,4	4,2	2,6	3,4	2,1				
6,0 m	abgestützt			9,1*	9,1*	7,6*	7,6*	6,5*	6,5*	5,7*	5,7*	5*	5*	4,3*	4,3*				
	unabgestützt			9,1*	8,1	7,6*	5,7	6,5*	4,2	5,2	3,3	4,1	2,6	3,4	2				
4,5 m	abgestützt	12,3*	12,3*	9,9*	9,9*	8*	8*	6,7*	6,7*	5,8*	5,8*	5*	5*	4,3*	4,3*				
	unabgestützt	12,3*	11,8	9,9*	7,6	8*	5,4	6,4	4	5	3,1	4	2,5	3,3	2				
3,0 m	abgestützt	14,8*	14,8*	10,7*	10,7*	8,4*	8,4*	6,9*	6,9*	5,8*	5,8*	5*	5*	4,3*	4,3*				
	unabgestützt	14,8*	10,3	10,7*	6,8	8,1	4,9	6,1	3,8	4,8	3	3,9	2,4	3,2	1,9				
1,5 m	abgestützt	7*	7*	11,1*	11,1*	8,6*	8,6*	7*	7*	5,8*	5,8*	4,9*	4,9*	4,1*	4,1				
	unabgestützt	7*	7*	10,7	6,1	7,7	4,5	5,9	3,5	4,7	2,8	3,8	2,2	3,2	1,8				
0 m	abgestützt	4,8*	4,8*	10,9*	10,9*	8,5*	8,5*	6,9*	6,9*	5,7*	5,7*	4,7*	4,7*	3,9*	3,9*				
	unabgestützt	4,8*	4,8*	10,1	5,6	7,3	4,2	5,6	3,3	4,5	2,6	3,7	2,2	3,1	1,8				
- 1,5 m	abgestützt			10*	10*	8*	8*	6,5*	6,5*	5,3*	5,3*	4,4*	4,4*	3,5*	3,5*				
	unabgestützt			9,7	5,3	7	4	5,5	3,1	4,4	2,5	3,6	2,1	3,1	1,7				
- 3,0 m	abgestützt			8,6*	8,6*	7,1*	7,1*	5,8*	5,8*	4,8*	4,8*	3,8*	3,8*	2,9*	2,9*				
	unabgestützt			8,6*	5,2	6,9	3,9	5,3	3	4,3	2,5	3,6	2	2,9*	1,7				
- 4,5 m	abgestützt			6,8*	6,8*	5,8*	5,8*	4,8*	4,8*	3,9*	3,9*	3*	3*						
	unabgestützt			6,8*	5,2	5,8*	3,8	4,8*	3	3,9*	2,5	3*	2						
- 6,0 m	abgestützt					4,2*	4,2*	3,5*	3,5*	2,8*	2,8*								
	unabgestützt					4,2	3,9	3,5*	3	2,8*	2,5								
- 7,5 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippszylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.


Anbauwerkzeuge




Lasthaken



Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

Arbeitsbereiche Grundarm 10,60 m (C84.7i) und Stiel 7,70 m (D84.17i)

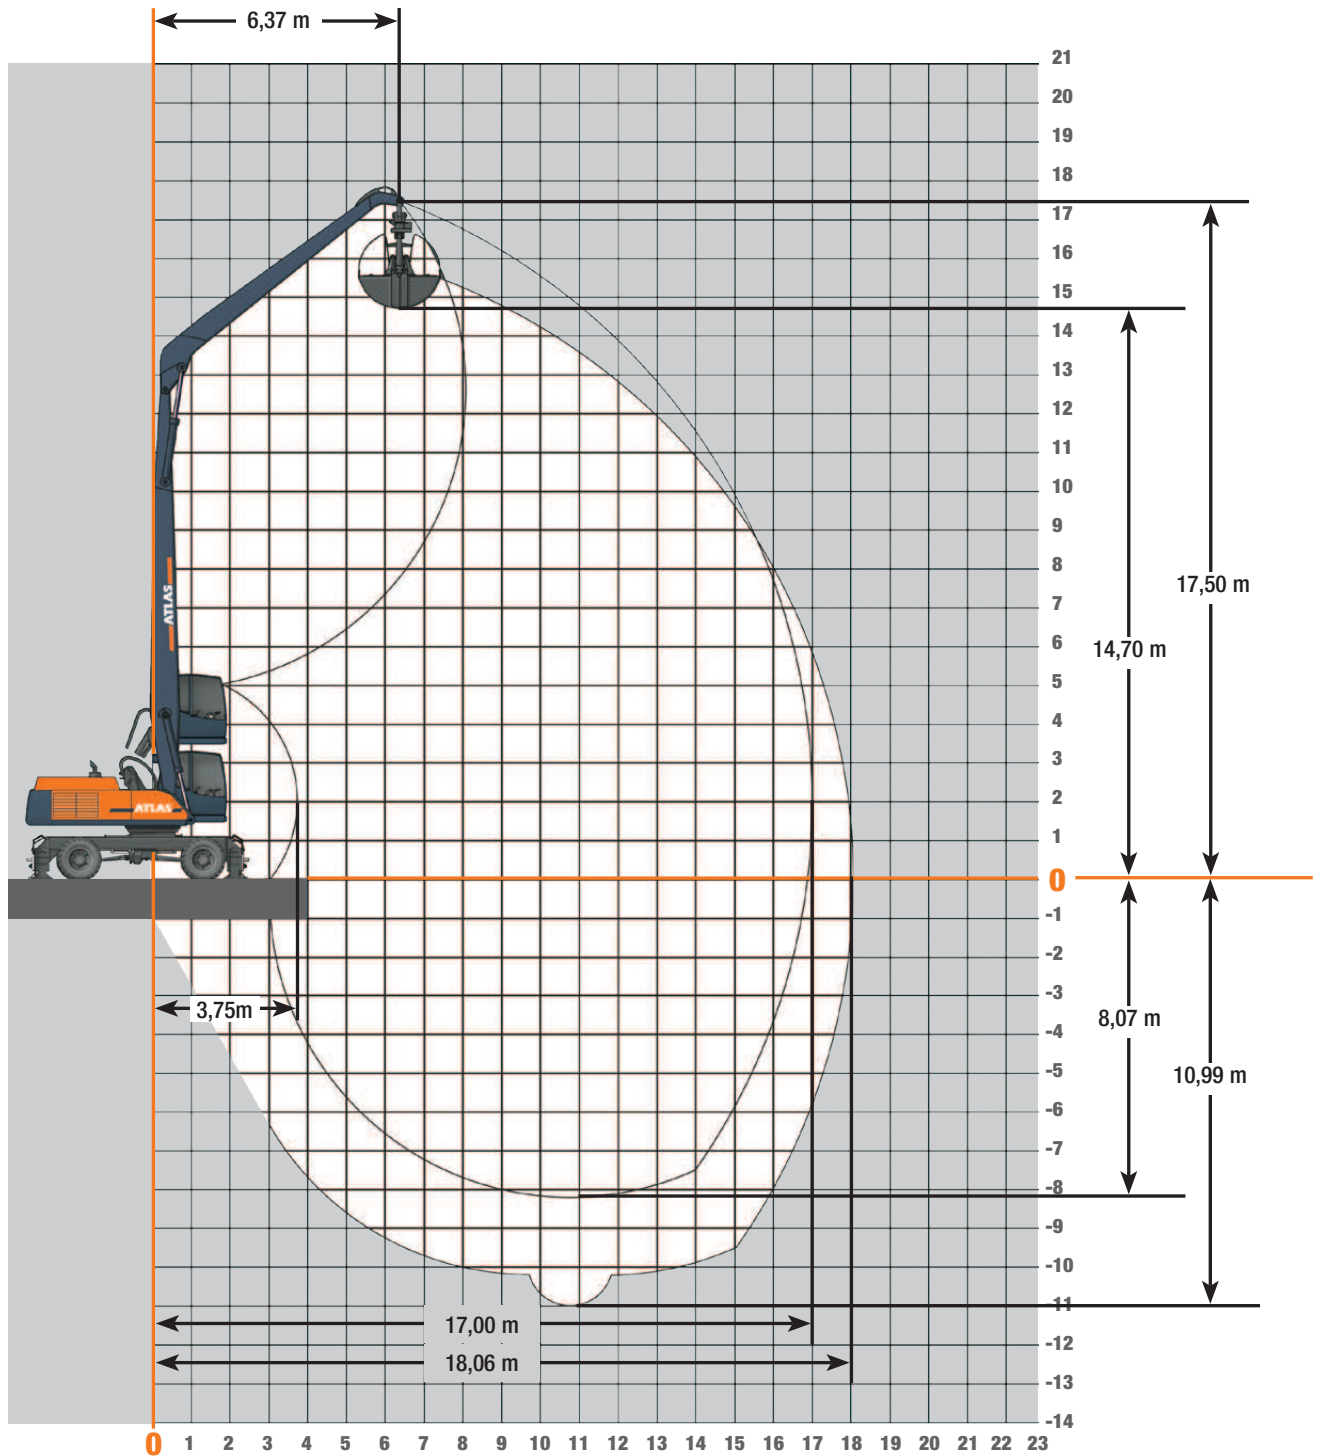

Traglasten Grundarm 10,60 m (C84.7i) und Stiel 7,70 m (D84.17i)

Traglasten Grundarm 10,60 m (C84.7i) mit Stiel 7,70 m (D84.17i). Max. Ausladung 18,06 m


Höhe		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0 m	abgestützt																		
	unabgestützt																		
16,5 m	abgestützt					6*	6*												
	unabgestützt					6*	6*												
15,0 m	abgestützt					6,1*	6,1*	5*	5*	4,5*	4,5*								
	unabgestützt					6,1*	6,1*	5*	4,7	4,5*	3,5								
13,5 m	abgestützt							5*	5*	4,4*	4,4*	4*	4*						
	unabgestützt							5*	4,8	4,4*	3,6	4*	2,8						
12,0 m	abgestützt							5*	5*	4,4*	4,4*	4*	4*	3,6*	3,6*				
	unabgestützt							5*	4,8	4,4*	3,7	4*	2,8	3,5	2,2				
10,5 m	abgestützt					6,2*	6,2*	5*	5*	4,5*	4,5*	4*	4*	3,6*	3,6*				
	unabgestützt					6,2*	6,2*	5*	4,8	4,5*	3,6	4*	2,8	3,5	2,2				
9,0 m	abgestützt					6*	6*	5,2*	5,2*	4,6*	4,6*	4,1*	4,1*	3,7*	3,7*	3,3*	3,3*		
	unabgestützt					6*	6*	5,2*	4,6	4,6*	3,5	4,1*	2,7	3,5	2,1	2,8	1,6		
7,5 m	abgestützt			7,3*	7,3*	6,3*	6,3*	5,4*	5,4*	4,7*	4,7*	4,2*	4,2*	3,7*	3,7*	3,3*	3,3*		
	unabgestützt			7,3*	7,3*	6,3*	6,0	5,4*	4,4	4,7*	3,4	4,2*	2,6	3,4	2,1	2,8	1,6		
6,0 m	abgestützt	6,2*	6,2*	8,3*	8,3*	6,7*	6,7*	5,6*	5,6*	4,9*	4,9*	4,3*	4,3*	3,8*	3,8*	3,4*	3,4*	3*	3*
	unabgestützt	6,2*	6,2*	8,3*	7,9	6,7*	5,6	5,6*	4,1	4,9*	3,2	4,1	2,5	3,3	2,0	2,7	1,5	2,3	1,2
4,5 m	abgestützt	12,4*	12,4*	9*	9*	7,1*	7,1*	5,9*	5,9*	5*	5*	4,3*	4,3*	3,8*	3,8*	3,4*	3,4*	3*	2,9
	unabgestützt	12,4*	10,7	9*	7,0	7,1*	5,0	5,9*	3,8	4,9	2,9	3,9	2,3	3,2	1,8	2,7	1,5	2,2	1,2
3,0 m	abgestützt	0,9*	0,9*	9,7*	9,7*	7,5*	7,5*	6,1*	6,1*	5,1*	5,1*	4,4*	4,4*	3,8*	3,8*	3,3*	3,3*	2,9*	2,9
	unabgestützt	0,9*	0,9*	9,7*	6,0	7,5*	4,5	5,8	3,4	4,6	2,7	3,7	2,1	3,1	1,7	2,6	1,4	2,2	1,1
1,5 m	abgestützt			4,1*	4,1*	7,6*	7,6*	6,2*	6,2*	5,2*	5,2*	4,4*	4,4*	3,8*	3,8*	3,3*	3,3*	2,8*	2,8
	unabgestützt			4,1*	4,1*	7,0	3,9	5,4	3,1	4,3	2,5	3,5	2,0	3,0	1,6	2,5	1,3	2,1	1,1
0 m	abgestützt			2,8*	2,8*	7,6*	7,6*	6,1*	6,1*	5,1*	5,1*	4,3*	4,3*	3,7*	3,7*	3,2*	3,2*	2,7*	2,7*
	unabgestützt			2,8*	2,8*	6,5	3,5	5,1	2,8	4,1	2,2	3,4	1,8	2,8	1,5	2,4	1,2	2,1	1,0
- 1,5 m	abgestützt			2,9*	2,9*	7,1*	7,1*	5,9*	5,9*	5*	5*	4,2*	4,2*	3,6*	3,6*	3,1*	3,1*	2,5*	2,5*
	unabgestützt			2,9*	2,9*	6,2	3,2	4,9	2,6	3,9	2,1	3,3	1,7	2,7	1,4	2,3	1,2	2,0	1,0
- 3,0 m	abgestützt			3,4*	3,4*	6,7*	6,7*	5,6*	5,6*	4,7*	4,7*	4*	4*	3,4*	3,4*	2,8*	2,8*		
	unabgestützt			3,4*	3,4*	6,1	3,1	4,7	2,4	3,8	2,0	3,2	1,6	2,7	1,4	2,3	1,1		
- 4,5 m	abgestützt			4,1*	4,1*	5,9*	5,9*	5*	5*	4,2*	4,2*	3,6*	3,6*	3*	3*	2,5*	2,5*		
	unabgestützt			4,1*	4,1*	5,9*	3,1	4,7	2,4	3,8	1,9	3,1	1,6	2,7	1,3	2,3	1,1		
- 6,0 m	abgestützt			5*	5*	4,9*	4,9*	4,3*	4,3*	3,7*	3,7*	3,1*	3,1*	2,5*	2,5*				
	unabgestützt			5*	4,2	4,9*	3,1	4,3*	2,4	3,7*	1,9	3,1*	1,6	2,5*	1,3				
- 7,5 m	abgestützt							3,3*	3,3*	2,9*	2,9*	2,4*	2,4*	1,8*	1,8*				
	unabgestützt							3,3*	2,4	2,9*	1,9	2,4*	1,6	1,8*	1,4				

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.


Anbauwerkzeuge




Lasthaken



Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer




Lasthebemagnet

Abmessungen

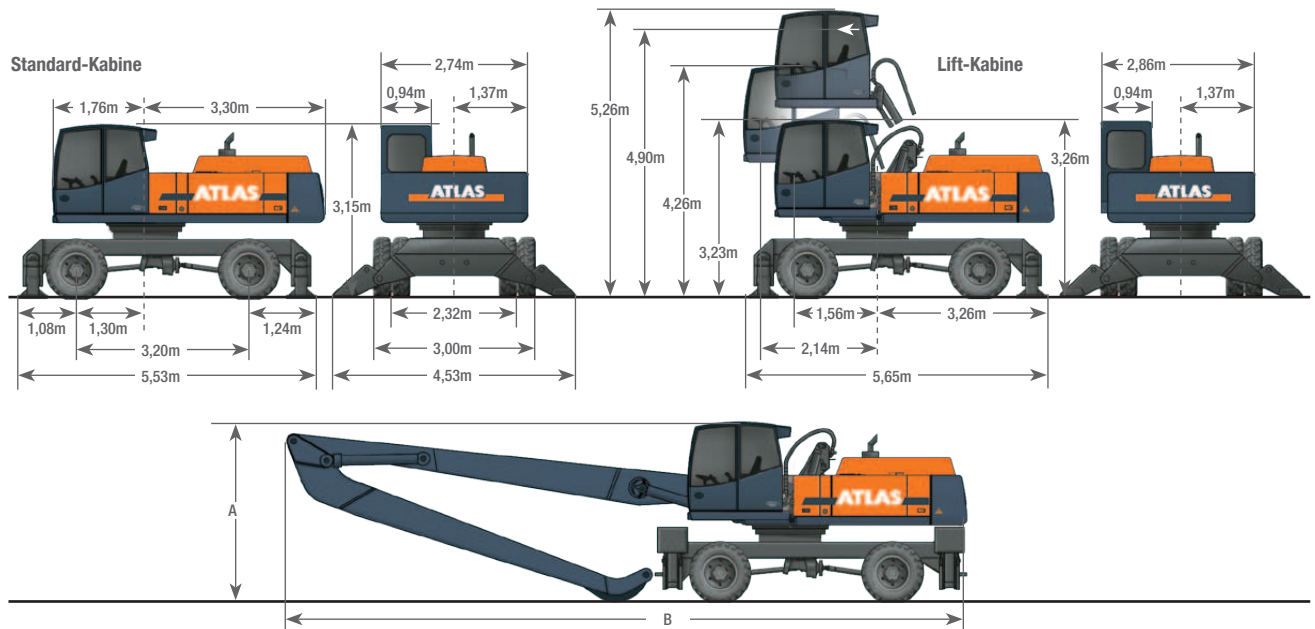

A TRANSPORTHÖHE	B TRANSPORTLÄNGE
Grundarm 8,70 mit Stiel 5,50 m.....3,30 m	Grundarm 8,70 mit Stiel 5,50 m.....12,65 m
Grundarm 8,70 mit Stiel 6,90 m.....3,30 m	Grundarm 8,70 mit Stiel 6,90 m.....12,65 m
Grundarm 10,60 m mit Stiel 7,70 m3,30 m	Grundarm 10,60 m mit Stiel 7,70 m14,55 m

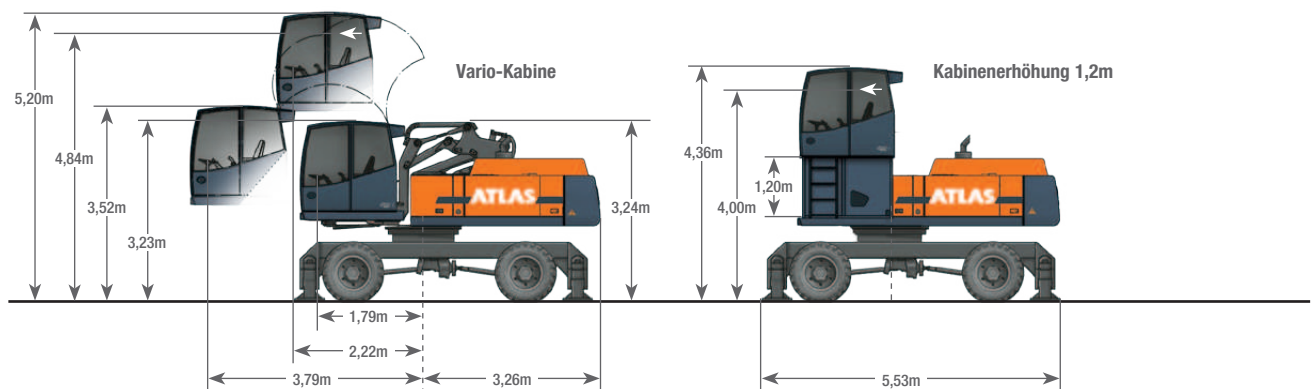

Weitere Kabinenvarianten auf Anfrage

www.atlasgmbh.com

ATLAS Maschinen GmbH
BAGGER
Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee, Germany
T: +49 (0) 4222 954 0
F: +49 (0) 4222 954 343
info@atlasgmbh.com

350MH-DE (1) Gültig ab: August 2010. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebsanleitung. Nichtbefolgung des Betriebsanhandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas Maschinen GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas Maschinen GmbH. Copyright © 2010 Atlas Maschinen GmbH.

Bestell-Nr. 6141748