"Le macchine ideali per gli spazi impossibili"

← 8 m braccio telescopico →

K1008 AM

BREVETTATO

altezza maggiorata

SOLLEVATORE AUTOMATICO
CON BRACCIO E TORRE TELESCOPICHE

2007

I dati tecnici sono indicativi ma non impegnativi.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Braccio telescopico di 8 m
- Rotazione del braccio in alto a 360°
- Altezza 18,5 m con braccio orizzontale
- Altezza con braccio impennato 21 m
- Compatto, in posizione di traino, per facili spostamenti nei cantieri
- Larghezza 1,50 x 6,90 m al traino

- Basamento che opera in posizione fissa e anche con forma ristretta
- Torri telescopiche con svariate posizioni di altezza regolabili automaticamente
- Portate Kg 1000/800/400/200

- Montaggio automatico rapidissimo

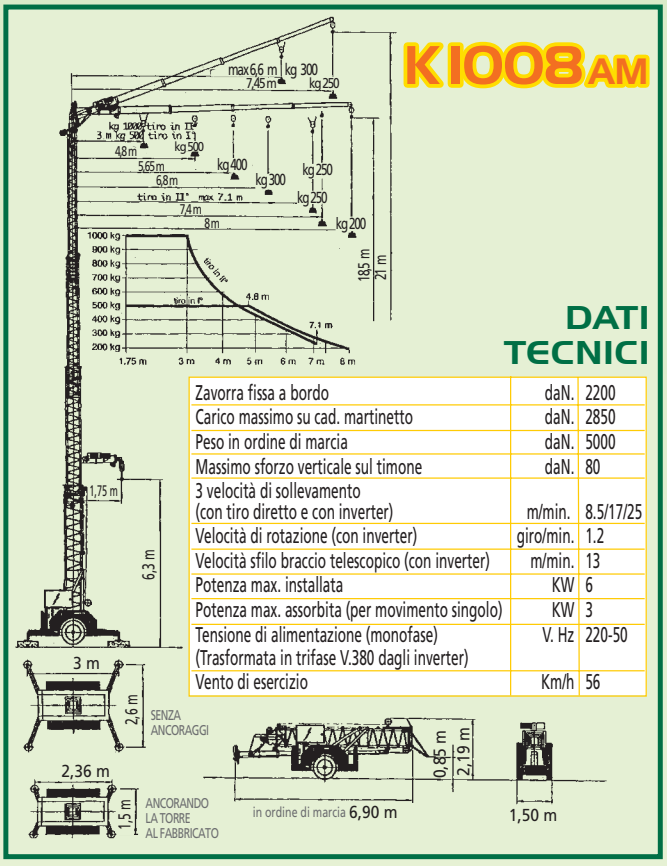

DATI TECNICI

Zavorra fissa a bordo	daN.	2200
Carico massimo su cad. martinetto	daN.	2850
Peso in ordine di marcia	daN.	5000
Massimo sforzo verticale sul timone	daN.	80
3 velocità di sollevamento (con tiro diretto e con inverter)	m/min.	8.5/17/25
Velocità di rotazione (con inverter)	giro/min.	1.2
Velocità sfilo braccio telescopico (con inverter)	m/min.	13
Potenza max. installata	KW	6
Potenza max. assorbita (per movimento singolo)	KW	3
Tensione di alimentazione (monofase) (Trasformata in trifase V.380 dagli inverter)	V. Hz	220-50
Vento di esercizio	Km/h	56

K1008 AM con zavorre incorporate

CINOMATIC

Courtesy of Crane.Market

WWW.PARTNERS.COM.IT

SE HAI UN CANTIERE CON SPAZI RISTRETTI DOVE NON PUOI INSTALLARE NESSUNA GRU TRADIZIONALE CERCA LA SOLUZIONE IDEALE NELL'AMPIA GAMMA QUI DEI NOSTRI SOLLEVATORI CINOMATIC COMPATTI, TELESCOPICI E MULTIFUNZIONALI.

Per tutti i modelli è disponibile a richiesta il sopralzo a tunnel, che eleva la macchina di 3 m.

ECCO LA GAMMA DEI NOSTRI SOLLEVATORI

Sollevatori MODELLO	Altezza con Braccio Orizzontale	Altezza con Braccio Impennato	Braccio Telescopico	Portata Kg
K 800	m 16,5	m 19	m 5	800 400 200
K 1005	m 16,5	m 19	m 5	1000 500 200
K 1007	m 16,5	m 19	m 7	1000 500 300 200
K 1008	m 16,5	m 19	m 8	1000 500 300 200
K 1008 AM.	m 18,5	m 21	m 8	1000 500 300 200
K 3000	m 18	m 21	m 10	1000 500 400 300
K 3000/S	m 21	m 24	m 10	1000 500 400 300
K 4000	m 22	m 25	m 10	1000 500 400 300
K 4000/S	m 25	m 28	m 10	1000 500 400 300

I NUOVI MODELLI

La Cinomatic S.r.l.
è certificata
ISO 9001:2000
ICIM SISTEMA DI QUALITÀ

K 1008 AM

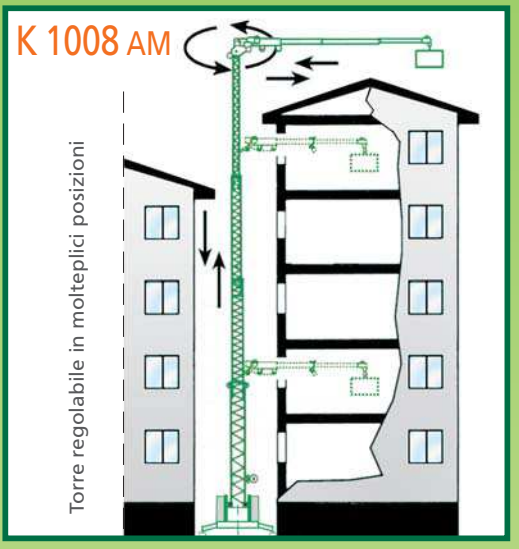

Fasi del sistema di montaggio veloce e pratico.

"Le macchine ideali per gli spazi impossibili"

CINOMATIC

Via della Pergola, 55 - 23900 LECCO (Italy)
Tel. 0341 281 961 Fax 0341 286 074
e-mail cinomatic@cinomatic.com

PUÒ TROVARE PIÙ INFORMAZIONI: www.cinomatic.com

Courtesy of Crane.Market