

"Le macchine ideali per gli spazi impossibili"

2007

BREVETTATO


K3000

SOLLEVATORE MULTIFUNZIONALE

10 m braccio telescopico

CARATTERISTICHE ECCEZIONALI

- Braccio telescopico di 10 m
- Rotazione del braccio in alto a 360°
- Altezza 18 m, con braccio orizzontale
- Altezza con braccio impennato 21 m - stesse portate (il braccio può telescopare anche impennato)
- Compatto, in posizione di traino, per facili spostamenti nei cantieri
- Larghezza 1,56 x 7,15 m al traino
- Basamento che opera in posizione fissa con forma ristretta
- Torri telescopiche con svariate posizioni di altezza
- Portate notevoli Kg 1000/500/400/300
- Sollevamento con tre velocità
- Alimentazione monotrifase (monofase 220V, trifase 380V)
- Sollevamento, montaggio, rotazione e il braccio telescopico sono comandati da inverter
- Montaggio automatico rapidissimo
- Peso senza zavorra 4400 Kg
- Zavorra mobile che si applica e si toglie con lo stesso sollevatore

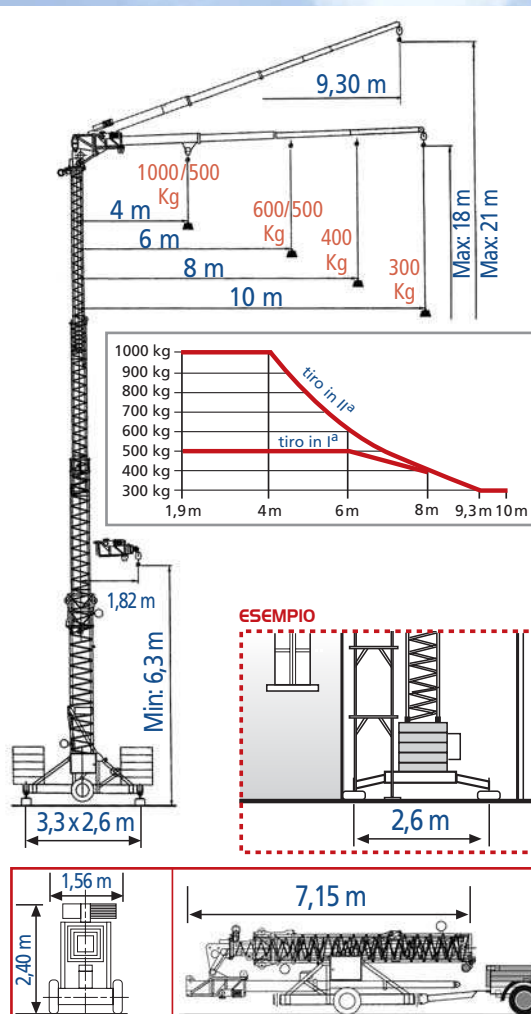

TRAINO IN CANTIERE



ZAVORRE AUTOCARICABILI

ECCO LA GAMMA DEI NOSTRI SOLLEVATORI


Sollevatori MODELLO	Altezza con Braccio Orizzontale	Altezza con Braccio Impennato	Braccio Telescopico	Portata Kg
K 800	m 16,5	m 19	m 5	800 400 200
K 1005	m 16,5	m 19	m 5	1000 500 200
K 1007	m 16,5	m 19	m 7	1000 500 300 200
K 1008	m 16,5	m 19	m 8	1000 500 300 200
K 1008 AM	m 18,5	m 21	m 8	1000 500 300 200
K 3000	m 18	m 21	m 10	1000 500 400 300
K 3000/S	m 21	m 24	m 10	1000 500 400 300
K 4000	m 22	m 25	m 10	1000 500 400 300
K 4000/S	m 25	m 28	m 10	1000 500 400 300

CINOMATIC



È L'UNICO CHE
PUÒ LAVORARE QUI
GRAZIE ALLA BASE
FISSA ED ALLA
ROTAZIONE IN ALTO

Torre regolabile in altezza ogni 15 cm

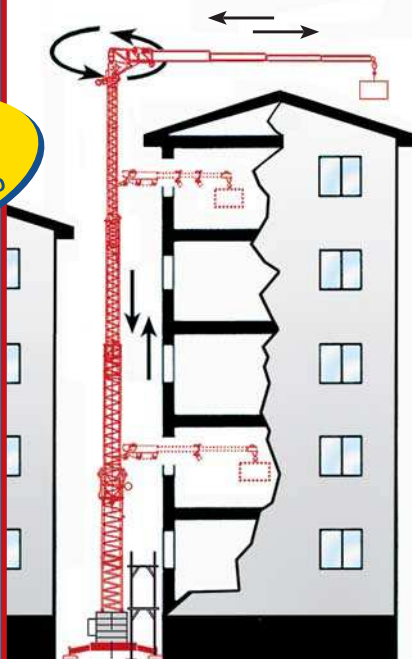


ENTRA
DIRETTAMENTE
NEI
FABBRICATI



DATI TECNICI K3000

ALTEZZA MASSIMA	(braccio orizzontale)	18 m
	(braccio impennato)	21 m
SBRACCIO MASSIMO	(orizzontale)	10 m
	(impennato)	9,3 m
PORTATA FINO A 4 M	(con tiro diretto)	500 Kg
	(con tiro in II ^a)	1000 Kg
PORTATA DA 4 A 6 M	(con tiro diretto)	500 Kg
	(con tiro in II ^a)	da 1000 a 600 Kg
PORTATA DA 6 A 8 M	(con tiro diretto)	da 500 a 400 Kg
	(con tiro in II ^a)	da 600 a 400 Kg
PORTATA DA 8 A 10 M	(con tiro diretto)	da 400 a 300 Kg
PESO IN ORDINE DI MARCIA	(senza zavorra)	4400 daN
ZAVORRA	(n° 12 blocchi cad. 500 daN)	6000 daN
Autocaricabile	(si carica e scarica con la stessa macchina)	
CARICO MASSIMO SU CIASCUN MARTINETTO		4900 daN
3 VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO	(con tiro diretto)	8/16/24 m/min
VELOCITÀ DI ROTAZIONE		1 giro/min
VELOCITÀ SFILO BRACCIO	(orizzontale)	11 m/min
TELESCOPICO	(impennato)	7 m/min
POTENZA MAX. ASSORBITA	(per 2 movimenti contemporanei)	6 KW
	(per movimento singolo)	3 KW
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	(monofase)	220 V
	(trifase)	380 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE		50 HZ
VENTO DI ESERCIZIO		56 km/h
VENTO FUORI ESERCIZIO		120 km/h

I dati tecnici sono indicativi ma non impegnativi.

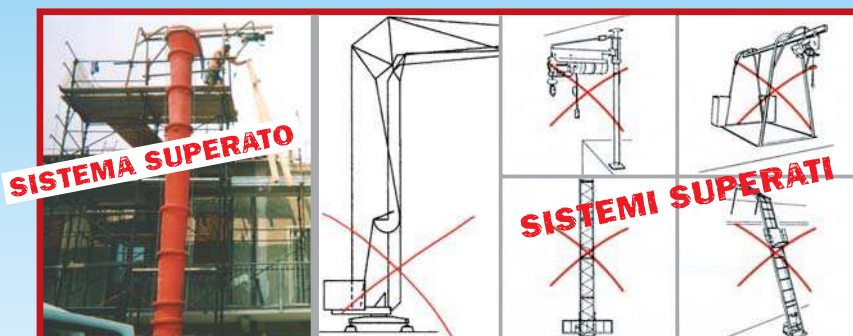

CINOMATIC

Via della Pergola, 55 - 23900 LECCO (Italy)
Tel. 0341 281 961 Fax 0341 286 074
e-mail cinomatic@cinomatic.com

PUÒ TROVARE
PIÙ INFORMAZIONI:
www.cinomatic.com