


OBENDREHER TOPLESS SERIE TL

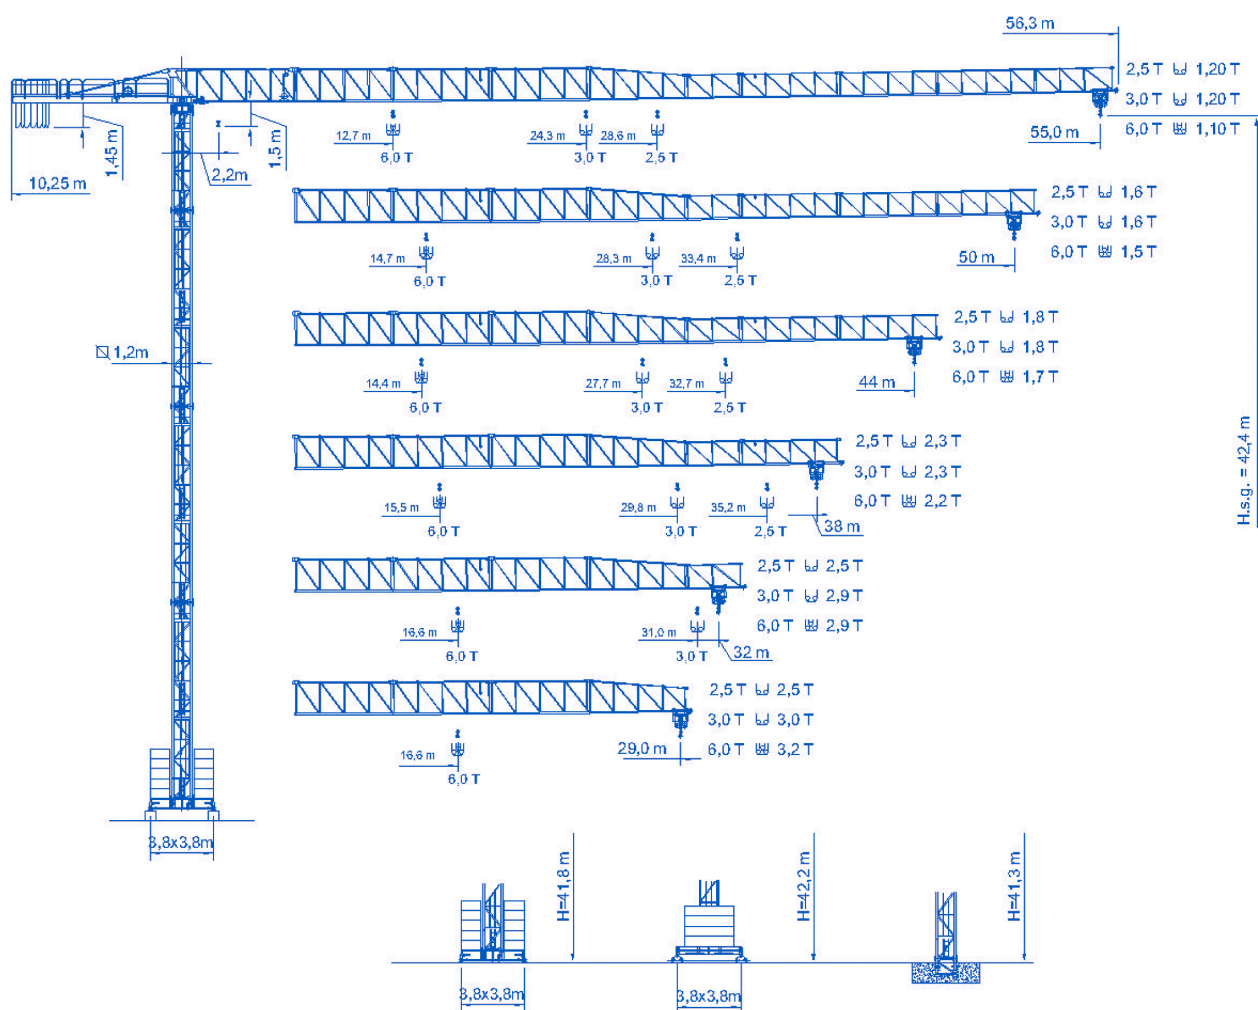


H.u.H. (m)	T (m)	F1 (t)
42,6	6 +5,9	52
36,7	5 +5,9	47
30,8	4 +5,9	44
24,9	3 +5,9	40
19,0	2 +5,9	40
13,1	1 +5,9	40

H.u.H. (m)	T (m)	F1 (t)
42,0	6 +5,9	52
36,1	5 +5,9	47
30,2	4 +5,9	44
24,3	3 +5,9	40
18,4	2 +5,9	40
12,5	1 +5,9	40

H.u.H. (m)	T (m)	F1 (t)
42,5	6 +5,9	52
36,6	5 +5,9	47
30,7	4 +5,9	44
24,8	3 +5,9	40
18,9	2 +5,9	40
13,0	1 +5,9	40

H.u.H. (m)	T (m)	F2 (t)	F3 (t)
41,3	6 +5,9	90	68
35,4	5 +5,9	82	61
29,5	4 +5,9	72	52
23,6	3 +5,9	69	49
17,7	2 +5,9	69	49
11,8	1 +5,9	69	49

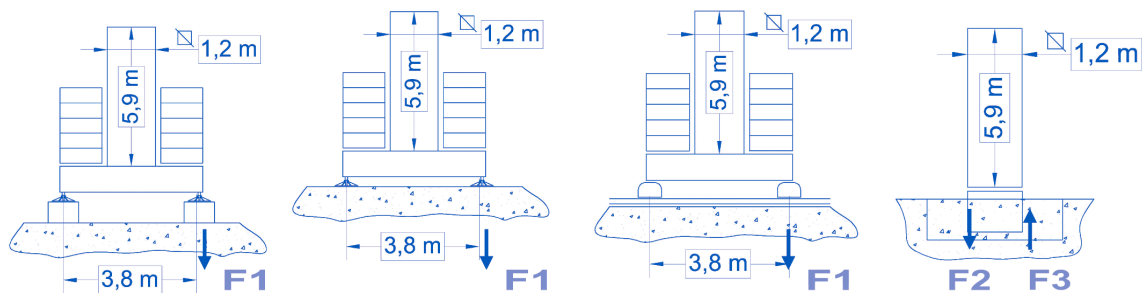

	giri/min	m/min	Nm	Kw
	0,67	—	55	—
	—	15 / 30 / 50	—	4
	—	16	—	2x2,2

					m / min	(t)
	CV - ch PS - hp	Kw				
2,5 T	15	11	155		5 20 40	2,5 2,5 1,25
3 T	25	18,4	216		7,5 30 60	3,0 3,0 1,5
6 T	25	18,4	216		7,5 30 60	3,0 3,0 1,5
					3,75 15 30	6,0 6,0 3,0
3 T - VF	25	18,4	216		6 30 52 63	3,0 3,0 1,75 1,4
					3,3 30 53 64	3,0 3,0 1,75 1,4
6 T - VF	25	18,4	216		1,6 16 26,5 32	6,0 6,0 3,5 2,8

Potenza totale richiesta Power requirements Puissance totale nécessaire Geforderte Stromstärke Potencia necesaria	11 Kw (15 HP)	18,4 Kw (25 HP)
	28 Kw	36 Kw

EUROGRU®

Am Dornbusch 10, 64390 Erzhausen
 Telefon +49 6150 13440
 Fax +49 6150 7002