
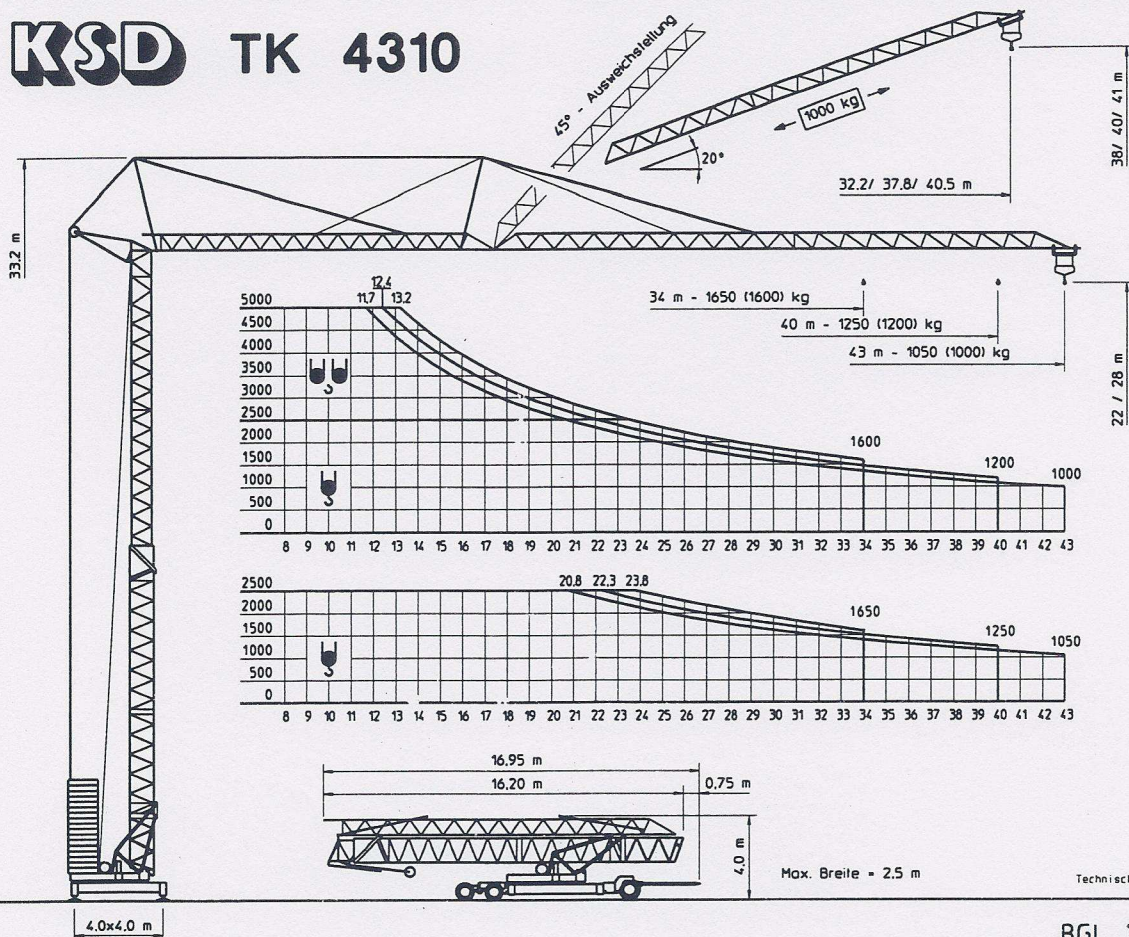


KSD TK 4310



BGL 2105-0056

Leistungsdaten	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)		
Grundgerät	34	 1650	 1600	 2500	 5000	
Auslegerverlängerung I	40	 1250	 1200	 2500	 5000	
Auslegerverlängerung II	43	 1050	 1000	 2500	 5000	
Geschwindigkeiten	Heben					
			kg	m/min	kg	m/min
		→→→	1500	60	3000	30
		→→	2500	30	5000	15
		→	2500	6	5000	3
	Katzfahren				m/min	20/40
	Kranfahren				m/min	30
Drehen (stufenlos)				U/min	0,1 ↔ 1,0	
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht		kg		17500	
	Gegengewicht *		kg		34000	26000
	Drehradius		m		2.30	3.30
	Max.Eckdruck		kN		345	295
	Spurweite		m		3.8	
	Radstand		m		4.0	
	Ges.elekt.Leistung		kW		29	
	Kabelquerschnitt		400 V		5 x 16 □	
	Kabeltrommel		m		70	
	Schienenprofil				S33-S49	
* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal! Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegersteilstellungen siehe Bedienungsanleitung!						