Die Traglasten am Schwerlastausleger bis 91 m.

Auslegerlängen: 77 m – 91 m. Arbeitszustand: abgestützt. Rüstzustand I und II.

Ausladung m	77 m		84 m		91 m	
	360°	nach hinten m. Z.-Abst.	360°	nach hinten m. Z.-Abst.	360°	nach hinten m. Z.-Abst.
10	44	45				
11	43	43				
12	41,5	42	35	35		
15	38	38,5	32	32	30	30
20	30	33	27,5	28	24	24,5
25	24	27,5	23	24	20	20,5
30	18	22	18	20,5	16	16,5
35	14	18,5	14	17,5	12,5	13,5
40	10	15	9,5	14	9	11
45	7,5	12	7	11	6,75	9
50	5	9,5	4,5	8	4,5	7
55	4	7	3,25	6	3,1	5,5
60	3	5,5	2	4	1,7	4
65	1,9	4	1,5	3	1,2	3

Es gelten die Anmerkungen zu den Traglasttabellen.
Für die Traglasten „nach hinten m. Z.-Abst." ist am Heck des Fahrgestells eine kurze Zusatzabstützung erforderlich.

Courtesy of Crane.Market

Die Traglasten am Hammerkopf.

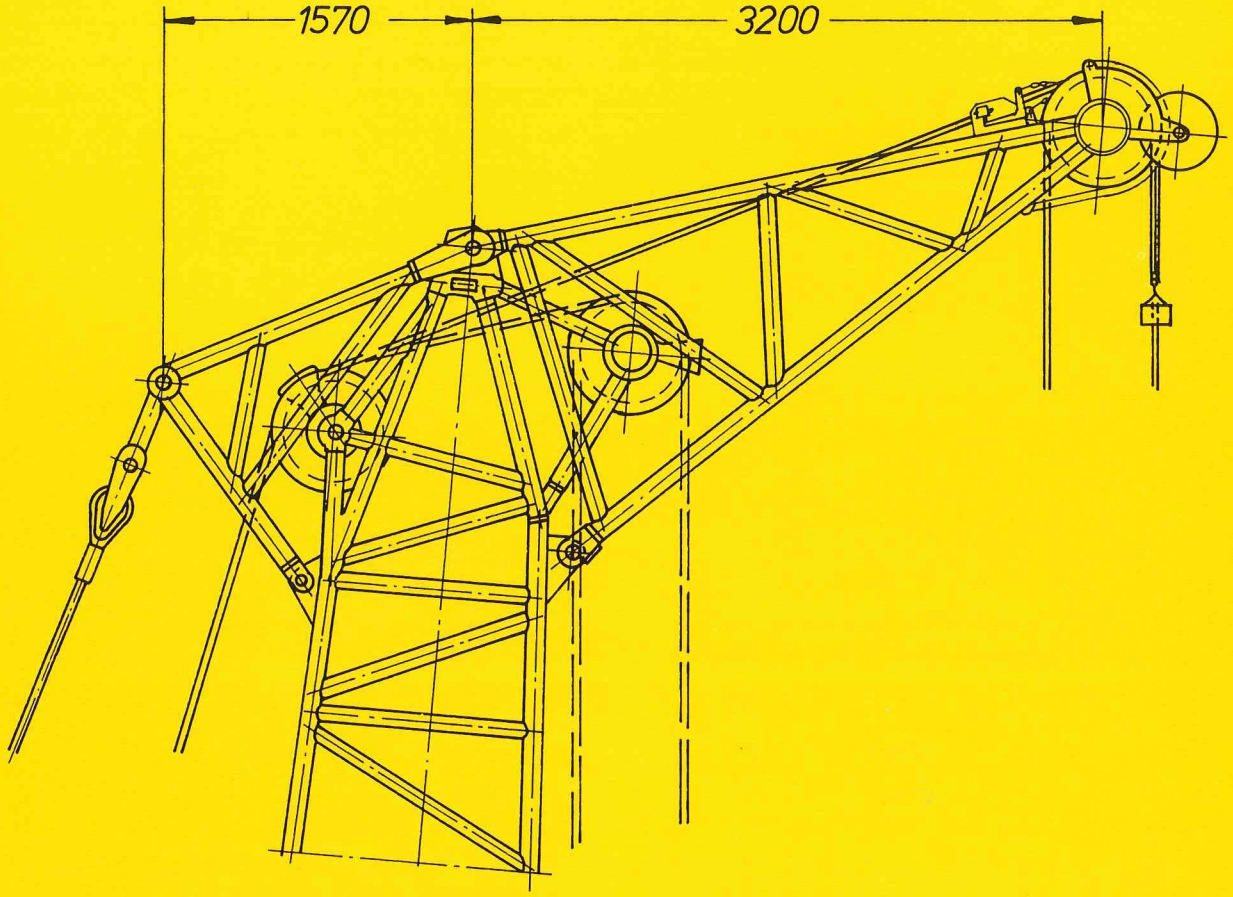

Auslegerlängen: 14 m – 63 m. Arbeitszustand: abgestützt. Rüstzustand I.

Ausladung m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m
9	80	80	80	80	80	80		
9,5	80	80	80	80	80	78	75	
10	80	80	80	80	77,5	76	71,3	60
10,5	80	80	76	76	75	73,5	68	57
11	80	77	74	74	71,5	71,5	64,5	55
12	73	70,5	68	68	65,5	65,5	58,5	50,5
14	61	60	57	57	55	53,5	48	42,5
16		51	49	49	46,5	44	40	35,5
18		43	42	42	40	37	33	30
20		37	36	36	34,5	32	28	25
22				30	30	28,5		
24				28	27	26		
26				25	24,5	24		
28				22	21,5	21,5		
30				20	19,5	19		

Es gelten die Anmerkungen zu den Traglasttabellen.

Technische Änderungen vorbehalten.

TPZ 12/1.1.11.75

Zusatzblatt zum technischen Maßblatt LG 1180 V.

Courtesy of Crane.Market