


TOH 80



MARCHETTI®
autogru spa

ALLEGATO ALLE TABELLE DI PORTATA
ANNEX TO LIFTING CAPACITY DIAGRAMS
ANNEXE AUX DIAGRAMMES DES CAPACITES DE LEVAGE

AVVISI E ISTRUZIONI
NOTICES AND INSTRUCTIONS
AVIS ET INSTRUCTIONS

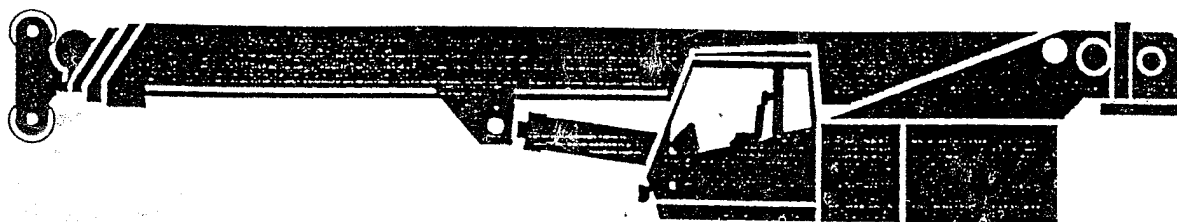

TRATTI PORTANTI
NUMBER OF LINES
NOMBRE DE BRINS

Q


PORTATA
LIFTING CAPACITY
CAPACITE DE LEVAGE



PROLUNGHE SPINATE
PINNED BOOM SECTION
SECTIONS FLECHE VERROUILLEES

V

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO CON CARICO SOPESO
MAX CREEP SPEED WITH LOAD
VITESSE DEPLACEMENT MAXI AVEC CHARGE




FALCONE
JIB
FLECHETTE




SU PNEUMATICI
FREE ON TYRES
SUR PNEUS




TESTINA PER TIRO DIRETTO
ROOSTER HEAD FOR DIRECT PULL
PETITE TETE POUR TIR DIRECT



PNEUMATICI
TYRES
PNEUS



± 5° SUL POSTERIORE
± 5° OVER REAR
± 5° EN ARRIERE



LUNGHEZZA FALCONE
JIB LENGTH
LONGUEUR DE LA FLECHETTE



MARCHETTI®
autogru spa

ALLEGATO ALLE TABELLE DI PORTATA


ANNEX TO LIFTING CAPACITY DIAGRAMS

ANNEXE AUX DIAGRAMMES DES CAPACITES DE LEVAGE

AVVISI E ISTRUZIONI

NOTICES AND INSTRUCTIONS

AVIS ET INSTRUCTIONS

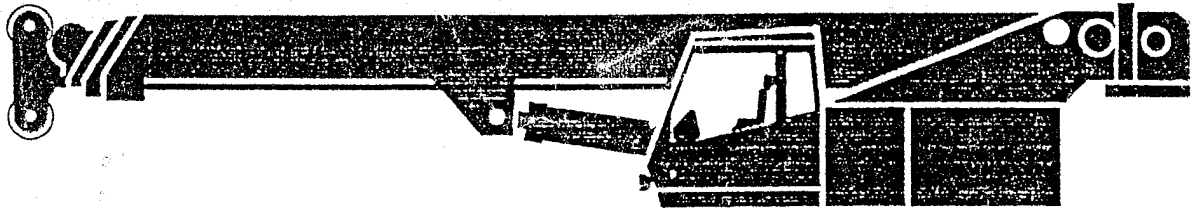

BRACCIO TELESCOPICO
TELESCOPIC BOOM
FLECHE TELESCOPIQUE



ANGOLO INCLINAZIONE BRACCIO
BOOM ANGLE INCLINATION
ANGLE INCLINAISON DE FLECHE




ZAVORRE
COUNTERWEIGHTS
CONTREPOIDS



% DI SELO PROLUNGHE
SECTION TELESCOPING PERCENTAGE
TELESCOPAGE FLECHE POURCENTAGE




SU STABILIZZATORI
ON OUTRIGGERS
STABILISATEURS SORTIS



PROLUNGA TRALICCIATA INCLINABILE (TELESCOPICA)
INCLINABLE LATTICE (TELESCOPIC) EXTENSION
RALLONGE EN TREILLIS (TELESCOPIQUE)



IN ROTAZIONE 360°
360° OVER 360° ROTATION
EN ROTATION 360°



LUNGHEZZA PROLUNGA TRALICCIATA (TELESCOPICA)
LATTICE (TELESCOPIC) EXTENSION LENGTH
LONGUEUR RALLONGE EN TREILLIS (TELESCOPIQUE)



LUNGHEZZA BRACCIO
BOOM LENGTH
LONGUEUR FLECHE



ANGOLO DI INCLINAZIONE PROLUNGA TRALICCIATA (TELESCOPICA)
O ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL FALCONE

LATTICE (TELESCOPIC) EXTENSION ANGLE INCLINATION
OR JIB ANGLE INCLINATION

ANGLE INCLINAISON DE RALLONGE EN TREILLIS (TELESCOPIQUE)
OU ANGLE INCLINAISON DE LA FLECHETTE




RAGGIO DI LAVORO
WORKING RADIUS
RAYON DE TRAVAIL



RAGGIO DI LAVORO DELLA PROLUNGA TRALICCIATA (TELESCOPICA)
O DEL FALCONE

LATTICE (TELESCOPIC) EXTENSION WORKING RADIUS
OR JIB



RAYON DE TRAVAIL DE LA RALLONGE EN TREILLIS (TELESCOPIQUE)
OU DE LA FLECHETTE

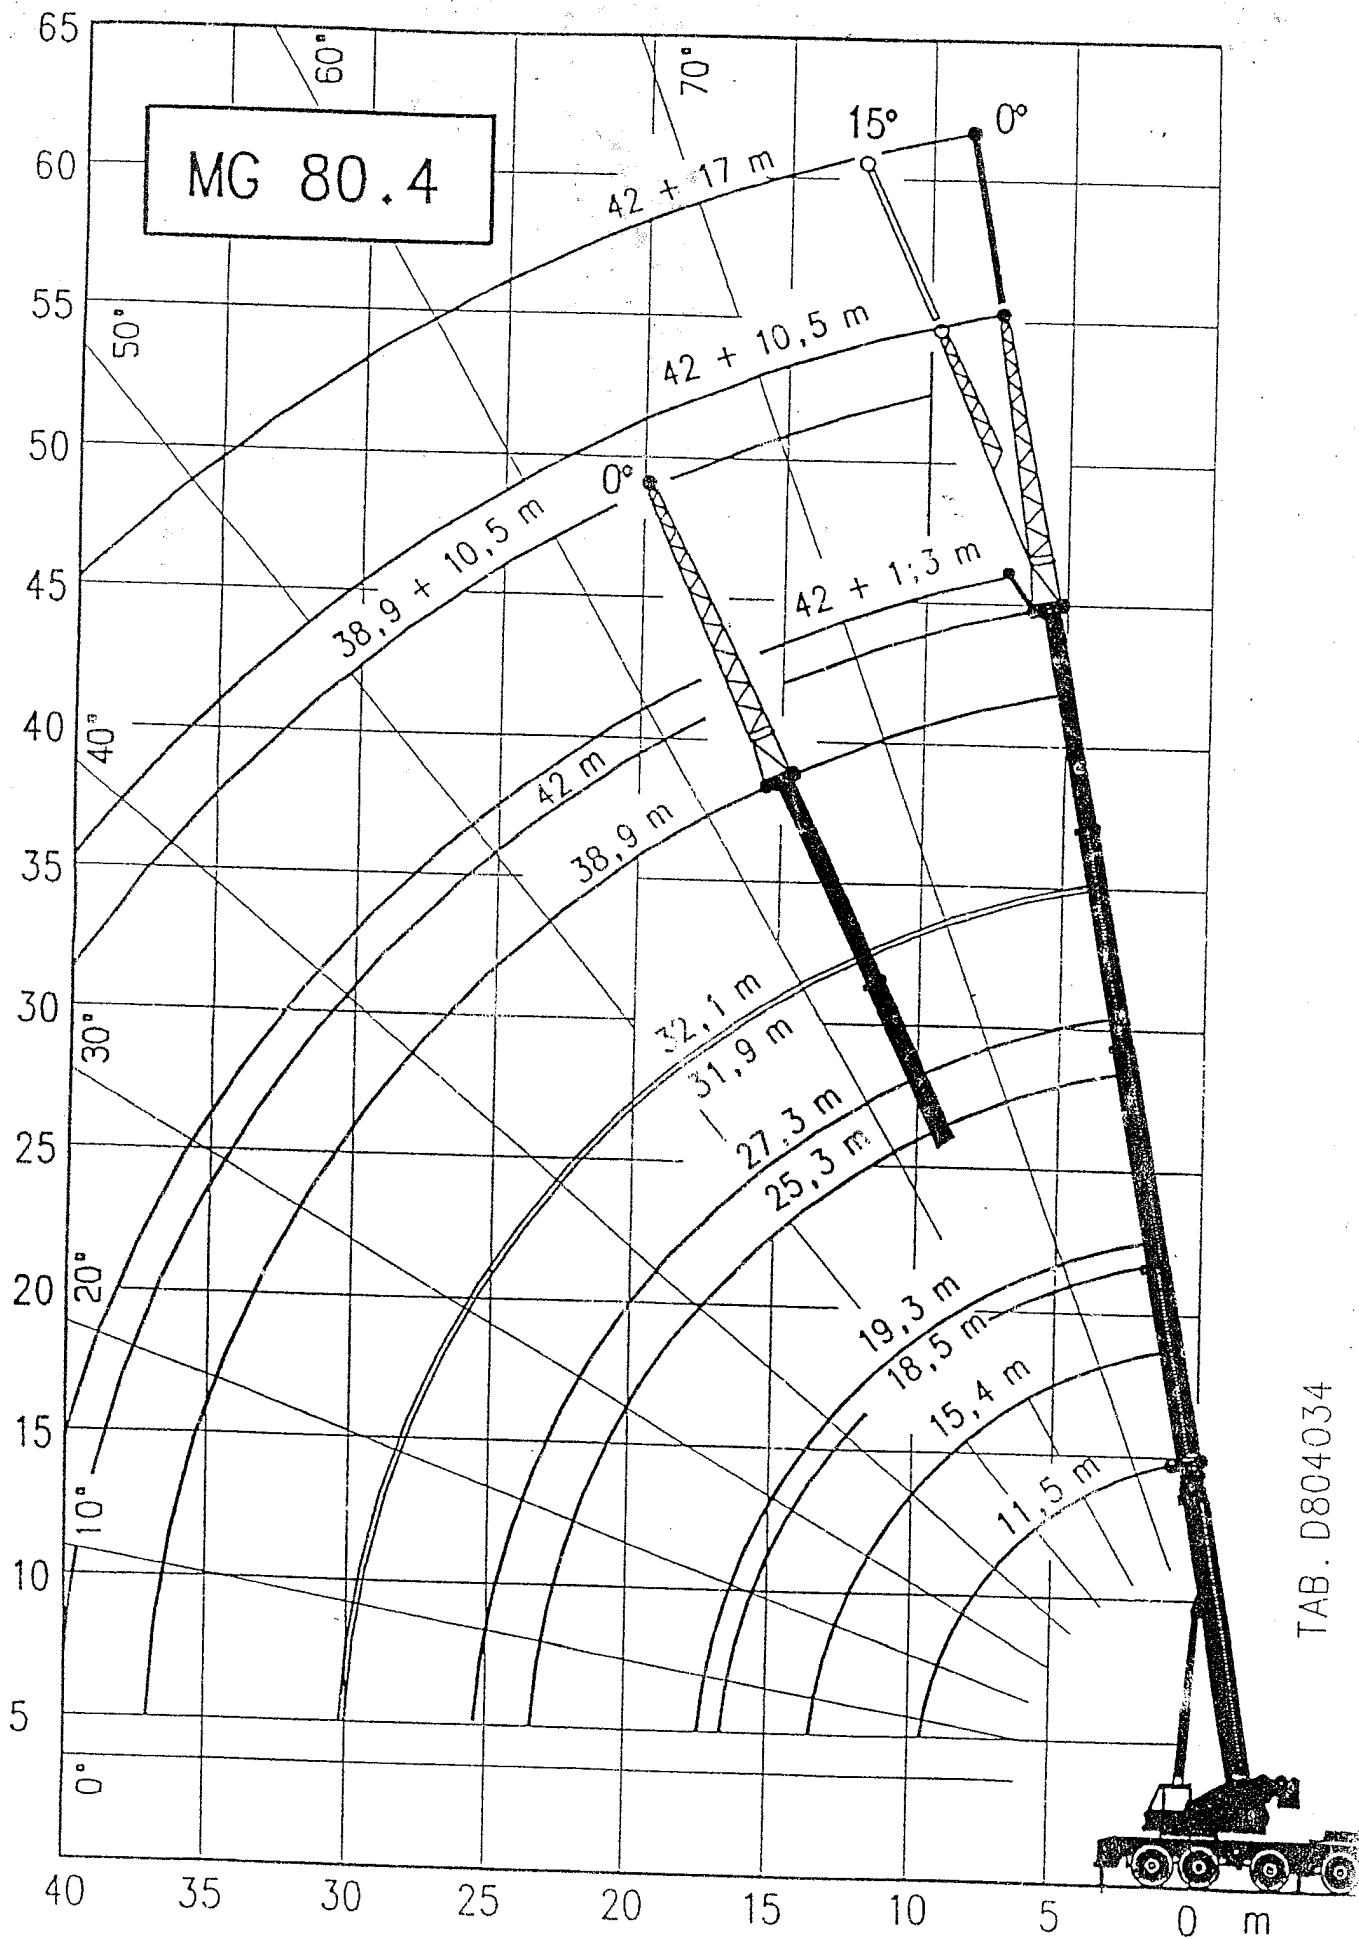

TAB. D804034










MODI OPERATIVI - OPERATING MODE

tabella- table n° D8040107 (1/2)

n°	 carro - carrier	 braccio - boom	 attrezzature - auxiliary equipment	 zavorra - c.weights	 rotazione - rotation	 tabella - table
00	 7 m	11.5 - 42 m		3.4 t	360°	D804021
01	 7 m	11.5 - 42 m		6.8 t	360°	D804022
02	 7 m	11.5 - 42 m		13.1 t	360°	D804023
03	 5 m	11.5 - 42 m		3.4 t	360°	D804024
04	 5 m	11.5 - 42 m		6.8 t	360°	D804025
05	 5 m	11.5 - 42 m		13.1 t	360°	D804026
06		11.5 - 15.4 m		3.4 t	2X 5°	D704009
07		11.5 - 15.4 m		6.8 t	2X 5°	D704009
08		11.5 - 15.4 m		13.1 t	2X 5°	D704009
09	 7 m	11.5 - 42 m	 1.3 m	3.4 t	360°	D704006
10	 7 m	11.5 - 42 m	 1.3 m	6.8 t	360°	D704006
11	 7 m	11.5 - 42 m	 1.3 m	13.1 t	360°	D704006
12	 7 m	11.5 - 42 m	 10.5 m	3.4 t	360°	D704005
13	 7 m	11.5 - 42 m	 10.5 m	6.8 t	360°	D704005
14	 7 m	11.5 - 42 m	 10.5 m	13.1 t	360°	D704005
15	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m	3.4 t	360°	D704005
16	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m	6.8 t	360°	D704005
17	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m	13.1 t	360°	D704005
18	 7 m	11.5 - 42 m	10.5 m	3.4 t	360°	D704005
19	7 m	11.5 - 42 m	10.5 m	6.8 t	360°	D704005
20	7 m	11.5 - 42 m	10.5 m	13.1 t	360°	D704005


MODI OPERATIVI - OPERATING MODE


tabella- table n° D8040107 (2/2)

n°	 carro - carrier	 braccio - boom	 attrezzature - auxiliary equipment	 zavorra - c.weights	 360° rotazione - rotation	 tabella - table
21	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m  15°	3.4 t	360°	D704005
22	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m  15°	6.8 t	360°	D704005
23	 7 m	11.5 - 42 m	 17 m  15°	13.1 t	360°	D704005
24	 7 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	3.4 t	360°	D804021
25	 7 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	6.8 t	360°	D804022
26	 7 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	13.1 t	360°	D804023
27	 5 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	3.4 t	360°	D804024
28	 5 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	6.8 t	360°	D804025
29	 5 m	11.5 - 42 m	MAX 3.5 T 	13.1 t	360°	D804026
30	 7 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	3.4 t	360°	D804021
31	 7 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	6.8 t	360°	D804022
32	 7 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	13.1 t	360°	D804023
33	 5 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	3.4 t	360°	D804024
34	 5 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	6.8 t	360°	D804025
35	 5 m	11.5 - 27.3 m	 spinnato pinned	13.1 t	360°	D804026
36	 7 m	11.5 - 42 m	 3.65 m  25°	3.4 t	360°	D804029
37	 7 m	11.5 - 42 m	 3.65 m  25°	6.8 t	360°	D804029
38	 7 m	11.5 - 42 m	 3.65 m  25°	13.1 t	360°	D804029
39	 7 m	11.5 - 42 m	 17+7 m  0°	13.1 t	360°	D804081
40	 7 m	11.5 - 42 m	 17+7 m  15°	13.1 t	360°	D804081

La capacità di sollevamento della testina supplementare è equivalente alla portata del braccio principale con un limite massimo di 3,5 t

The rated lifting capacities for the rooster sheave are equivalent to the rated lifting capacities of the main boom to a maximum of 3.5 t

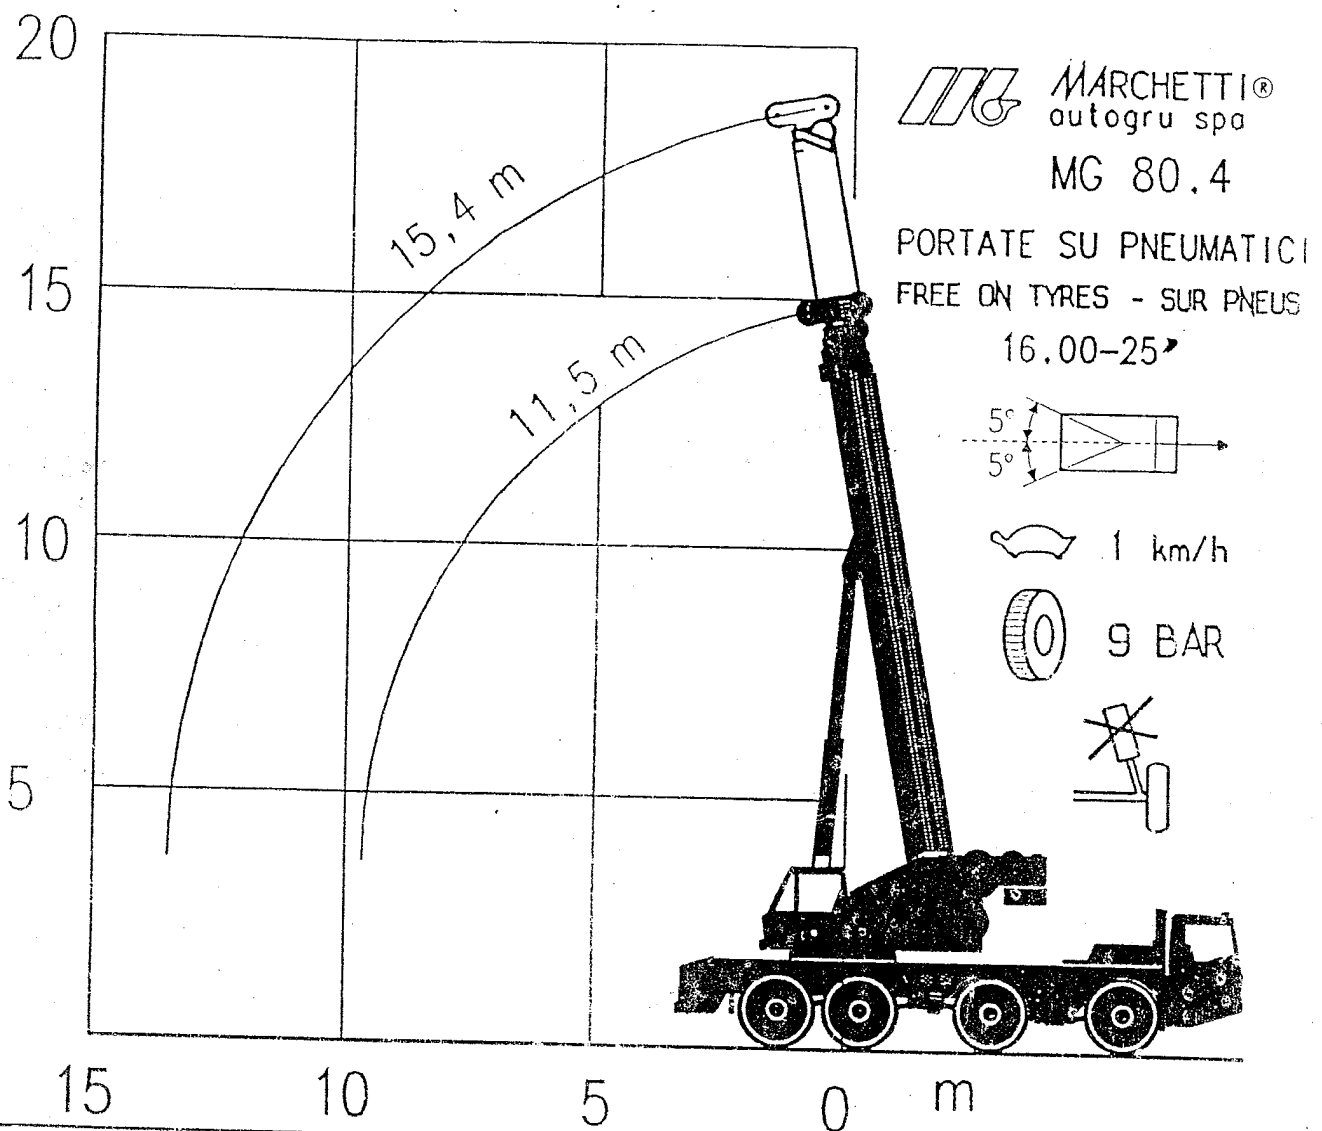

	3.4 T		6.8 T		13.1 T	
	11,5 m	15,4 m	11,5 m	15,4 m	11,5 m	15,4 m
	ton.	ton.	ton.	ton.	ton.	ton.
m 4	14	13,3	16	15,7	16	15,7
5	10,4	9,7	12,5	11,8	14	13,5
6	7,7	7	9,3	8,7	12,2	11,5
7	5,7	5,1	7,2	6,5	9,8	9,1
8	4,3	3,7	5,6	4,9	8,1	7,4
9	3,2	2,6	4,3	3,7	6,5	5,9
10		1,8		2,8		4,7
11		1,1		2		3,8
12				1,3		3
13						2,2

tab. n. D704009



MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4




11.5-42 m



13.1 T



7 m



360° 75 %

11,5		15,4		18,5	19,3	27,3	32,1	38,9	42	31,9
ton		ton		ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton
360°	(1)	360°	(1)	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
2.5	71°	80.0								
3	69° 65	75								
3,5	66° 59,5	66								
4	63° 53	58,5	70° 44,5	44,5	74° 39	74° 33				
5	57° 43,3	47,1	66° 40,5	40,5	70° 39	71° 33	77° 19	24*		
6	50° 36,3	38,6	62° 36,3	38,6	67° 35	68° 33	75° 19	23*	77° 17,5	
7	43° 30,8	32,7	57° 30,8	32,7	64° 30,8	65° 29,1	73° 19	22*	75° 17,5	78° 12
8	34° 26,6	28,1	53° 26,6	28,1	60° 26,6	61° 25,7	71° 19	21*	73° 17	76° 12
9	23° 23,1	24,4	48° 23,1	24,4	56° 23,1	58° 22,6	69° 19		72° 16	75° 12
10			42° 20,2	21	52° 20,2	54° 20,2	66° 16,6	70° 14,9	73° 11,8	75° 9,9
12			28° 15,8	15,8	44° 15,4	46° 15,3	62° 13,8	66° 13,1	70° 11,5	72° 9,5
14					33° 11,5	37° 11,4	57° 11,5	62° 11,1	67° 9,9	69° 9
16					17° 8,7	24° 8,6	51° 10,0	58° 9,4	64° 8,4	66° 7,8
18							45° 8,2	53° 7,9	60° 7,1	63° 6,6
20							39° 6,5	48° 6,8	57° 6,1	60° 5,7
22							31° 5,2	43° 5,5	53° 5,3	56° 5
24							21° 4,2	38° 4,5	49° 4,7	53° 4,4
26								31° 3,7	45° 4,1	49° 3,8
28								23° 3	41° 3,4	46° 3,3
30								9° 2,3	36° 2,8	42° 2,8
32									31° 2,2	37° 2,3
34									24° 1,8	32° 1,8
36									15° 1,4	27° 1,4
38										19° 1,1
40										6° 0,7
N. 14		10		10	8	6	4	4	4	4
I	0 %	50 %		90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %
II	0 %	0 %		0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
III	0 %	0 %		0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
IV	0 %	0 %		0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %

(1)= PORTATE POSTERIORI 2x5° - OVER REAR 2x5° - EN ARRIERE 2x5°

TAB. N. D804023

(*)PROLUNGHE: 2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4 VERROUILLE.





MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

75 %



11.5-42 m



13.1 T



5 m



360°

11,5		15,4	18,5	19,3	27,3	32,1	38,9	42	31,9
ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
3 55.0									
3,5 50.0									
4 40.0	40.0	39.0	33.0						
5 35.0	33.5	33.0	33.0	77° 19'	24*				
6 31.0	30.0	30.0	30.0	75° 19'	23*	77° 17.5			77° 12
7 28.0	27.0	26.3	26.2	73° 19'	22*	75° 17.5	78° 12		75° 12
8 21.8	20.9	20.3	20.2	71° 19'	21*	73° 17	76° 12	77° 10	73° 12
9 17.5	16.7	16.2	16.1	69° 18.2		72° 16	75° 12	76° 10	71° 11.6
10	13.6	13.1	13	66° 15.1		70° 14.9	73° 11.8	75° 9.9	69° 11.5
12	9.4	8.9	8.8	62° 10.7		68° 10.7	70° 11.1	72° 9.5	66° 10.4
14		6.2	6.1	57° 7.9		62° 7.9	67° 8.3	69° 8.4	62° 9
16		4.2	4.1	51° 5.9		58° 5.9	64° 6.3	66° 6.4	57° 7.3
18				45° 4.4		53° 4.5	60° 4.9	63° 4.9	53° 5.8
20				39° 3.2		48° 3.3	57° 3.7	60° 3.8	48° 4.6
22				31° 2.3		43° 2.4	53° 2.8	56° 2.9	43° 3.7
24				21° 1.6		38° 1.7	49° 2.1	53° 2.1	37° 3.0
26						31° 1.1	45° 1.5	49° 1.5	31° 2.3
28						23° 0.6	41° 0.9	46° 1.0	22° 1.8
30							36° 0.5	42° 0.6	5° 1.3
32									
34									
36									
38									
40									
N. 14	10	10	8	6	4	4	4	4	4
I	0 %	50 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %
II	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
III	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
IV	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %

TAB. N. D804026

(*) PROLUNGHE: 2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4 VERROUILLE.



MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

75 %



11.5-42 m



6.8 T



7 m



360°

	11,5	15,4	18,5	19,3	27,3	32,1	38,9	42	31,9
	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton
360°	(1)	360°	(1)	360°	360°	360°	360°	360°	360°
2.5	71° 80.0								
3	69° 65 72,5								
3,5	66° 58 64								
4	63° 51 56	70° 44,5 44,5	74° 39 74° 33						
5	57° 41,4 44,4	66° 40,5 40,5	70° 39 71° 33	77° 19 24*					
6	50° 34,3 36,3	62° 34,3 36,3	67° 34,3 68° 33	75° 19 23*	77° 17,5				77° 12
7	43° 29 30,8	57° 29 30,8	64° 29 65° 29	73° 19 22*	75° 17,5	78° 12			75° 12
8	34° 24,8 26,3	53° 24,8 26,3	60° 24,8 61° 24,8	71° 19 21*	73° 17	76° 12	77° 10		73° 12
9	23° 21,5 22	48° 21,2 21,2	56° 20,6 58° 20,5	69° 19	72° 16	75° 12	76° 10		71° 11,6
10		42° 17,4 17,4	52° 16,9 54° 16,8	66° 16,6	70° 14,9	73° 11,8	75° 9,9		69° 11,5
12		28° 12 12,3	44° 11,6 46° 11,5	62° 13,6	66° 13,1	70° 11,5	72° 9,5		66° 10,4
14			33° 8,1 37° 8,1	57° 10,0	62° 10	67° 9,9	69° 9		62° 9
16			17° 5,6 24° 5,6	51° 7,5	58° 7,6	64° 8,1	66° 7,8		57° 7,7
18				45° 5,7	53° 5,8	60° 6,2	63° 6,3		53° 6,6
20				39° 4,2	48° 4,5	57° 4,9	60° 4,9		48° 5,7
22				31° 3,1	43° 3,4	53° 3,8	56° 3,9		43° 4,8
24				21° 2,3	38° 2,6	49° 3	53° 3		37° 3,9
26					31° 1,9	45° 2,3	49° 2,3		31° 3,2
28					23° 1,3	41° 1,7	46° 1,7		22° 2,6
30					9° 0,8	36° 1,2	42° 1,3		5° 2,1
32						31° 0,8	37° 0,8		



N. 14

10

10

8

6

4

4

4

4



I

0 %

50 %

90 %

100 %

90 %

90 %

90 %

100 %

0 %

II

0 %

0 %

0 %

0 %

39 %

60 %

90 %

100 %

90 %

III

0 %

0 %

0 %

0 %

39 %

60 %

90 %

100 %

90 %

IV

0 %

0 %

0 %

0 %

39 %

60 %

90 %

100 %

90 %

(1)= PORTATE POSTERIORI 2x5° - OVER REAR 2x5° - EN ARRIERE 2x5°

TAB. N. D804022

(*)PROLUNGHE:2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4 VERROUILLE.





MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

75 %



11.5-42 m



6.8 T



5 m



360°

m		11,5	15,4	18,5	19,3	27,3	32,1	38,9	42	31,9
m	ton	360°								
		360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
3	69°	55.0								
3,5	68°	50.0								
4	63°	40.0	70° 40.0	74° 39.0	74° 33.0					
5	57°	35.0	66° 33.5	70° 33.0	71° 33.0	77° 19	24*			
6	50°	28.9	62° 27.8	67° 27.1	68° 26.9	75° 19	23*	77° 17.5		77° 12
7	43°	21.2	57° 20.2	64° 19.6	65° 19.4	73° 19	22*	75° 17.5	78° 12	75° 12
8	34°	16.3	53° 15.4	60° 14.8	61° 14.7	71° 17.0	73° 16.9	76° 12	77° 10	73° 12
9	23°	12.8	48° 12.0	56° 11.5	58° 11.4	69° 13.5	72° 13.4	75° 12	76° 10	71° 11.6
10			42° 9.6	52° 9.0	54° 9.0	66° 11.0	70° 10.9	73° 11.4	75° 9.9	69° 11.5
12			28° 6.2	44° 5.7	46° 5.6	62° 7.5	66° 7.5	70° 7.9	72° 8.0	66° 9.0
14				33° 3.5	37° 3.4	57° 5.2	62° 5.3	67° 5.7	69° 5.7	62° 6.7
16				17° 1.9	24° 1.9	51° 3.6	58° 3.7	64° 4.1	66° 4.1	57° 5.0
18						45° 2.4	53° 2.5	60° 2.9	63° 2.9	53° 3.8
20						39° 1.5	48° 1.6	57° 2.0	60° 2.0	48° 2.9
22						31° 0.8	43° 0.9	53° 1.3	56° 1.3	43° 2.2
24								49° 0.7	53° 0.7	37° 1.5
26										31° 1.0
28										22° 0.6
30										
32										
34										
36										
38										
40										
N. 14		10	10	8	6	4	4	4	4	
°	I	0 %	50 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %
	II	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
	III	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
	IV	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %

TAB. N. D804025

(*)PROLUNGHE: 2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4- VERROUILLE.



MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

75 %



11.5-42 m



3.4 T



7 m



360°

11,5		15,4		18,5	19,3	27.3	32,1	38,9	42	31,9
	ton		ton							
360°	(1)	360°	(1)	360°	360°	360°	-360°	360°	360°	360°
2.5	71°	80.0								
3	69° 65	71								
3.5	66° 57	62,5								
4	63° 50	54,6	70° 44,5	44,5	74° 39	74° 33				
5	57° 40,4	43,2	66° 40,4	40,5	70° 39	71° 33	77° 19	24*		
6	50° 33,3	35,3	62° 33,3	35,3	67° 33,3	68° 33	75° 19	23*	77° 17,5	77° 12
7	43° 28	29,8	57° 28	29,8	64° 28	65° 28	73° 19	22*	75° 17,5	78° 12
8	34° 23,8	24,3	53° 23,3	23,3	60° 22,7	61° 22,6	71° 19	21*	73° 17	76° 12
9	23° 19,4	19,4	48° 18,6	18,6	56° 18	58° 17,9	69° 19		72° 16	75° 12
10			42° 14,9	15,1	52° 14,3	54° 14,2	66° 16,5		70° 14,9	73° 11,8
12			28° 9,9	10,5	44° 9,4	46° 9,3	62° 11,3		66° 11,5	70° 11,5
14					33° 6,1	37° 6,1	57° 8,0		62° 8,2	67° 8,7
16					17° 4	24° 3,9	51° 5,7		58° 6	64° 6,4
18							45° 4,1		53° 4,4	60° 4,8
20							39° 2,9		48° 3,2	57° 3,6
22							31° 1,9		43° 2,3	53° 2,7
24							21° 1,2		38° 1,6	49° 2
26									31° 1	45° 1,4
28										49° 1,4
30										41° 0,9
										46° 0,9
										22° 1
										5° 1
	N. 14	10	10	8	6	4	4	4	4	4
I	0 %	50 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %
II	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %	90 %
III	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %	90 %
IV	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %	90 %

(1)= PORTATE POSTERIORI 2x5° - OVER REAR 2x5° - EN ARRIERE 2x5°

TAB. N. D8040

(*)PROLUNGHE: 2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4 VERROUILLE.





MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

75 %



11.5-42 m



3.4 T



5 m



360°

11,5		15,4	18,5	19,3	27,3	32,1	38,9	42	31,9
ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
3	55.0								
3,5	50.0								
4	40.0	40.0	39.0	33					
5	35.0	33.5	33.0	33	77° 19	24*			
6	24.6	23.5	22.8	22.6	75° 19	23*	77° 17.5		77° 12
7	17.9	16.9	16.2	16.1	73° 18.4	75° 17.5	78° 12		75° 12
8	13.6	12.6	12.1	12.0	71° 14.0	73° 14.1	76° 12	77° 10	73° 12
9	10.5	9.7	9.2	9.1	69° 11.0	72° 11.1	75° 11.6	76° 10	71° 11.6
10		7.6	7.0	7.0	66° 8.8	70° 8.9	73° 9.4	75° 9.4	69° 10.5
12		4.6	4.1	4.0	62° 5.8	66° 5.9	70° 6.3	72° 6.4	66° 7.4
14			2.2	2.1	57° 3.8	62° 4.0	67° 4.4	69° 4.4	62° 5.4
16			0.8	0.8	51° 2.4	56° 2.6	61° 3.0	63° 3.0	55° 3.9
18					45° 1.4	53° 1.5	60° 1.9	63° 2.0	53° 2.9
20					39° 0.6	48° 0.7	57° 1.1	60° 1.2	48° 2.0
22							53° 0.5	56° 0.5	43° 1.4
24									37° 0.8
26									
28									
30									
32									
34									
36									
38									
40									
N.	14	10	10	8	6	4	4	4	4
I	0 %	50 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	100 %	0 %
II	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
III	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %
IV	0 %	0 %	0 %	0 %	39 %	60 %	90 %	100 %	90 %

TAB. N. D8C4024

(*)PROLUNGHE:2-3-4 SPINATE. TELE 2-3-4 PINNED. TELE 2-3-4 VERROUILLE.






MARCHETTI®
autogru spa

MG 80.4

TAB. D704005



75 %

		42 m				*38,9 m
		10,5 m		17 m		10,5 m
		0°	15°	0°	15°	0°
3,4 TONN.	7					80° 6,6 t
	8					79° 6,45
	9					77° 6,25
	10	77° 5 t	79° 4 t			76° 6,1
	12	75° 5	77° 3,8	76° 2,2 t		74° 5,8
	14	72° 5	75° 3,6	74° 2,2	78° 1,7 t	71° 5,45
	16	70° 4,7	73° 3,4	72° 2,1	76° 1,6	69° 5,2
	18	68° 4,5	70° 3,1	70° 2	74° 1,5	66° 4,85
	20	65° 4,1	68° 2,9	68° 1,9	72° 1,4	64° 4,2
	24	61° 2,5	63° 2,5	64° 1,7	68° 1,3	58° 2,5
	28	55° 1,3	58° 1,3	60° 1,5	63° 1,2	53° 1,3
	32	50° 0,6	52° 0,6	55° 1,1	59° 1,1	47° 0,6
	36			50° 0,5	54° 0,5	
	7					80° 6,6 t
6,8 TONN.	8					79° 6,45
	9					77° 6,25
	10	77° 5 t	79° 4 t			76° 6,1
	12	75° 5	77° 3,8	76° 2,2 t		74° 5,8
	14	72° 5	75° 3,6	74° 2,2	78° 1,7 t	71° 5,45
	16	70° 4,7	73° 3,4	72° 2,1	76° 1,6	69° 5,2
	18	68° 4,5	70° 3,1	70° 2	74° 1,5	66° 4,85
	20	65° 4,1	68° 2,9	68° 1,9	72° 1,4	64° 4,6
	24	61° 3,5	63° 2,7	64° 1,7	68° 1,3	58° 3,5
	28	55° 2,2	58° 2,2	60° 1,5	63° 1,2	53° 2,2
	32	50° 1,3	52° 1,3	55° 1,4	59° 1,1	47° 1,3
	36	44° 0,6	46° 0,6	50° 1,1	54° 1	40° 0,6
	40			45° 0,5	48° 0,5	
	7					80° 6,6 t
13,1 TONN.	8					79° 6,45
	9					77° 6,25
	10	77° 5 t	79° 4 t			76° 6,1
	12	75° 5	77° 3,8	76° 2,2 t		74° 5,8
	14	72° 5	75° 3,6	74° 2,2	78° 1,7 t	71° 5,45
	16	70° 4,7	73° 3,4	72° 2,1	76° 1,6	69° 5,2
	18	68° 4,5	70° 3,1	70° 2	74° 1,5	66° 4,85
	20	65° 4,1	68° 2,9	68° 1,9	72° 1,4	64° 4,6
	24	61° 3,7	63° 2,7	64° 1,7	68° 1,3	58° 3,8
	28	55° 3,1	58° 2,4	60° 1,5	63° 1,2	53° 3,15
	32	50° 2,7	52° 1,95	55° 1,4	59° 1,1	47° 2,7
	36	44° 1,8	46° 1,5	50° 1,3	54° 1	40° 1,9
	40	1,2	1	45° 1,2	48° 0,9	1,2
	2	2	2	1	1	2



TELE: I II III IV
*38.9 m BOOM % 90 - 90 - 90 - 90