


GUINDASTE DE TORRE - TOWER CRANE - GRÚA TORRE

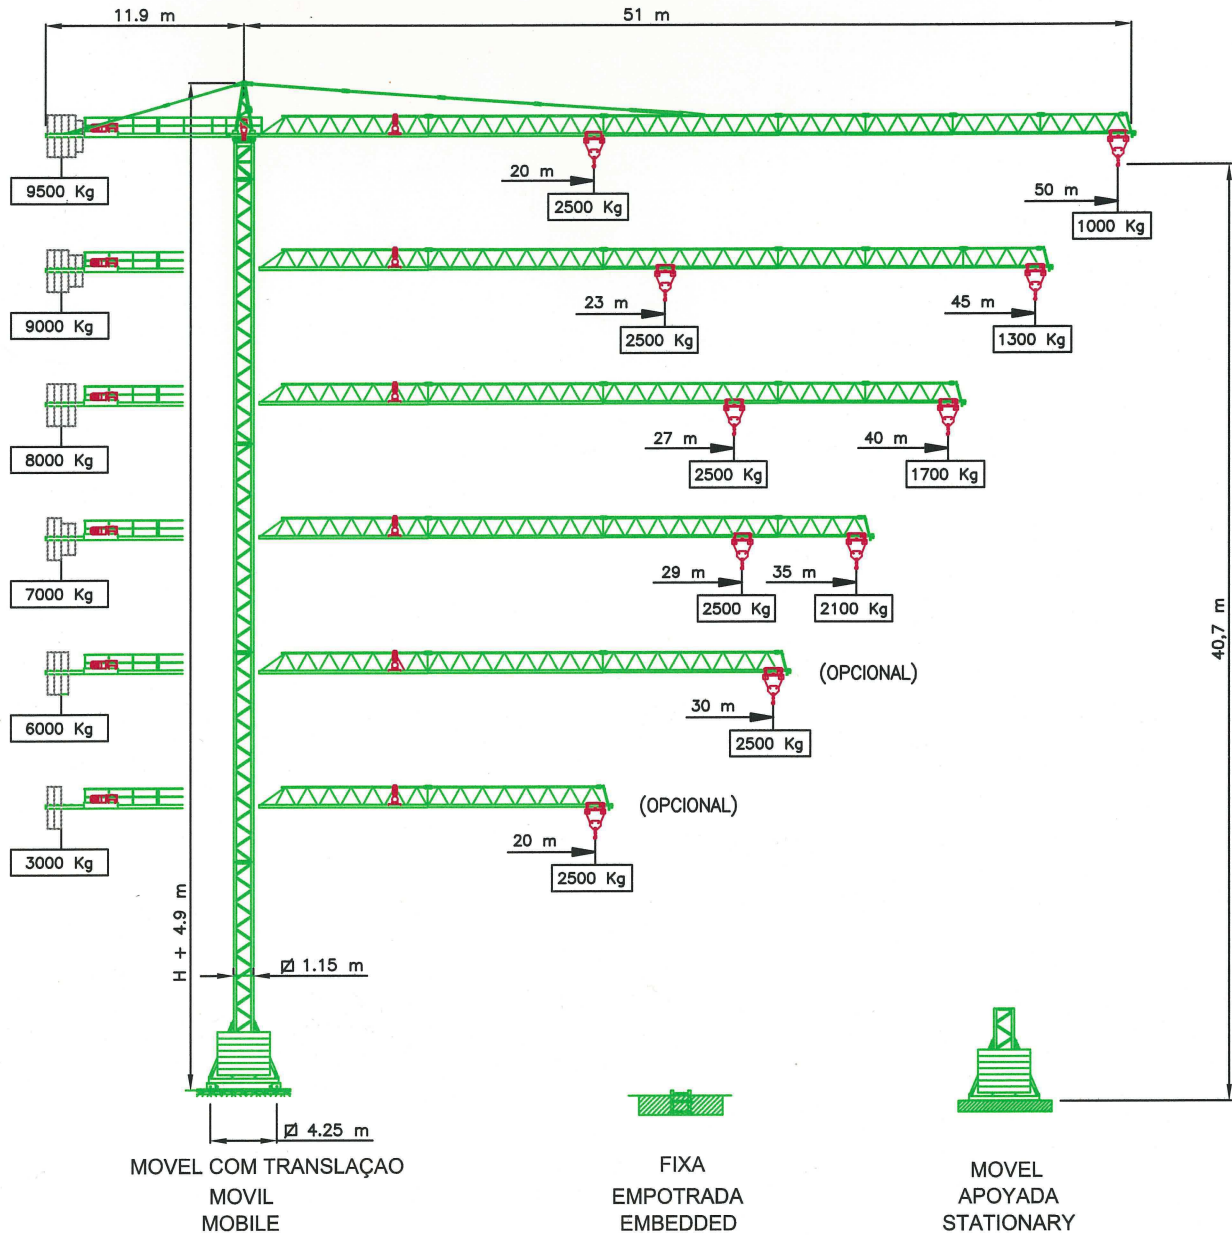

MECANISMOS - MECHANISM - MECANISMOS

						1/1.8 Kw 24/49 m/min
	4/16/19 Kw $H > 28 \text{ m}$	2500 7.5	2500 36	1250 72	Kg m/min	4.5 Kw 0 - 0.8 r.p.m.
	2.5/10.5/10.5 Kw $H \leq 28 \text{ m}$	2500 5.5	2500 26	1250 52	Kg m/min	2 X 3 Kw 23 m/min

ALCANÇE E CAPACIDADE DE CARGA - RADIUS AND CAPACITY - ALCANCES Y CARGAS

SERIE 50
M-5010

De acordo com / According to / De acuerdo con
UNE 58-101-92
DIN 15018 H1 B3
84/534/CEE y 87/405/CEE
89/392/CEE y 91/368/CEE


m	20	22	25	28	30	35	40	45	50	LANÇA 50 M
Kg	2500	2250	2000	1800	1650	1400	1250	1100	1000	
m	23	25	30	35	40	42	45			LANÇA 45 M
Kg	2500	2250	2000	1800	1650	1400	1300			
m	27	30	32	35	38	40				LANÇA 40 M
Kg	2500	2250	2100	1950	1800	1700				
m	29	31	33	35						LANÇA 35 M
Kg	2500	2400	2250	2100						
m	30									LANÇA 30 M
Kg	2500									

RECURSOS - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS

MOVEL STATIONARY APOYADA	Pesos do guindaste Weight of crane Peso de la grúa	Altura de montagem Height under hook Altura bajo gancho	Lastro Base ballast Lastre de base	Reacções maximas - Maximum reaction	
				Em serviço In service En servicio	Fora do serviço Out of service Fuera de servicio
	22.5 Tn (*) 25.5 Tn	H = 31.7 m (*) H = 43.7 m	44.8 Tn (*) 61.6 Tn	31.0 Tn (*) 40.5 Tn	32.0 Tn (*) 56.0 Tn
FIXA EMBEDDED EMPOTRADA	Pesos do guindaste Weight of crane Peso de la grúa	Altura de montagem Height under hook Altura bajo gancho	Lastro Base ballast Lastre de base	Reacções maximas - Maximum reaction	
				Rx=1.450Kg Ry=26.435Kg Mz= 67.758Kgm (*) Rx=6.668Kg Ry=29.935Kg Mz=136.598Kgm	

(*) SÉRIE ALTA - (*) HIGH SERIES - (*) SERIE ALTA

ALTURAS SEM CINTA - HEIGHTS WITHOUT BRACING - ALTURAS SIN ARRIOSTRAR

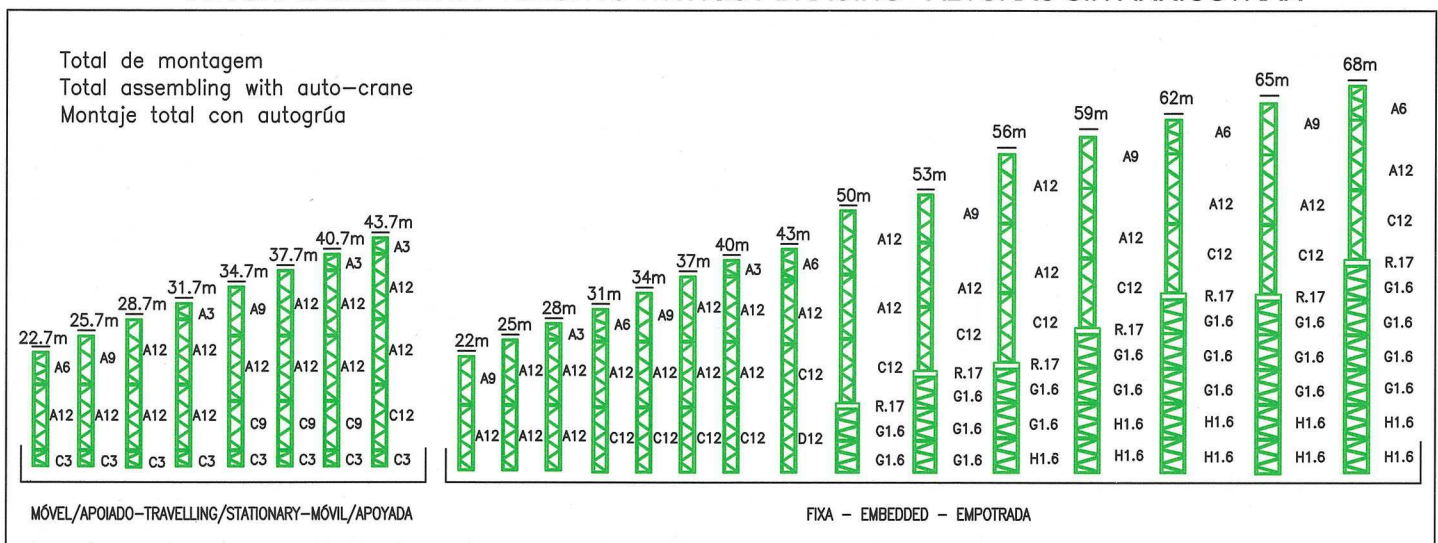

Salvo modificação da construção
Subject to modification without previous warning
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso

Tensão-Mains supply-Red: 440V 60Hz // 380 V 50 Hz
Potencia total-Power-Potencia: 30 KVA

metalbo

<https://metalbo.es>
E-mail: metalbo@metalbo.es
Teléfono: +34 951 137 031
Teléfono: +34 654 898 089