


GUINDASTE DE TORRE - TOWER CRANE - GRÚA TORRE

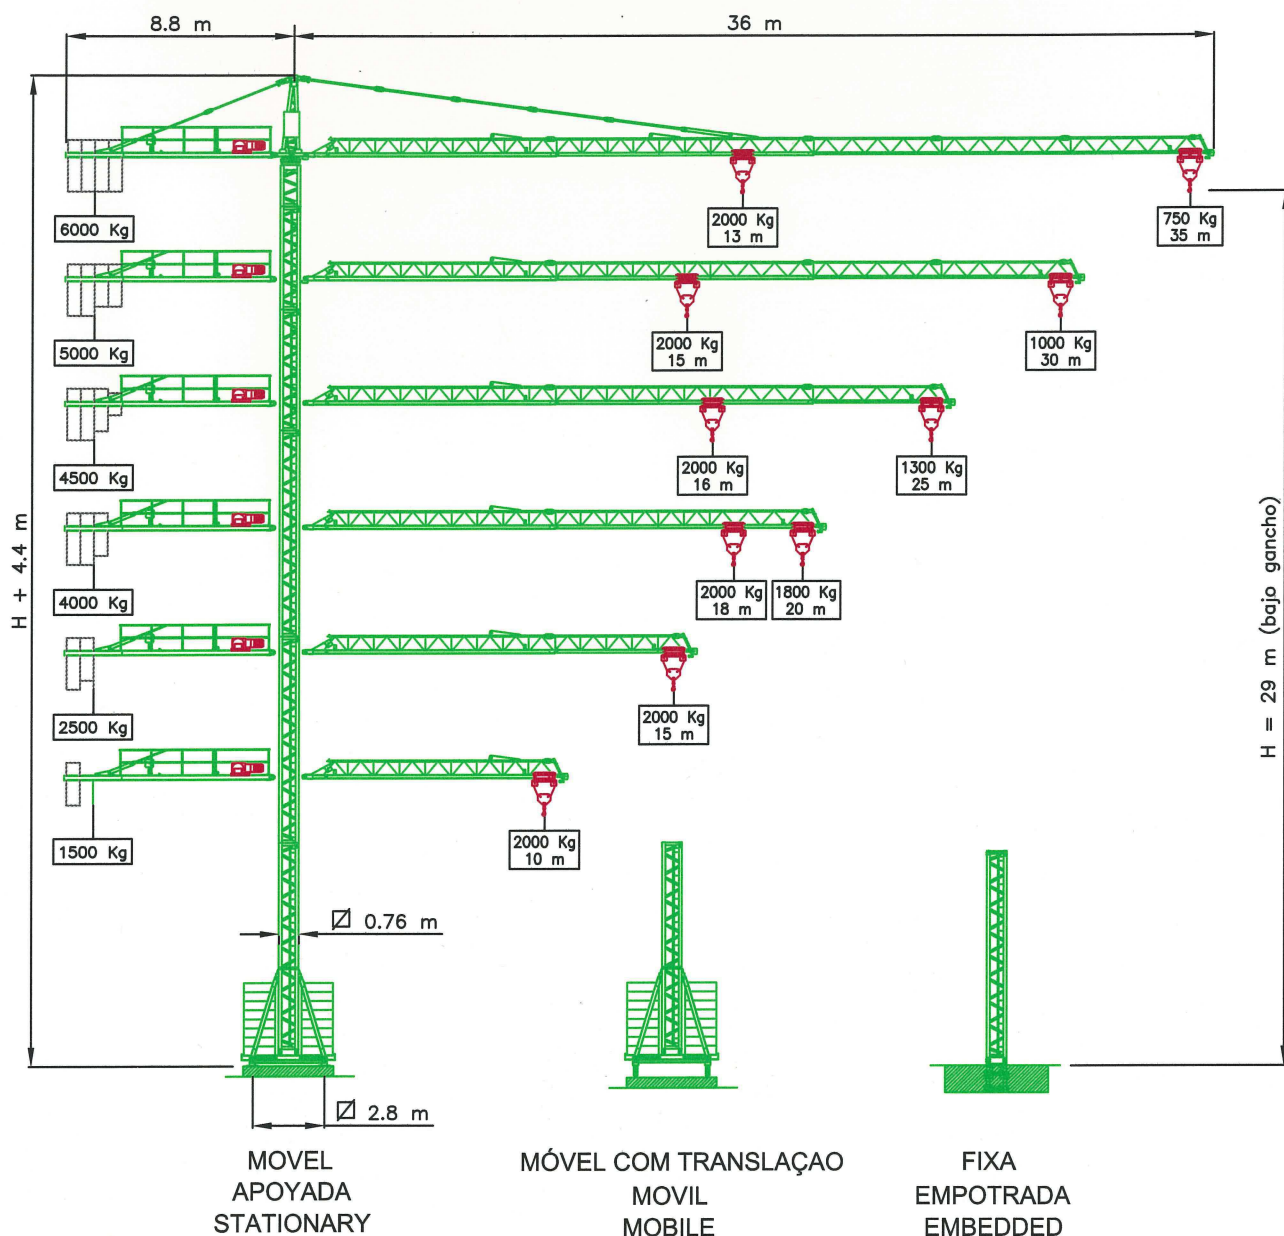

MECANISMOS - MECHANISM - MECANISMOS

	  						1.5 Kw 45 m/min								
	7.5/7.5 Kw <table><tr><td>2000</td><td>2000</td><td>1000</td><td>Kg</td></tr><tr><td>8</td><td>25</td><td>50</td><td>m/min</td></tr></table>					2000	2000	1000	Kg	8	25	50	m/min		3 Kw 0 – 1 r.p.m.
						2000	2000	1000	Kg						
8	25	50	m/min												
							2 X 2 Kw 23 m/min								

ALCANCE E CAPACIDADE DE CARGA - RADIUS AND CAPACITY - ALCANCES Y CARGAS

SERIE 35
M-3575

De acordo com / According to / De acuerdo con:
UNE 58-101-92
DIN 15018 H1 B3
Directivas 84/534/CEE y 87/405/CEE
89/392/CEE y 91/368/CEE

m	13	16	18	21	24	26	30	32	35	PLUMA A 35 M
Kg	2000	1650	1450	1250	1150	1000	875	825	750	
m	15	16	18	20	21	23	25	27	30	PLUMA A 30 M
Kg	2000	1850	1650	1500	1400	1300	1200	1100	1000	
m	16	17	18	19	20	21	23	25		PLUMA A 25 M
Kg	2500	2250	2000	1800	1650	1400	1250	1300		
m	18	19	20							PLUMA A 20 M
Kg	2000	1900	1800							
m	15									PLUMA A 15 M
Kg	2000									
m	10									PLUMA A 10 M
Kg	2000									



CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS

MÓVEL STATIONARY APOYADA	Pesos do guindaste Weight of crane Peso de la grúa	Altura de montagem Height under hook Altura bajo gancho	Lastró Base ballast Lastre de base	Reacções máximas - Maximum reaction	
	13 Tn (*) 20 Tn	H = 29 m (*) H = 48 m	40 Tn -	Em serviço In service En servicio 28 Tn	Fora de serviço Out of service Fuera de servicio 35 Tn
FIXA EMBEDDED EMPOTRADA	Pesos do guindaste Weight of crane Peso de la grúa	Altura de montagem Height under hook Altura bajo gancho	Lastró Base ballast Lastre de base	Reacções máximas - Maximum reaction	
	13 Tn (*) 20 Tn	H = 29 m (*) H = 48 m	- -	Rx=3.768Kg Ry=18.126Kg Mz= 55.217Kgfm (*) Rx=6.765Kg Ry=22.353Kg Mz=164.027Kgfm	

(*) SERIE ALTA - (*) HIGH SERIES - (*) SERIE HAUTE

ALTURAS SEM CINTA - HEIGHTS WITHOUT BRACING - ALTURAS SIN ARRIOSTRAR

Total de montagem
Total assembling with auto-crane
Montaje total con autogrúa

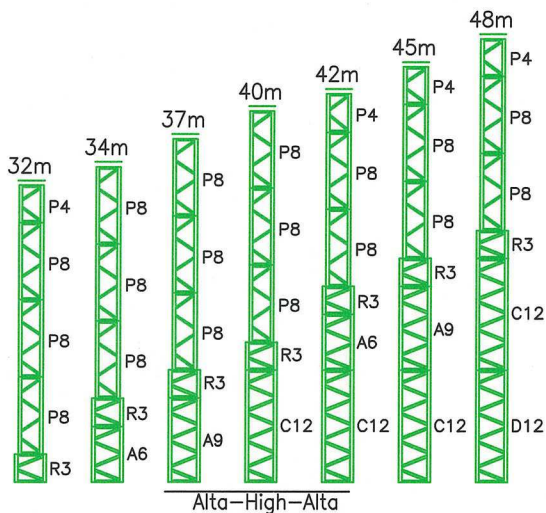

FIXA/MÓVEL/MÓVEL COM TRANSLAÇÃO-TRAVELLING/STATIONARY/EMBEDDED-TRASLACION/APOYADA/EMPOTRADA

Salvo modificação da construção
Subject to modification without previous warning
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso

Tensão-Mains supply-Red: 440V 60Hz // 380 V 50 Hz
Potencia total-Power-Potencia: 15 KVA

metalbo

<https://metalbo.es>
E-mail: metalbo@metalbo.es
Teléfono: +34 951 137 031
Teléfono: +34 654 898 089