

Montalift M21-4WDS

Semimobilkran på selvkørende undervogn



Specifikationer:


Semimobilkran 21 tsm.

- Udlæggerlængde 26 m med løftehøjde på 18,7 m eller max. 25,9 m med rejst udlæg.
- Max-løft 1.800 kg, hejs, kat og krøje bevægelser, alle frekvensstyrede.
- Ottekantet galvaniseret mast og kompakt galvaniseret gitterudlæg.
- Udstyret med sikkerhedssystemer for max- og momentlast.
- Klar til brug efter montage ved hjælp af radiostyring med display, varighed ca. 10 minutter.
- Aftagelig stål-ballast 2 x 4150 kg med krøjeradius på 2,13 m.
- Automatisk smøring, omskifter for forskellige udlæggerkonfigurationer.

Selvkørende 4WDS-undervogn

- Elektromekanisk firehjulskørsel med 2 hastigheder og krabbestyring.
- Kan køres fuldt monteret.
- Forstærkede aksler med hubreduktion og 8 stk. 9.00 x 20 terrængående dæk.
- 4 hydrauliske støtteben, med geometri på 4,0 x 4,0 m
- Kørsel og styring ved hjælp af kabelkontrol med trykknapper.
- Strømforsyning 400V - 3 x 25A eller, som option 20 kVA støjdæmpet generator på kranen.
- Kompakte transportdimensioner: (l x b x h) 12,1 m x 2,8 m x 3,1 m, total vægt 21,4 ton.

Montalift M21-4WDS

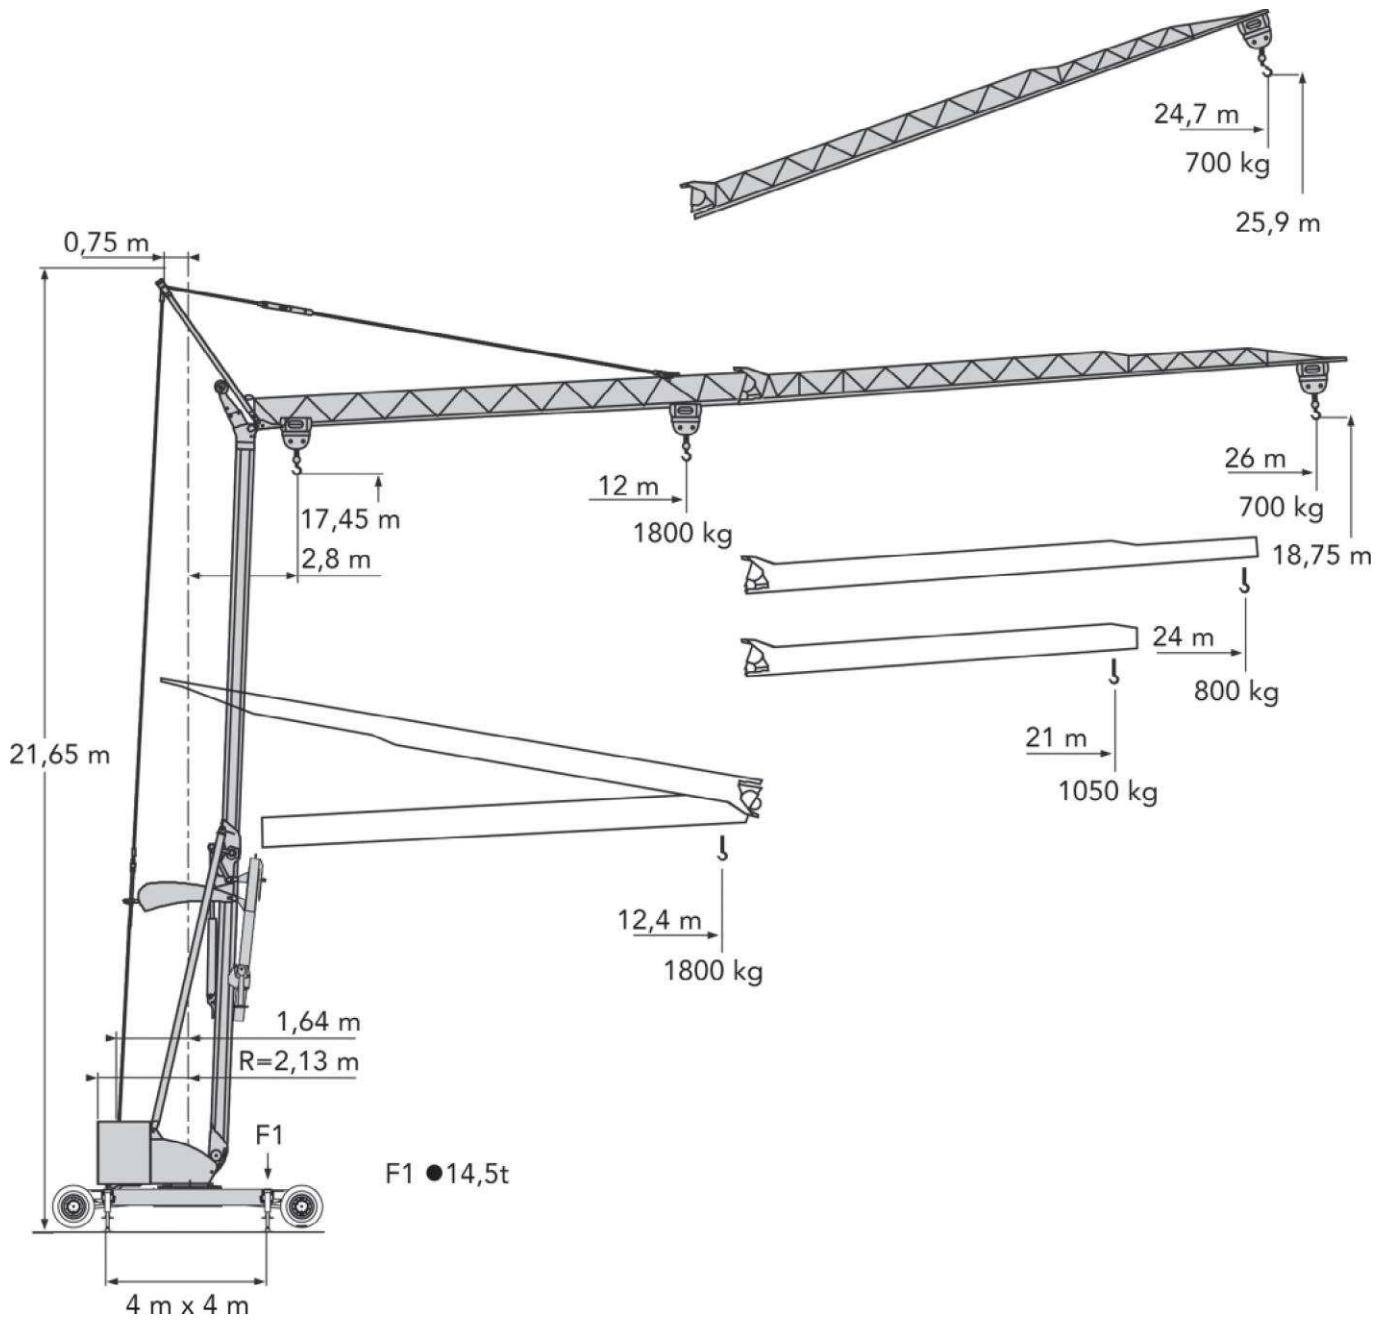

Lastdiagram

Radius (m)	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26
Last (kg)	1800	1630	1490	1370	1265	1095	965	860	775	700