




S7010 *The pure power*



354 cv

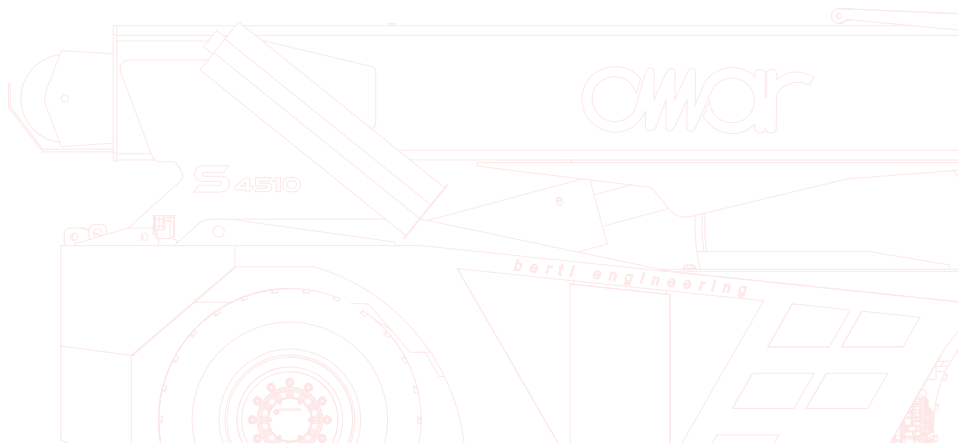

63 t




70 t







Dati tecnici generali - Data Sheet



Caratteristiche tecniche principali - Data Sheet				
Caratteristiche General features	1.1	Modello - Model	S7010	
	1.2	Alimentazione - Supply	Diesel- versioni speciali elettrica, ibrida	diesel, electric, hybrid
	1.3	Capacità di carico - Loading capacity	70 t	77,2 us ton
	1.4	Velocità autogru - Crane speed	25 km/h	16 mph
	1.5	Distanza scudo gancio carico/with jib - Front-hook distance	10,5 m/11,2 m	34 ft 5 in / 36 ft 9 in
	1.6	Altezza max gancio da terra/with jib - Height-hook distance from ground	16 m	52 ft 6 in
Ruote Wheels	2.1	Dimensioni ruota anteriore - Front wheel size	18.00.25 n° 4	18.00.25 n° 4
	2.2	Dimensioni ruota posteriore - Rear wheel size	18.00.25 n° 2	18.00.25 n° 2
	2.3	Trazione ruote - Wheel drive	4x4 anteriore e posteriore	front and rear 4 x 4
Dimensioni Dimensions	3.1	Larghezza carreggiata anteriore - Front track width	3 m	9 ft 10 in
	3.2	Larghezza carreggiata posteriore - Rear track width	2,83 m	9 ft 3 in
	3.3	Peso autogu - Crane weight	62960 kg	138803 lb
	3.4	Altezza - Height	3,587m	11ft 9 in
	3.5	Lunghezza telaio - Frame length	7,337 m	24 ft 1 in
	3.6	Larghezza totale - Length	3 m	9ft 10 in
Prestazioni Performances	4.1	Costruttore motore/tipo - Engine	FPT CURSOR 9 354 CV / DEUTZ TCD 7.8 340 CV	FPT CURSOR 9 354 CV / DEUTZ TCD 7.8 340 CV
	4.2	Trasmissione - Speed Gearbox	cambio automatico con selettore marce versione speciale idrostatica	automatic gear with gears selector special version hydrostatic
	4.3	Ponte anteriore - Front axle	Omci	Omci
	4.4	Ponte posteriore - Rear axle steering	Omci	Omci
	4.5	Impianto oleodinamico - Hydraulic system	distributore elettroproporzionale compensato-Load sensing	compensated electroproportional distributor in Load sensing
	4.6	Impianto frenante - Braking system	Freni anteriori multidisco a bagno d olio versione speciale con Freni posteriori a disco	front multidisc oil wet brake special version with rear disc brakes
	4.7	Impianto ingrassaggio - Greasing system	centralizzato	centralized
	4.8	Manovrabilità - Manouverability	Joystic monoleva a multifunzioni	single multifunction joystick
	4.9	Sterzata regolabile - Adjustable steering	38°	38°
	4.10	Garanzia - Warranty	20 anni per Struttura in Acciaio	20 years for the steel structure
Varie Various	5.1	Prove meccaniche delle strutture - Structure test	ultrasuoni e certificati	ultrasound scan and certificates
	5.2	Accessori - Accessories	vari tipi di accessori per i diversi settori di impiego, realizzazione di accessori su misura	several kind of multi purpose fittings, personalized accessories
	5.3	Sicurezza - Safety	dispositivo di sicurezza a video e acustico	video and achoustic devices
	5.4	Comfort - Comfort	impianto di condizionamento, sedile ammortizzato	conditioning system, damped cabin and driver seat

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

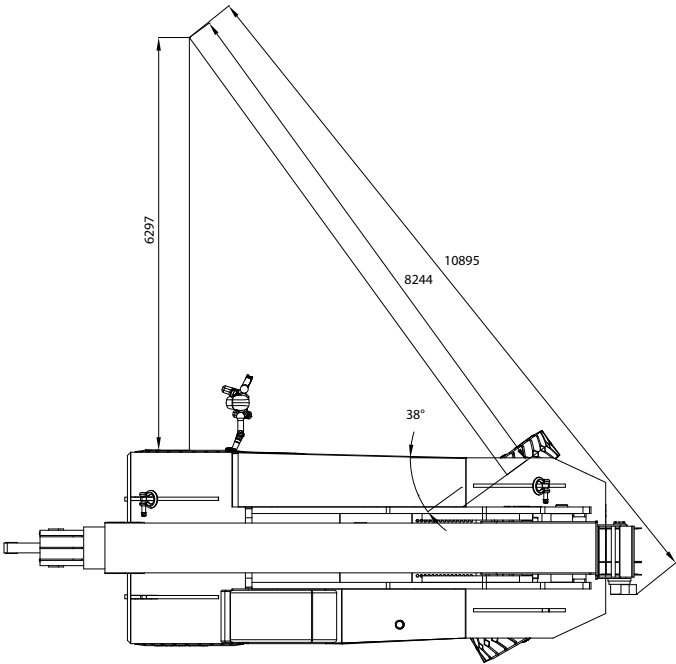

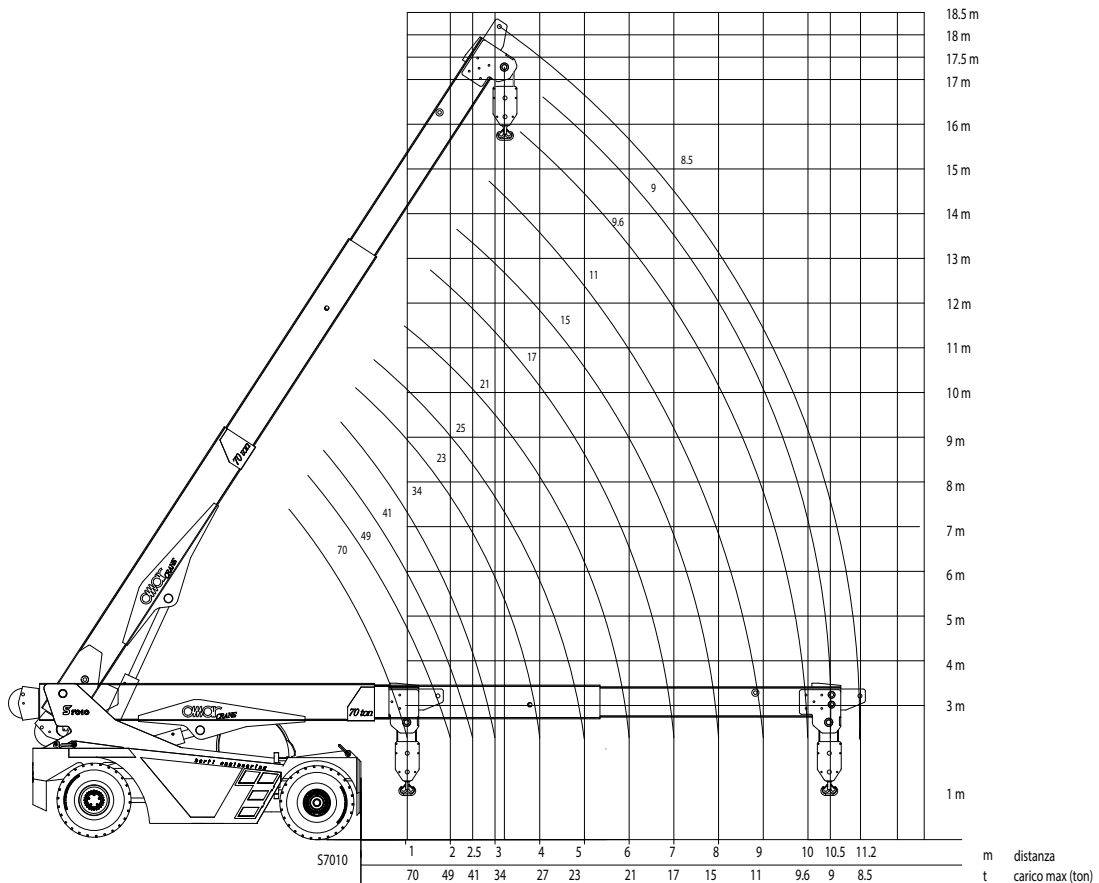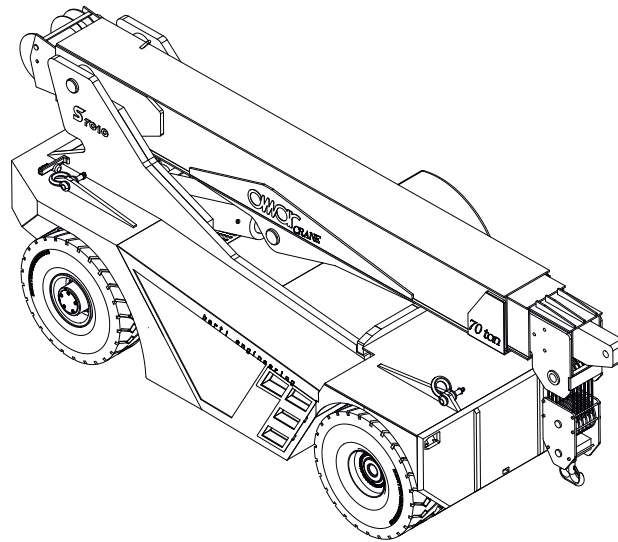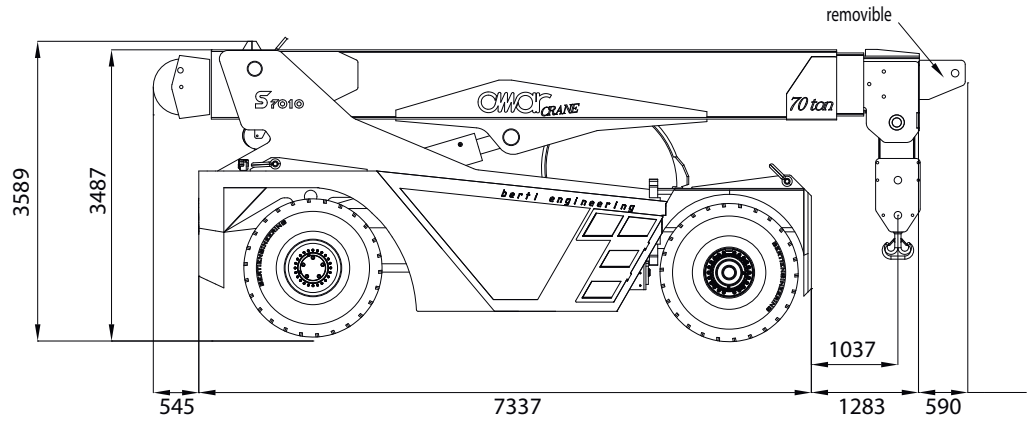

Dati tecnici generali - Data Sheet

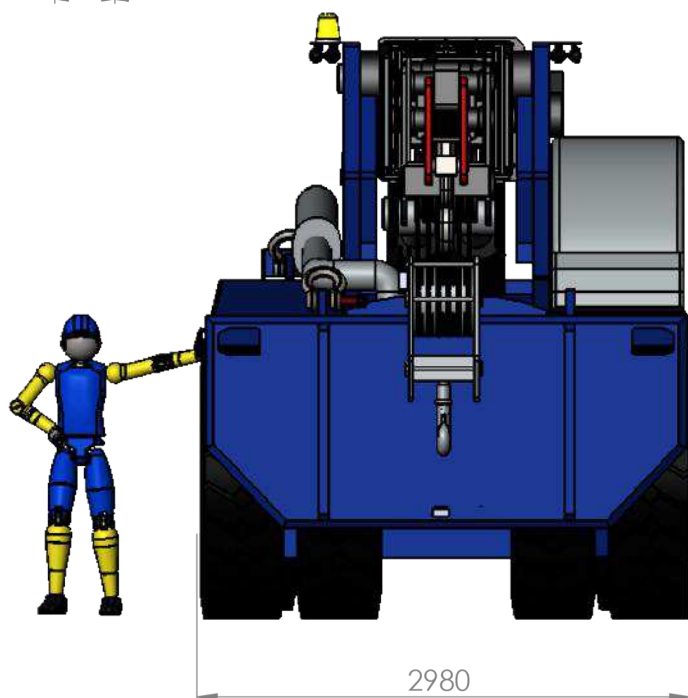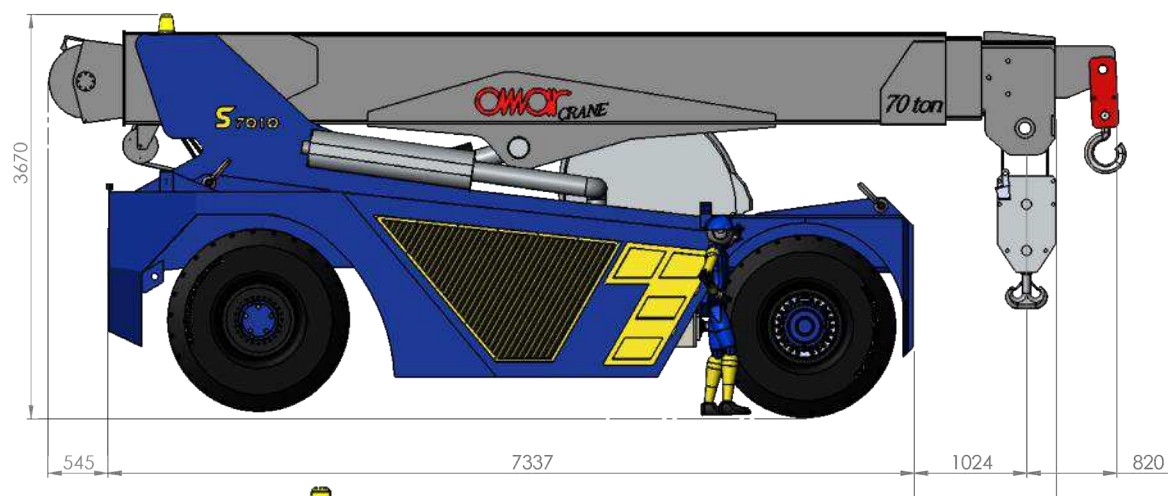


354 cv



63 t



70 t

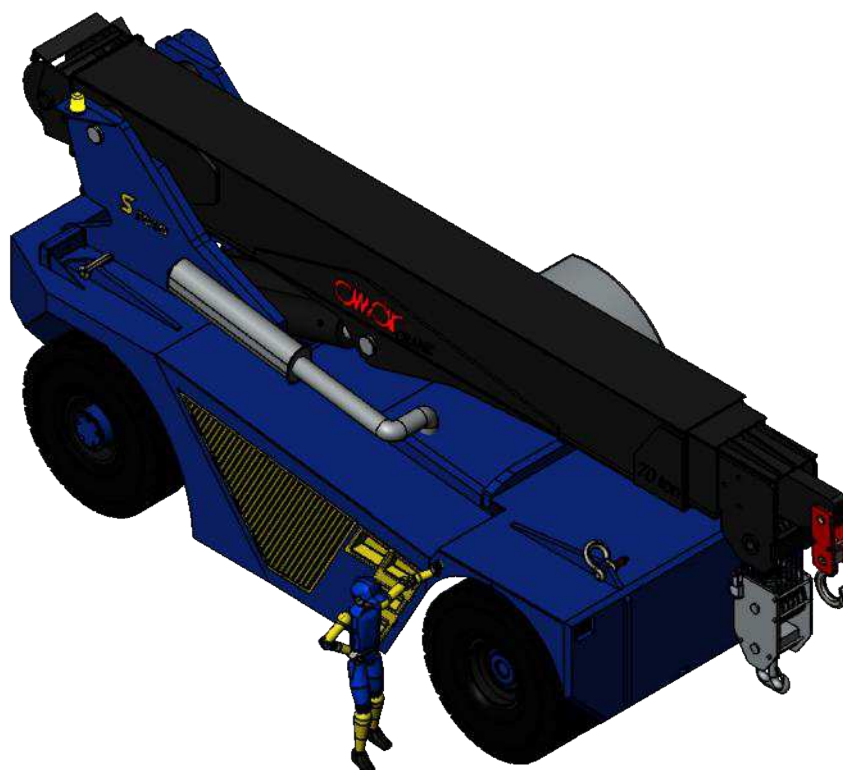



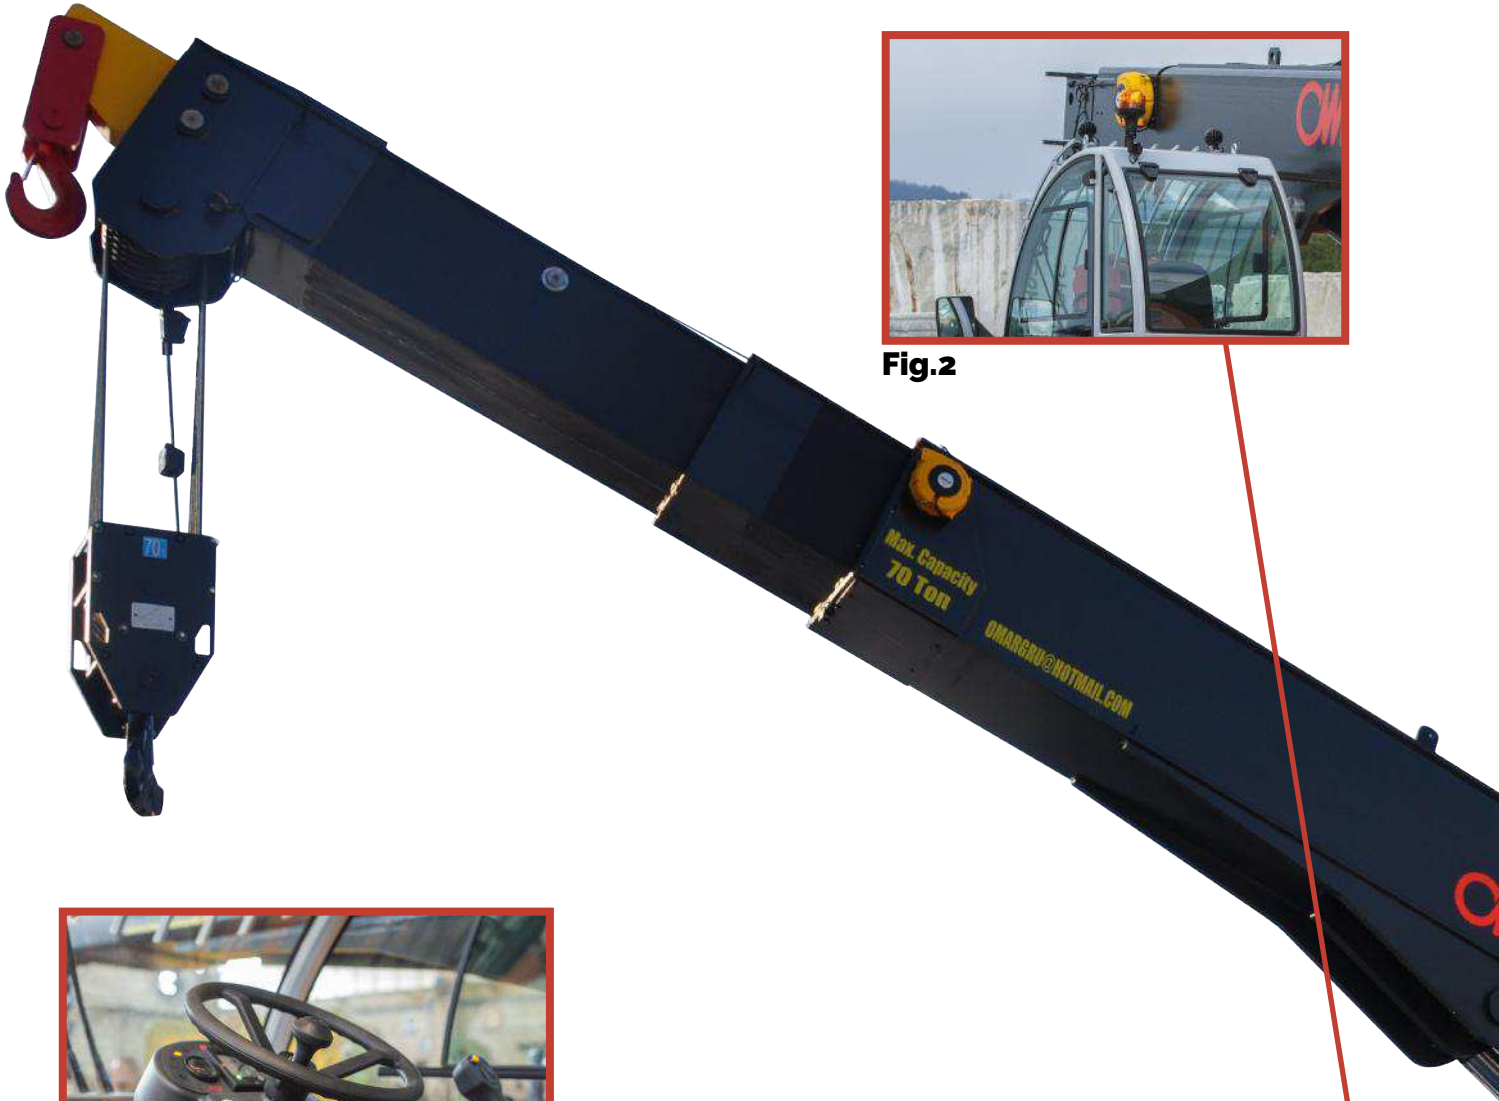


Fig.2



Fig.3



Fig.5

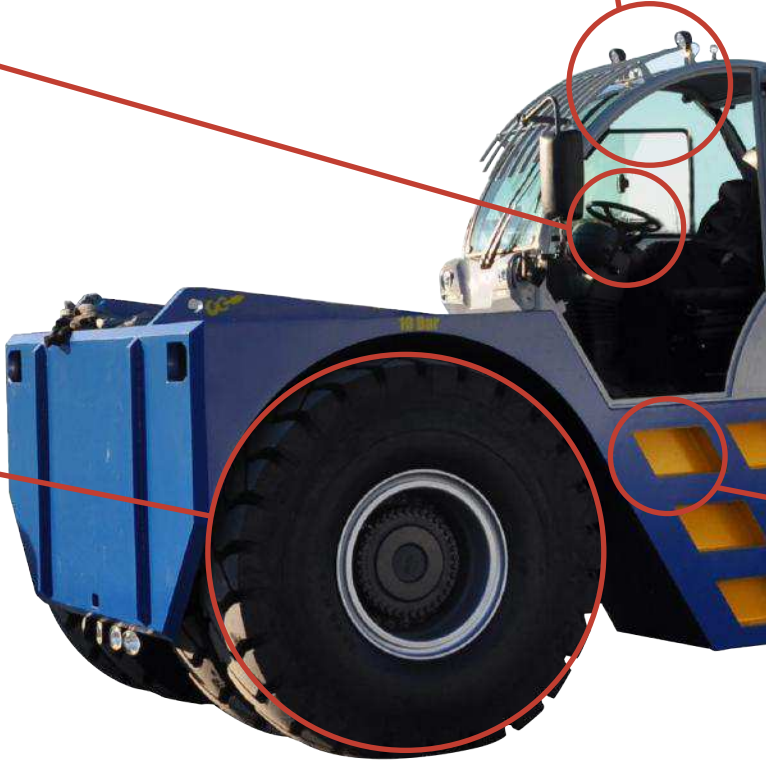


fig.1	Telecamera posteriore - <i>Rear camera</i>
fig.2	Visibilità 360° - <i>360° visibility</i>
fig.3	Joystick monoleva multifunzioni - <i>Single multifunction joystick</i>
fig.4	Accesso facilitato - <i>Easy access</i>
fig.5	6 ruote 18.00.20 - <i>6 wheels 18.00.20</i>
fig.6	Ingrassaggio centralizzato - <i>Centralized greasing system</i>



Fig.1



Fig.6



Fig.4

The Pure Power







Max Capacity
70 Ton

OMARGRU@HOTMAIL





Via del Ferro, 5
54033 - Carrara (MS) - Italy
Tel +39 (0) 585 857455
Fax +39 (0) 585 52293
omargru@hotmail.com
www.omarcrane.it