




S1510 Box Container Solution



83 cv

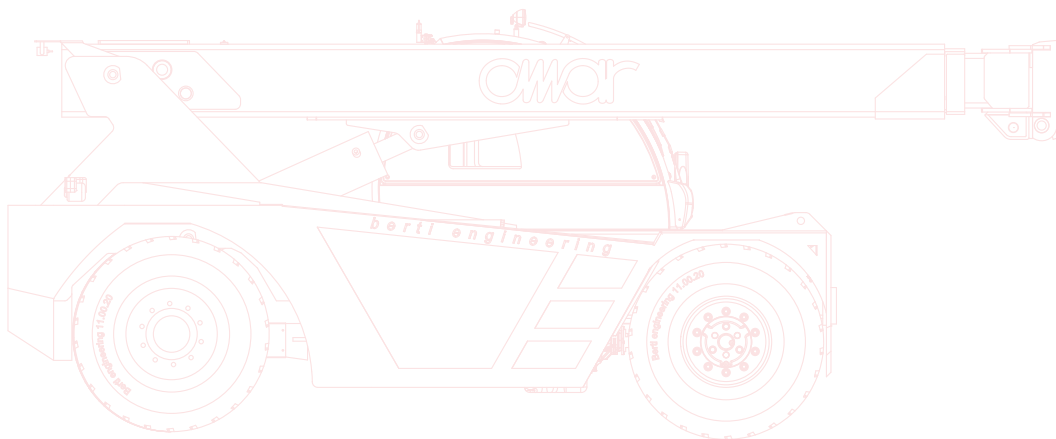

13,5 t




15 t






Dati tecnici generali - Data Sheet



Caratteristiche tecniche principali - Data Sheet				
Caratteristiche General features	1.1	Modello - Model	S1510	
	1.2	Alimentazione - Supply	Diesel- versioni speciali elettrica, Ibrida	diesel, electric, hybrid
	1.3	Capacità di carico - Loading capacity	15 t	16,5 us ton
	1.4	Velocità autogru - Crane speed	30 km/h	19 mph
	1.5	Distanza scudo gancio carico/with jib - Front-hook distance	5,5 m/8,5 m	18 ft 1 in / 27 ft 11 in
	1.6	Altezza max gancio da terra/with jib - Height-hook distance from ground	8,8 m/ 10,3 m	33 ft 10 in
Ruote Wheels	2.1	Dimensioni ruota anteriore - Front wheel size	9.00.20 n° 4	9.00.20 n° 4
	2.2	Dimensioni ruota posteriore - Rear wheel size	9.00.20 n° 2	9.00.20 n° 2
	2.3	Trazione ruote - Wheel drive	anteriore/versions speciale 4x4 (sterzata ridotta)	front – special version 4 x 4 (steering angle reduced)
Dimensioni Dimensions	3.1	Larghezza carreggiata anteriore - Front track width	2,268 m	7 ft 5in
	3.2	Larghezza carreggiata posteriore - Rear track width	2 m	6 ft 7 in
	3.3	Peso autogru - Crane weight	13633 kg	30056 lb
	3.4	Altezza - Height	2,315 m	7ft 7 in
	3.5	Lunghezza telaio - Frame length	4,512 m	14 ft 10 in
	3.6	Larghezza totale - Length	2,234 m	7ft 4 in
Prestazioni Performances	4.1	Costruttore motore/tipo - Engine	FPT F32 83CV	FPT F32 83CV
	4.2	Trasmissione - Speed Gearbox	cambio automatico con selettore marce versione speciale idrostatica	automatic gear with gears selector special version hydrostatic
	4.3	Ponte anteriore - Front axle	Omci	Omci
	4.4	Ponte posteriore - Rear axle steering	Omar	Omar
	4.5	Impianto oleodinamico - Hydraulic system	distributore elettroproporzionale compensato-Load sensing	compensated electroproportional distributor in Load sensing
	4.6	Impianto frenante - Braking system	Freni anteriori multidisco a bagno d olio versione speciale con Freni posteriori a disco	front multidisc oil wet brake special version with rear disc brakes
	4.7	Impianto ingrassaggio - Greasing system	centralizzato	centralized
	4.8	Manovrabilità - Manouverability	Joystic monoleva a multifunzioni	single multifunction joystick
	4.9	Sterzata regolabile - Adjustable steering	73°	73°
	4.10	Garanzia - Warranty	20 anni per Struttura in Acciaio	20 years for the steel structure
Varie Various	5.1	Prove meccaniche delle strutture - Structure test	ultrasuoni e certificati	ultrasound scan and certificates
	5.2	Accessori - Accessories	vari tipi di accessori per i diversi settori di impiego, realizzazione di accessori su misura	several kind of multi purpose fittings, personalized accessories
	5.3	Sicurezza - Security	dispositivo di sicurezza a video e acustico	video and achoustic devices
	5.4	Comfort - Comfort	impianto di condizionamento, sedile ammortizzato	conditioning system, damped cabin and driver seat

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.

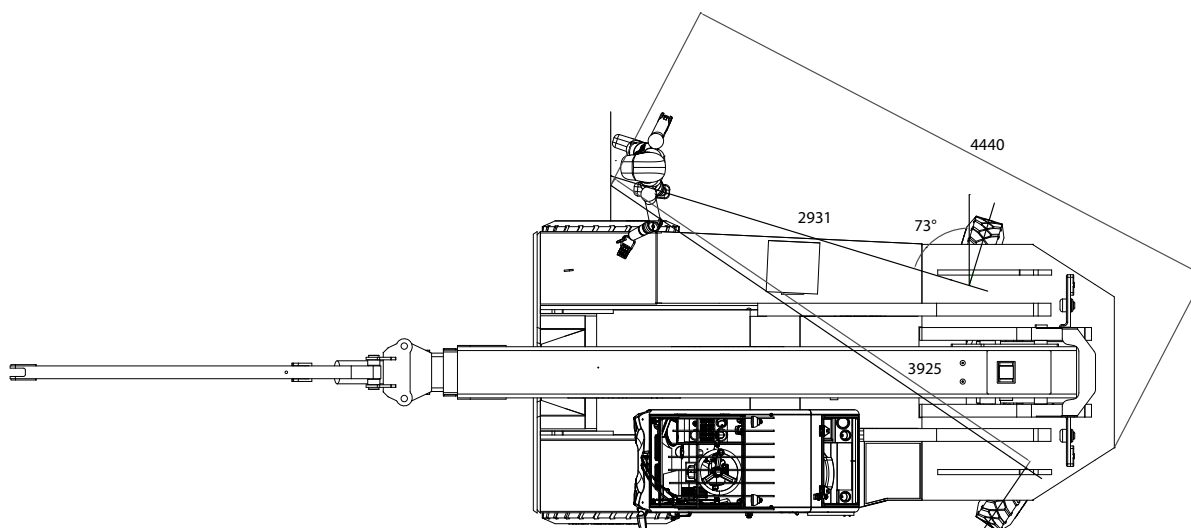

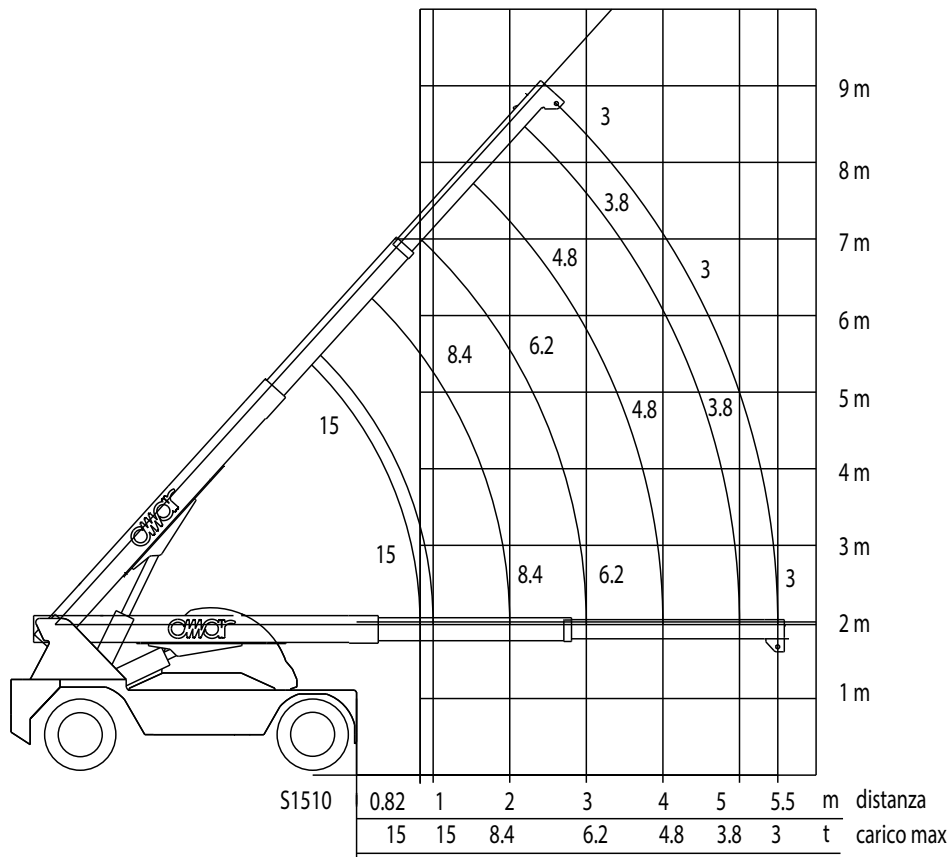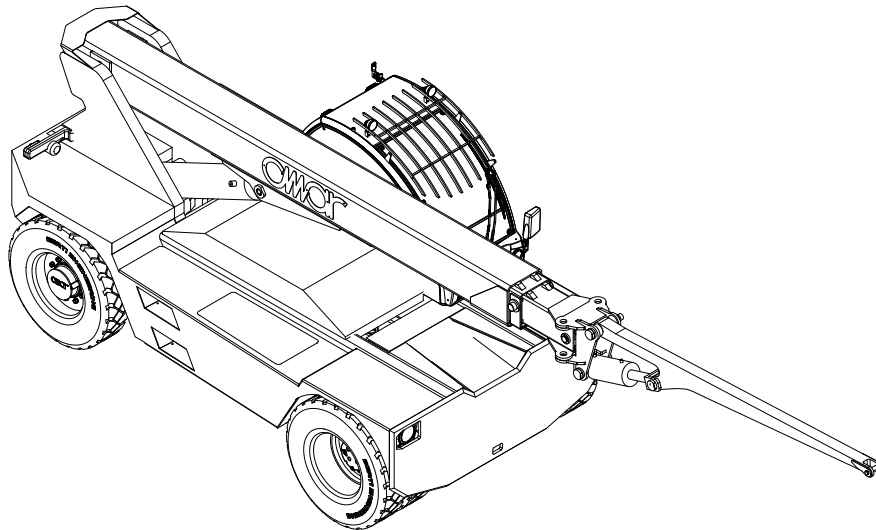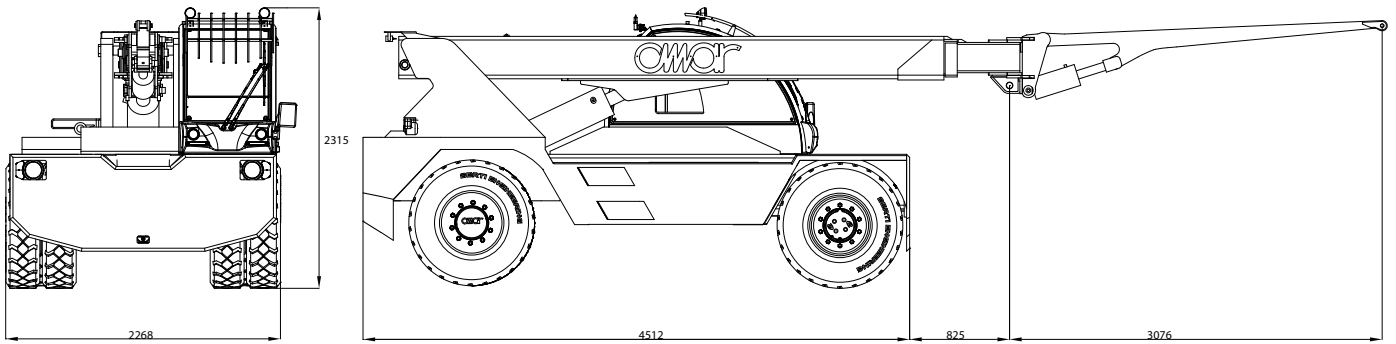


Jib

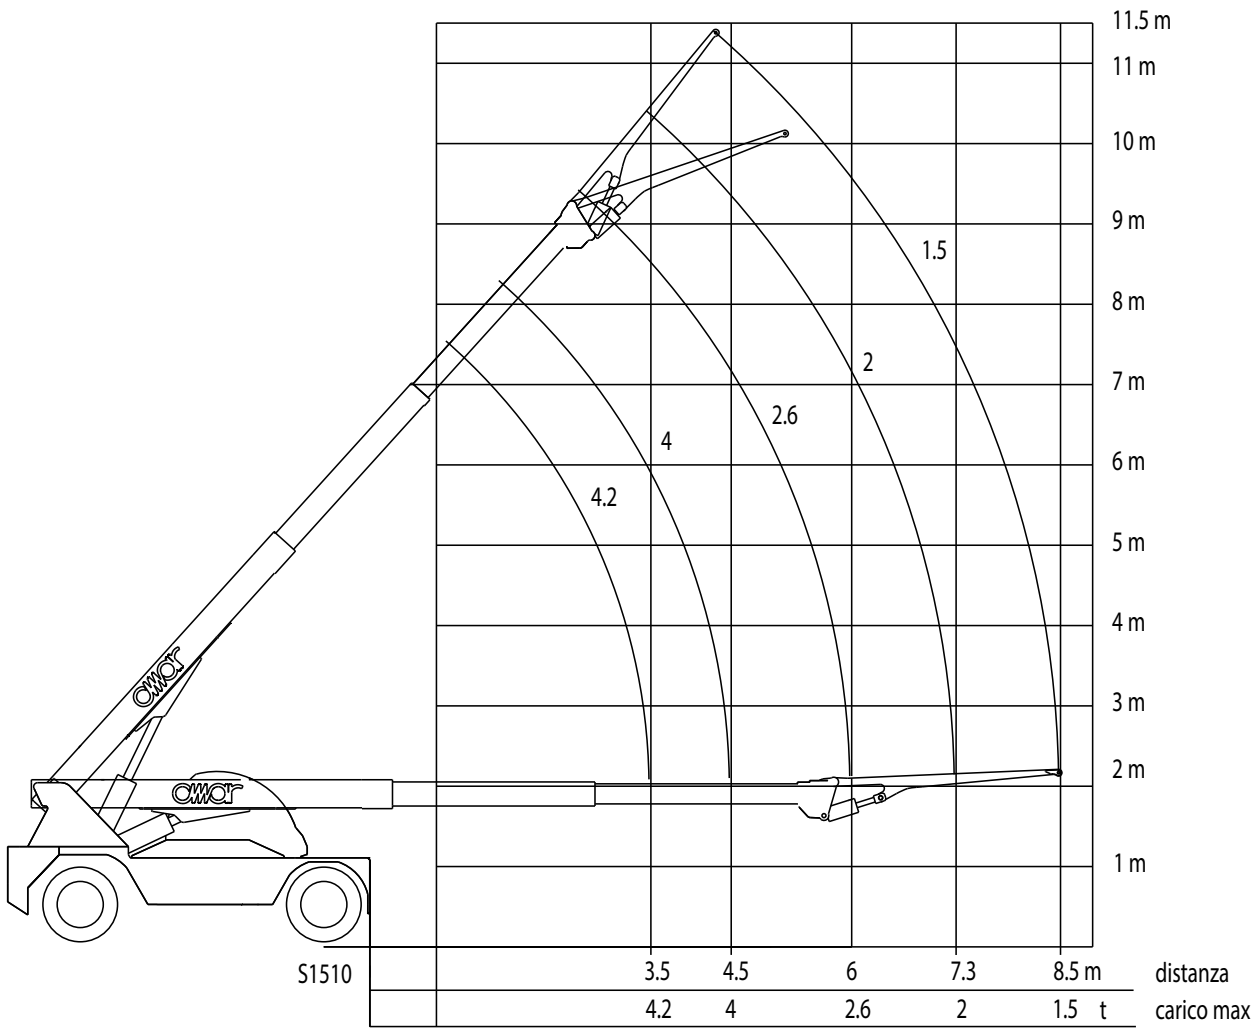
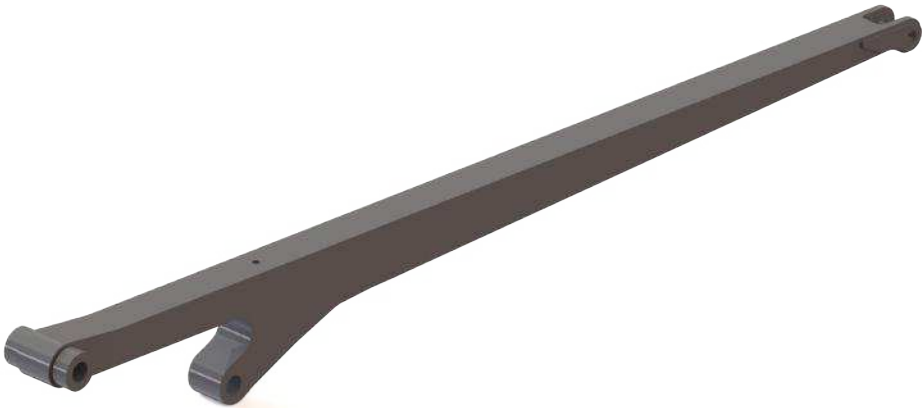




Forca pallet - Pallet fork 2t

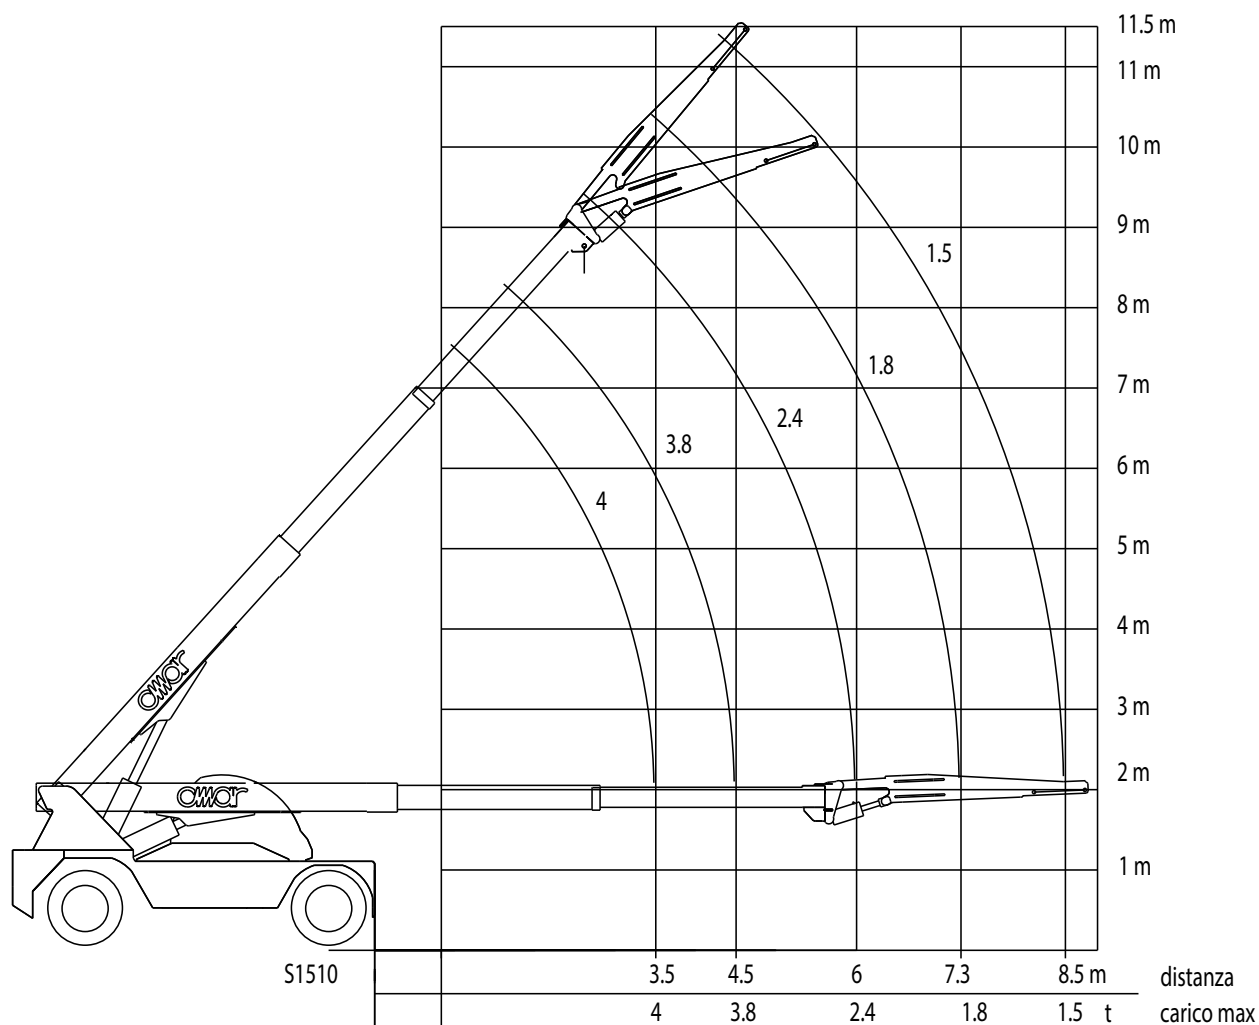

Dati tecnici generali - Data Sheet

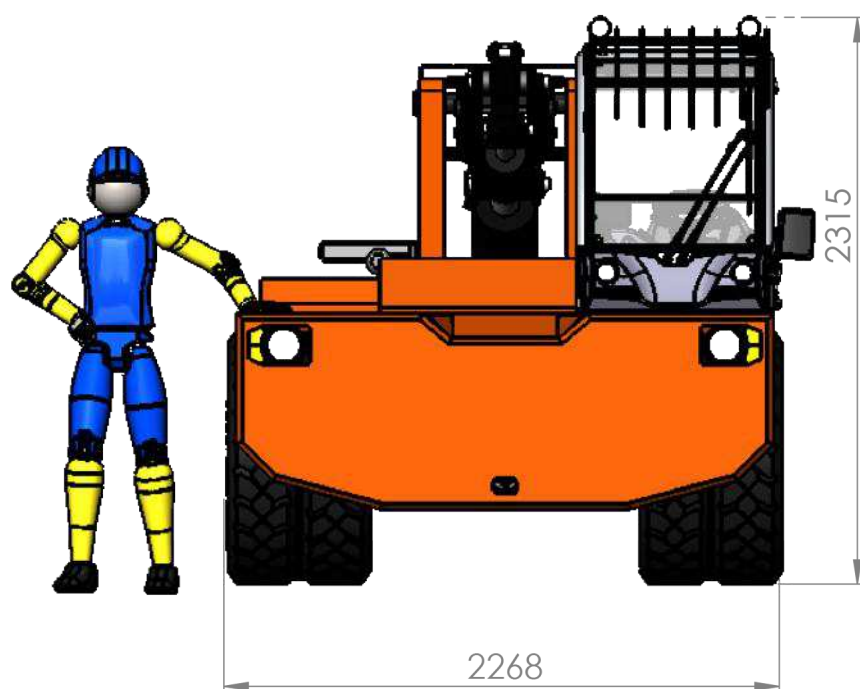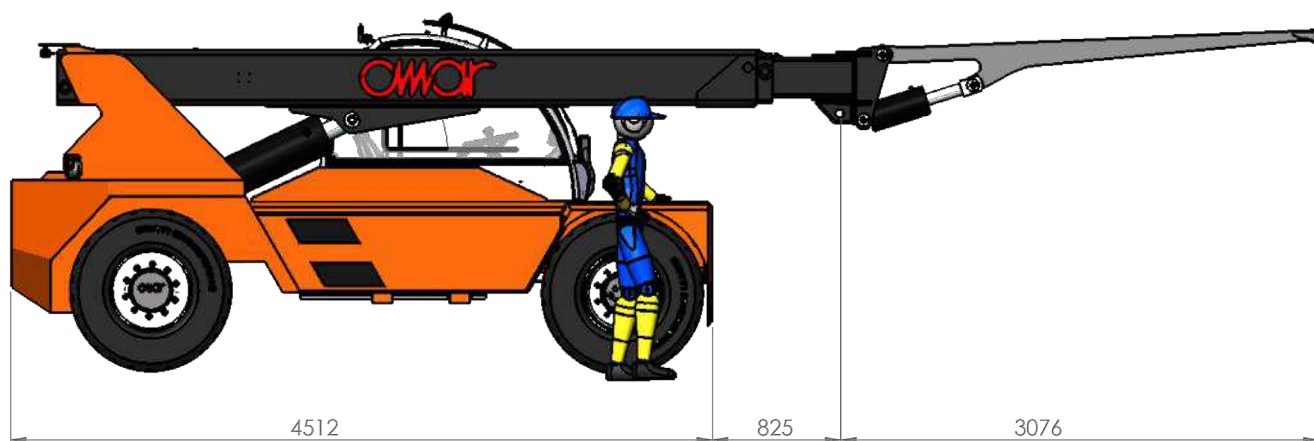

83 cv



13,5 t



15 t

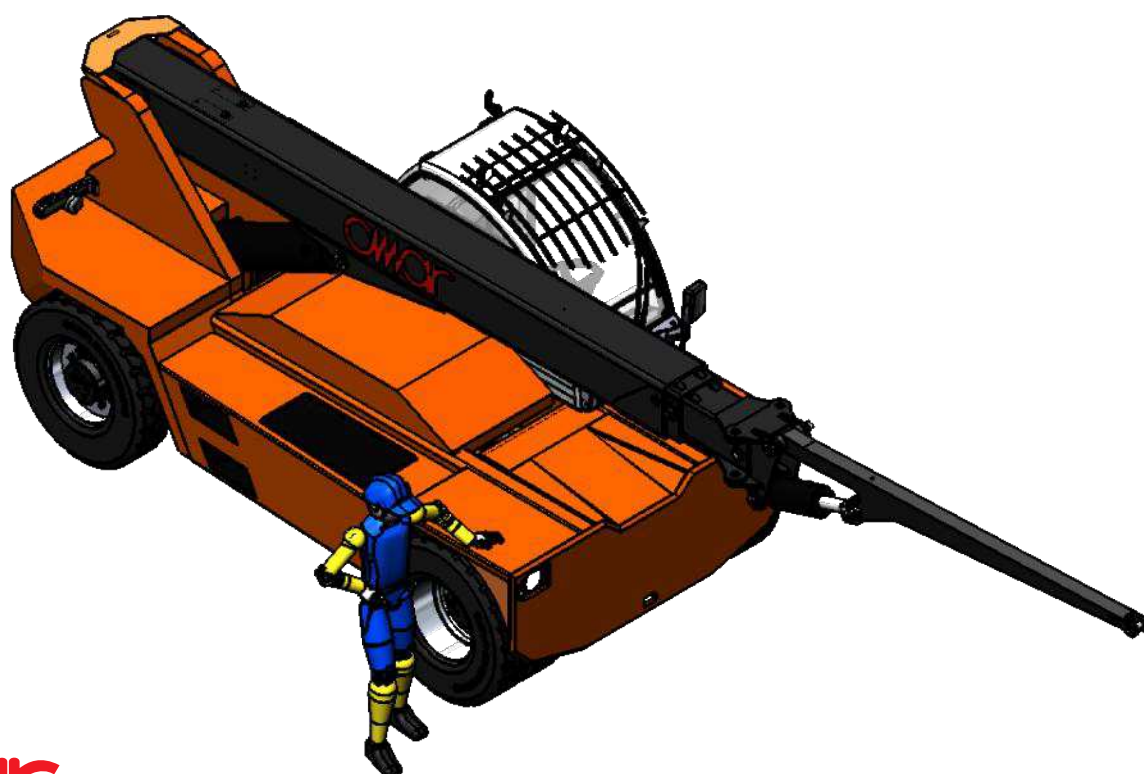






Fig.2



Fig.1



Fig.7



Fig.6





Fig.4



Fig.3



Fig.5



Info

fig.1	Telecamera posteriore - <i>Rear camera</i>
fig.2	Visibilità 360° - <i>360° visibility</i>
fig.3	Joystick monoleva multifunzioni - <i>Single multifunction joystick</i>
fig.4	Jib idraulico - <i>Hydraulic jib</i>
fig.5	Accesso facilitato - <i>Easy access</i>
fig.6	6 ruote 9.00.20 - <i>6 wheels 9.00.20</i>
fig.7	Ingrassaggio centralizzato - <i>Centralized greasing system</i>

Box Container Solution







Via del Ferro, 5
54033 - Carrara (MS) - Italy
Tel +39 (0) 585 857455
Fax +39 (0) 585 52293
omargru@hotmail.com
www.omarcrane.it