





ONIAR

PRZYCZEPY, ŻURAWIE I SPRZĘT LEŚNY



ONIAK 67S

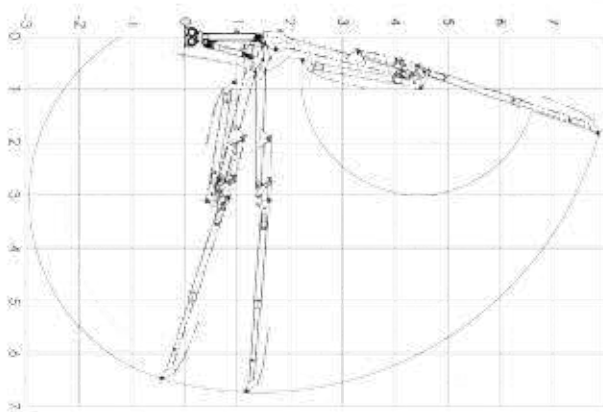

ONIAK 72


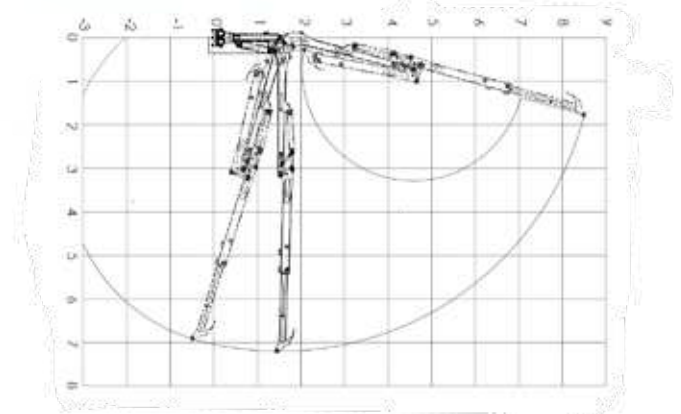


ONIAK 52

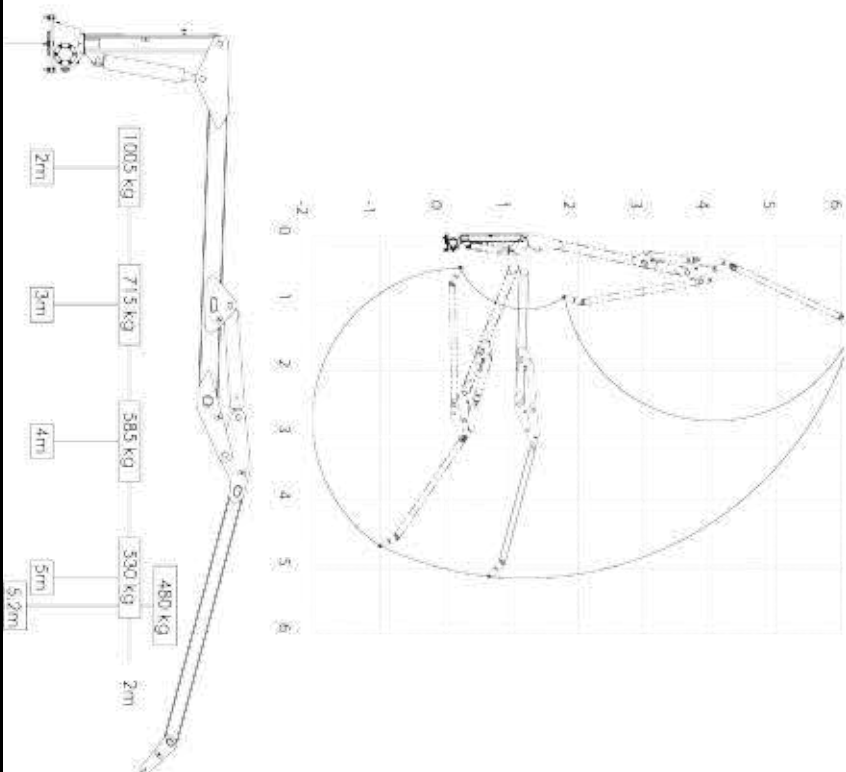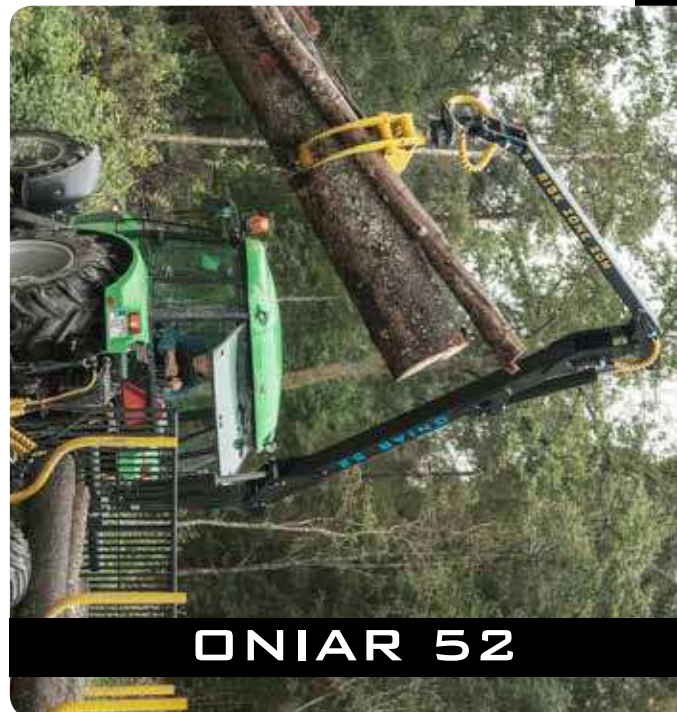




ONIAR 83

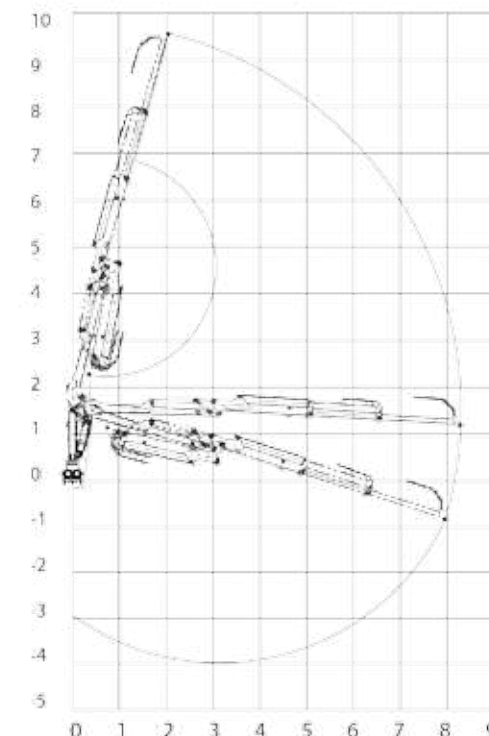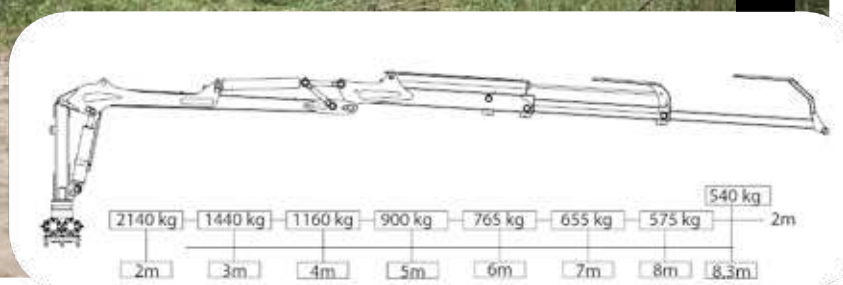


DANE TECHNICZNE – ŻURAWIE LEŚNE	52	67s	72	83	
Moment podnoszenia brutto	33	46	72	72	kNm
Moment podnoszenia netto	22	30	45	45	kNm
Pełny zasięg	5.2	6.7	7.2	8.3	m
Udźwig na 4 m bez rotatora i chwytaka (bez chwytaka)	585	732	1180	1160	kg
Udźwig na pełnym wysięgu (bez chwytaka)	480	436	700	540	kg
Zasięg przedłużenia teleskopowego	-	1.34	1.51	2.8	m
Moment obracania brutto	5.7/11.4	14	15	15	kNm
Kąt obrotu kolumny żurawia	390	390	390	390	°
Zalecana wydajność pompy hydraulicznej	30-50	40-60	50-80	50-80	l/min
Waga bez rotatora i chwytaka	530	880	1140	1230	kg


ONIAR 12T

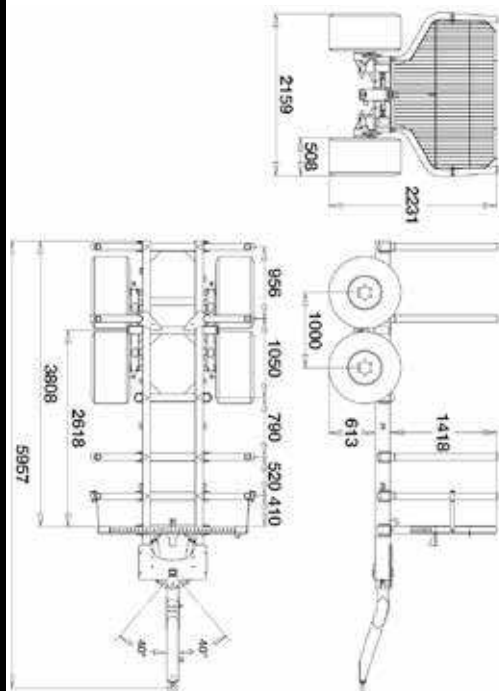


ONIAR 10T

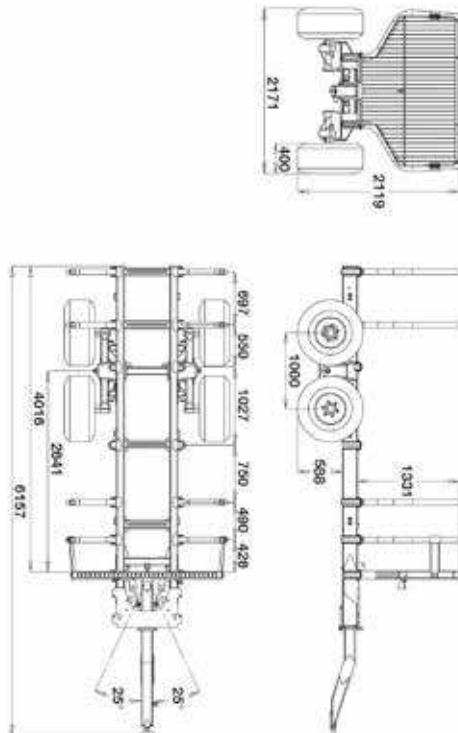

ONIA R 7T

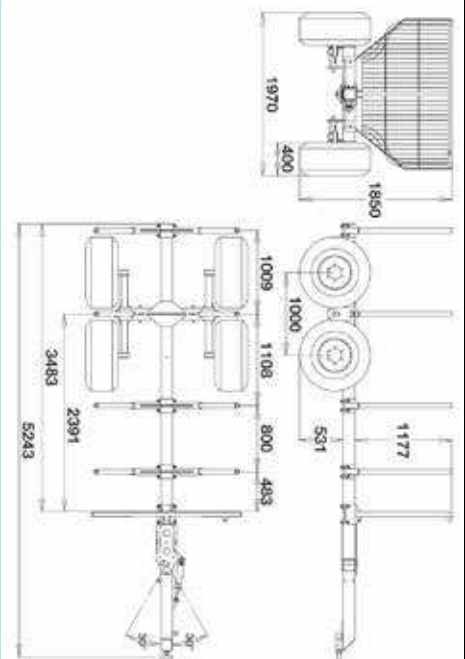

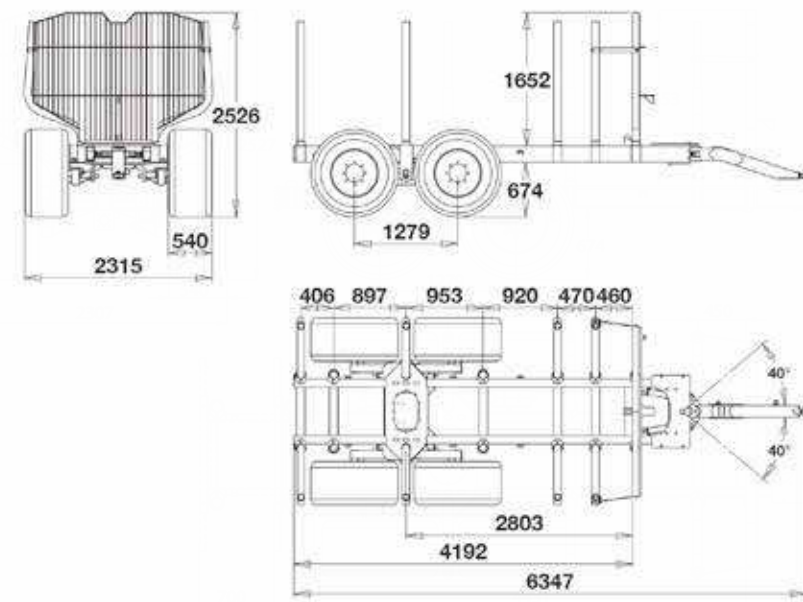

DANE TECHNICZNE PRZYCZEP LEŚNYCH	7T	10T	12T	14T	
Ładowność do prędkości 40 km/h	7000	10000	12000	14000	kg
Powierzchnia ładunkowa	1.9	2.25	2.55	3.0	m ²
Profil ramy	140x140x8	2x(200x100x6)	2x(200x100x6)	2x(200x100x8)	mm
Standardowe piasty	60x60	70x70	80x80	90x90	mm
Dyszel skrętny	jako opcja	w standardzie	w standardzie	w standardzie	
Masa przyczepy	1100	1700	1800	2100	kg

ONIAR G16




ONIAR G19



ONIAR G21



ONIAR G23

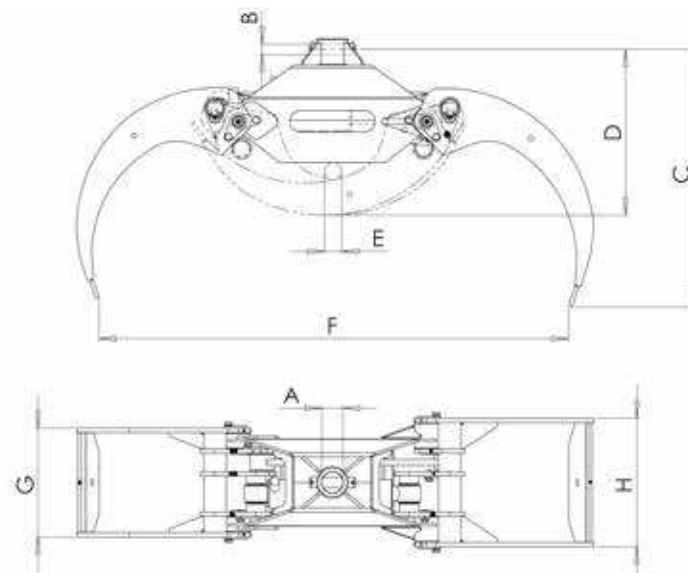

ONIAR G23E




DANE TECHNICZNE		G16	G19	G21	G23	G23E				G16	G19	G21	G23	G23E
Waga	kg	70	80	120	110	110		D	mm	436	447	583	466	466
Powierzchnia	m ²	0.16	0.19	0.21	0.23	0.23		E	mm	88	81	82	67	67
A	mm	49	49/59	49/59	59	59		F	mm	1223	1259	1230	1344	1353
B	mm	25	25/30	25/30	30	30		G	mm	148	180	215	306	306
C	mm	648	701	798	726	669		H	mm	178	220	259	361	361




Łyżka dwuszczkowa do kruszywa montowana na chwytaku




Łyżka dwuszczkowa do kruszywa montowana na chwytaku

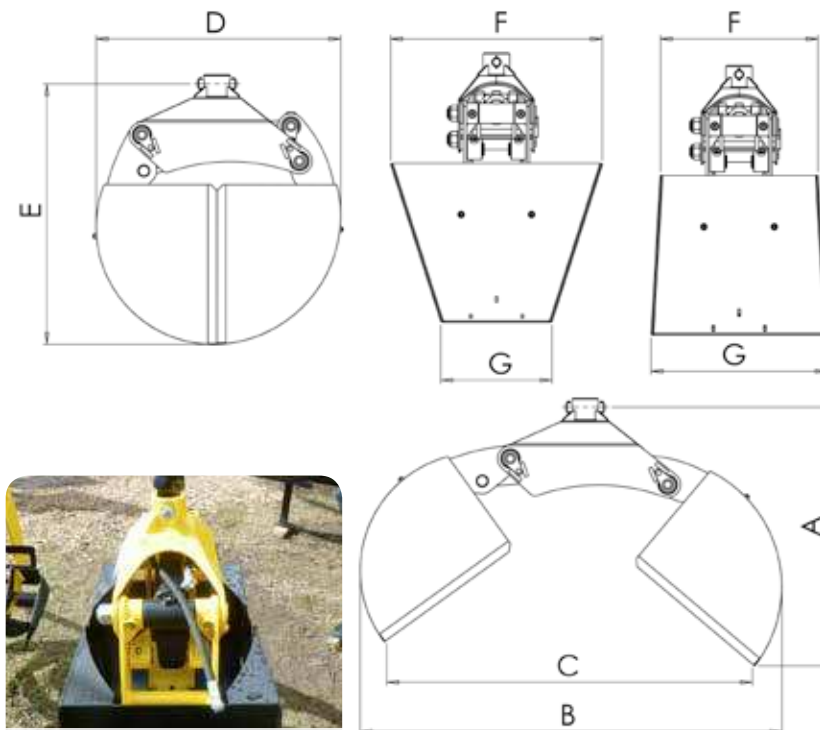

Łyżka dwuszczkowa dla rolnictwa montowana na chwytaku

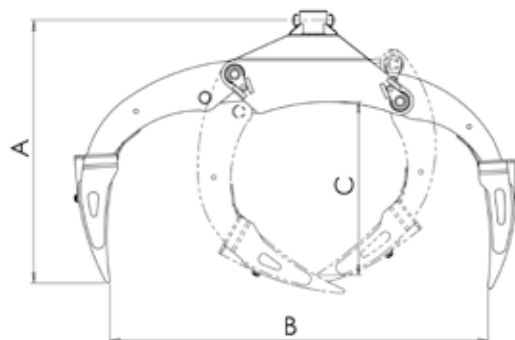

Szczęki do kisonki montowane na chwytaku

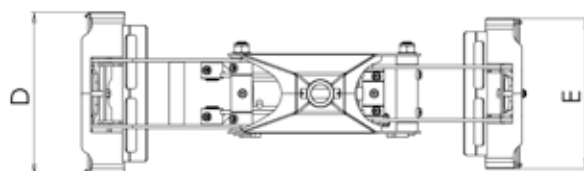

Łyżka dwuszczkowa do kruszywa montowana na chwytaku

DANE TECHNICZNE		Łyżki dwuszczkowe			Szczęki do kisonki		
		G16	G19	G23	G16	G19	G23
Waga	kg	45	57	67	20	27	42
Powierzchnia	l	125	185	250	-	-	-
A	mm	792	861	834	709	833	850
B	mm	1363	1404	1507	1183	1199	1278
C	mm	1195	1220	1319	448	550	488
D	mm	749	813	934	416	516	816
E	mm	780	868	896	376	476	776
		Nadbudowa - przyczepa do kruszywa			Nadbudowa - przyczepa rolnicza		
		G16	G19	G23	G16	G19	G23
F	mm	606	706	807	436	526	638
G	mm	311	371	470	486	587	699



**B4 - mechaniczny,
pojedyncze sekcje**



B5 - 5/7 XY



B6 - 4/7 XYZ



B8 - 6/8 XY



B9 - 4/8 XYZ



**B12 - 4/8 XY 2x
elektr. on-off**



**B18 - 2/8 hydr.
niskociśnieniowe (+ 2 joysticki)**



**B20 - elektryczny,
z mini joystickami**



**B25 - sterowanie
droga radiowa**



Przyczepa leśna jako przyczepa do kruszywa



Przyczepa leśna jako przyczepa do kruszywa



Przyczepa leśna jako wywrotka rolnicza



Przyczepa leśna przystosowana do przewozu bel słomy



Hydraulicznie rozkładane podpory



Hydrauliczne teleskopowy podpory



Zbiornik na olej hydrauliczny montowany pod konsolą żurawia



Kompletna własna hydraulika z multiplikatorem



Różne wymiary i rodzaje opon i felg



Hamulce: pneumatyczne lub hydrauliczne, z cylindrem wewnętrznym lub zewnętrznym




Przedłużenia ramy do przyczep 10t, 12t, 14t. (jako dodatkowe wyposażenie)



Belka oświetleniowa (jako dodatkowe wyposażenie)



Dostępne są różne rodzaje zaczepów i zaczepów oczkowych

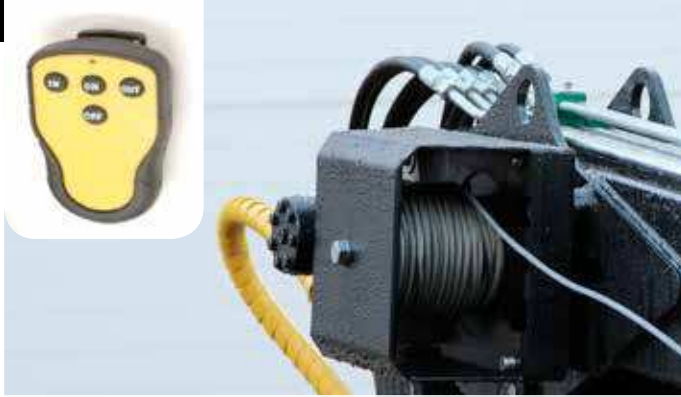

Jako opcja, winda hydrauliczna,
o mocy 700 kg lub 1400kg



Wanna załadunkowa z blachy ocynowanej
na gorąco do przewozu gałęzi.





Możliwość montażu żurawi na 3-punktowy zaczep
ciągnika, z pompą hydrauliczną i zbiornikiem.

SZCZEGÓŁY BUDOWY



Kleszcze zrywkowe GR180
do dłużycy, bez rotatora.

DANE TECHNICZNE		GR180	G23
Waga	kg	360	240
Powierzchnia	m ²	0.33	0.23
Max. szerokość otwarcia	mm	1720	1344
Min. średnica uchwytu	mm	90	67
Moment obrotowy rotatora	kNm	40	40
Agregowanie z ciągnikiem na 3-punktowy zaczep		tak	tak
Mocowanie na przód ciągnika TUZ		tak	tak

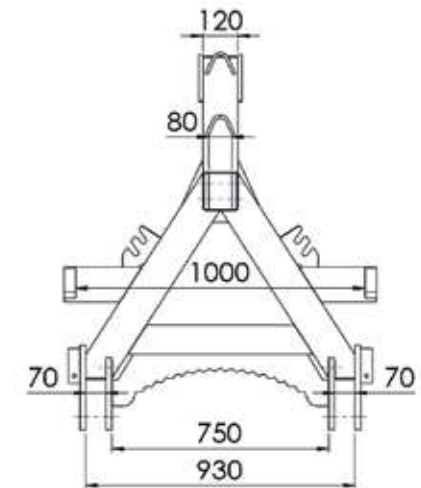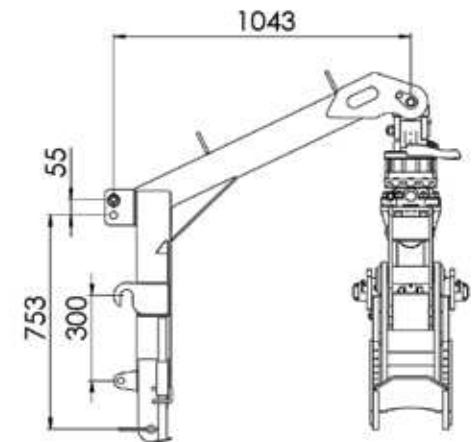

Kleszcze zrywkowe GR180z
rotatorem 55 kNm



Kleszcze zrywkowe GR23
z rotatorem 40 kNm

Courtesy of Crane.Market

KLESZCZE ZRYWKOWE



Oniar OÜ
Pargi 16, Märjamaa
78304 Estonia

Tomasz Karataj tel. 693 638 193
Dariusz Glen tel. 536 187 110
www.oniar.eu/pl
www.youtube.com/user/oniarchannel