




	R	F _{max}	
4820 kg (2 x 2410 kg Steel)	2,5 m 2 m	9,1 t	12390 kg
4880 kg (2 x 2090 kg Steel + 700 kg Concrete)	2,5 m	9,1 t	i
4820 kg (2 x 2410 kg Concrete)	2,75 m 2,35 m	9,1 t	12390 kg

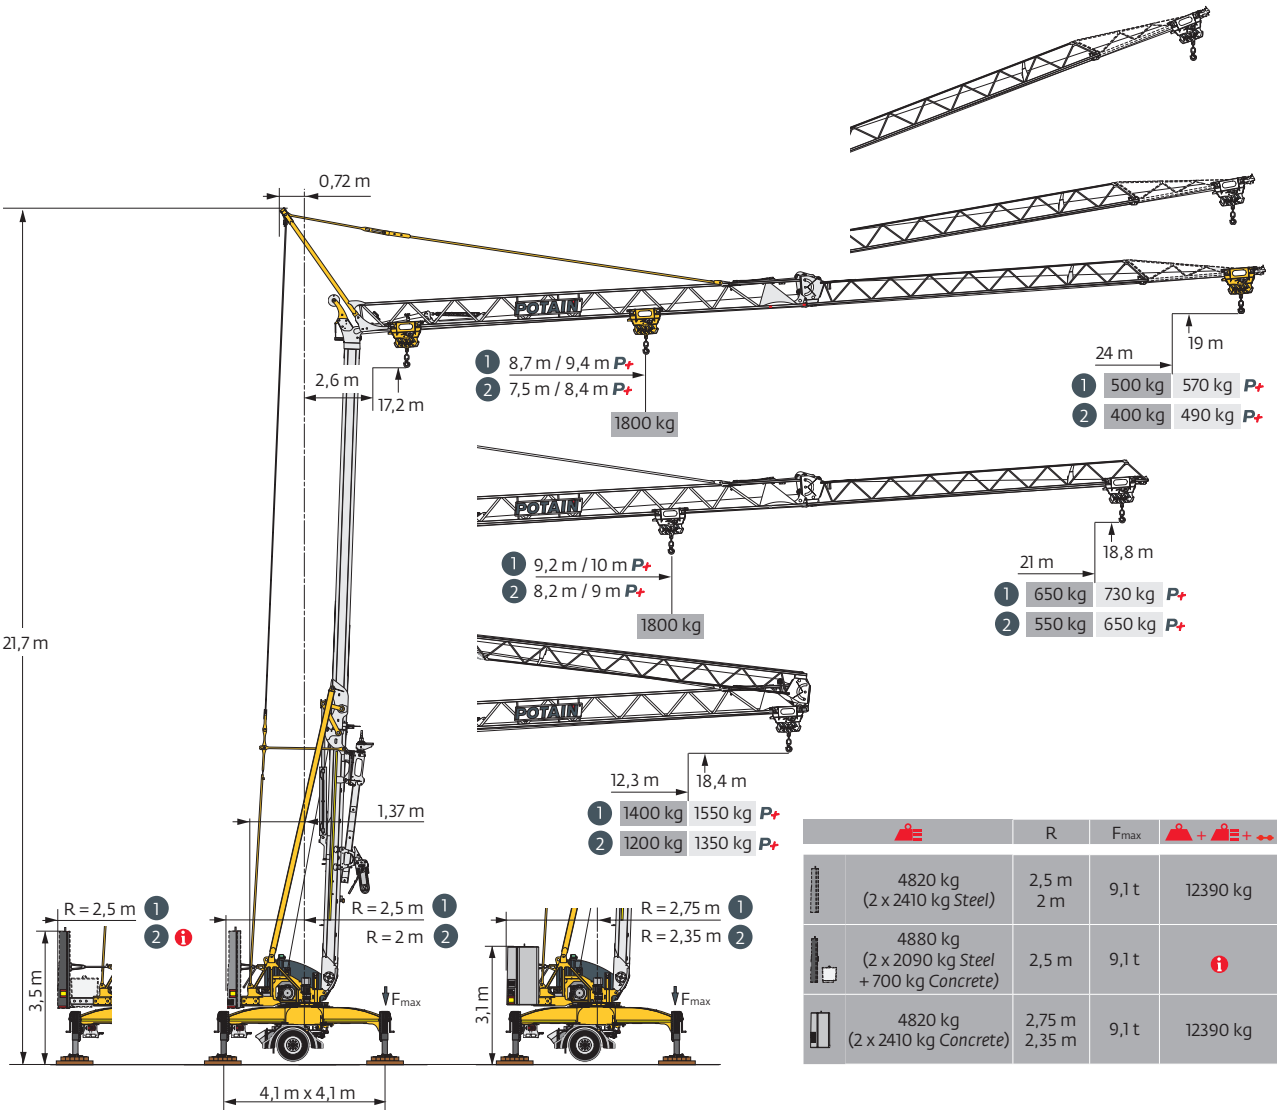

230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz								ch - PS hp	kW		
	8 LVF 9 Optima	230 V 	m/min	 1,5		 5  19,5		 13  39		3,3	2,4
		20 A	kg	1800	1800	700					
		230 V 	m/min	 1,5		 9  19,5		 22  39		5,2	3,8
		32 A	kg	1800	1800	700					
		400 V	m/min	 1,5		 18  19,5		 36,5  39		7,5	5,5
		480 V	kg	1800	1800	700					
	1 DVF 4 Optima		m/min	7		28		31		1,5	1,1
			kg	1800	1800	1000	850				
	RVF 20		tr/min U/min rpm	0 → 1						1,5	1,1

IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 8 → 5 kVA

Pour en savoir plus



POTAIN®

Igo M 24-19
Mobilité et Performance



LES AVANTAGES POTAIN ...

- 1 TRANSPORT 25 KM/H OU 80 KM/H
Timon ou sellette
Essieu directeur sécurisé +/-20°
Accès chantier possible avec bras arrières repliés vers l'avant
- 2 CALAGE HYDRAULIQUE
Protection des vérins aux conditions chantier
Verrouillage précis par vis et écrous
- 3 2 RAYONS DE GIRATION
Lest béton rayon 2,35 m ou 2,75 m
Lest acier rayon 2 m ou 2,5 m
- 4 COURBES DE CHARGE AUGMENTÉES P+
Jusqu'à 570 kg à 24 m avec option P+
- 5 GROUPE ÉLECTROGÈNE EMBARQUÉ
Démarrage à la radiocommande
- 6 CONTRÔLE COMMANDE GRUE CCS
Gestion centralisée des commandes
Paramétrage rapide depuis l'écran couleur tactile 7 pouces
- 7 SOLUTION TÉLÉMATIQUE Potain CONNECT™
Modem et fonctions basiques de série
- 8 RADIOCOMMANDE AVEC AFFICHEUR COULEUR 2,4 POUCES
Pilotage essieu directeur et calage hydraulique
- 9 AIDE AU MONTAGE INTUITIVE SMART SET-UP
Montage rapide et sécurisé
Dépliage en moins de 10 min



Hauteur sous crochet flèche horizontale : 19 m
2 positions de flèches relevées permettant jusqu'à 25,4 m sous crochet
Charge maxi : 1800 kg
Charge en bout de flèche : 500 kg / 570 kg P+ à 24 m

Dépliage en moins de 10 min après calage

Montage jusqu'à 50 km/h de vent

Articulations équipées de points de graissage
Maintenance facilitée, durée de vie prolongée

