



CITY CRANE E10-14C

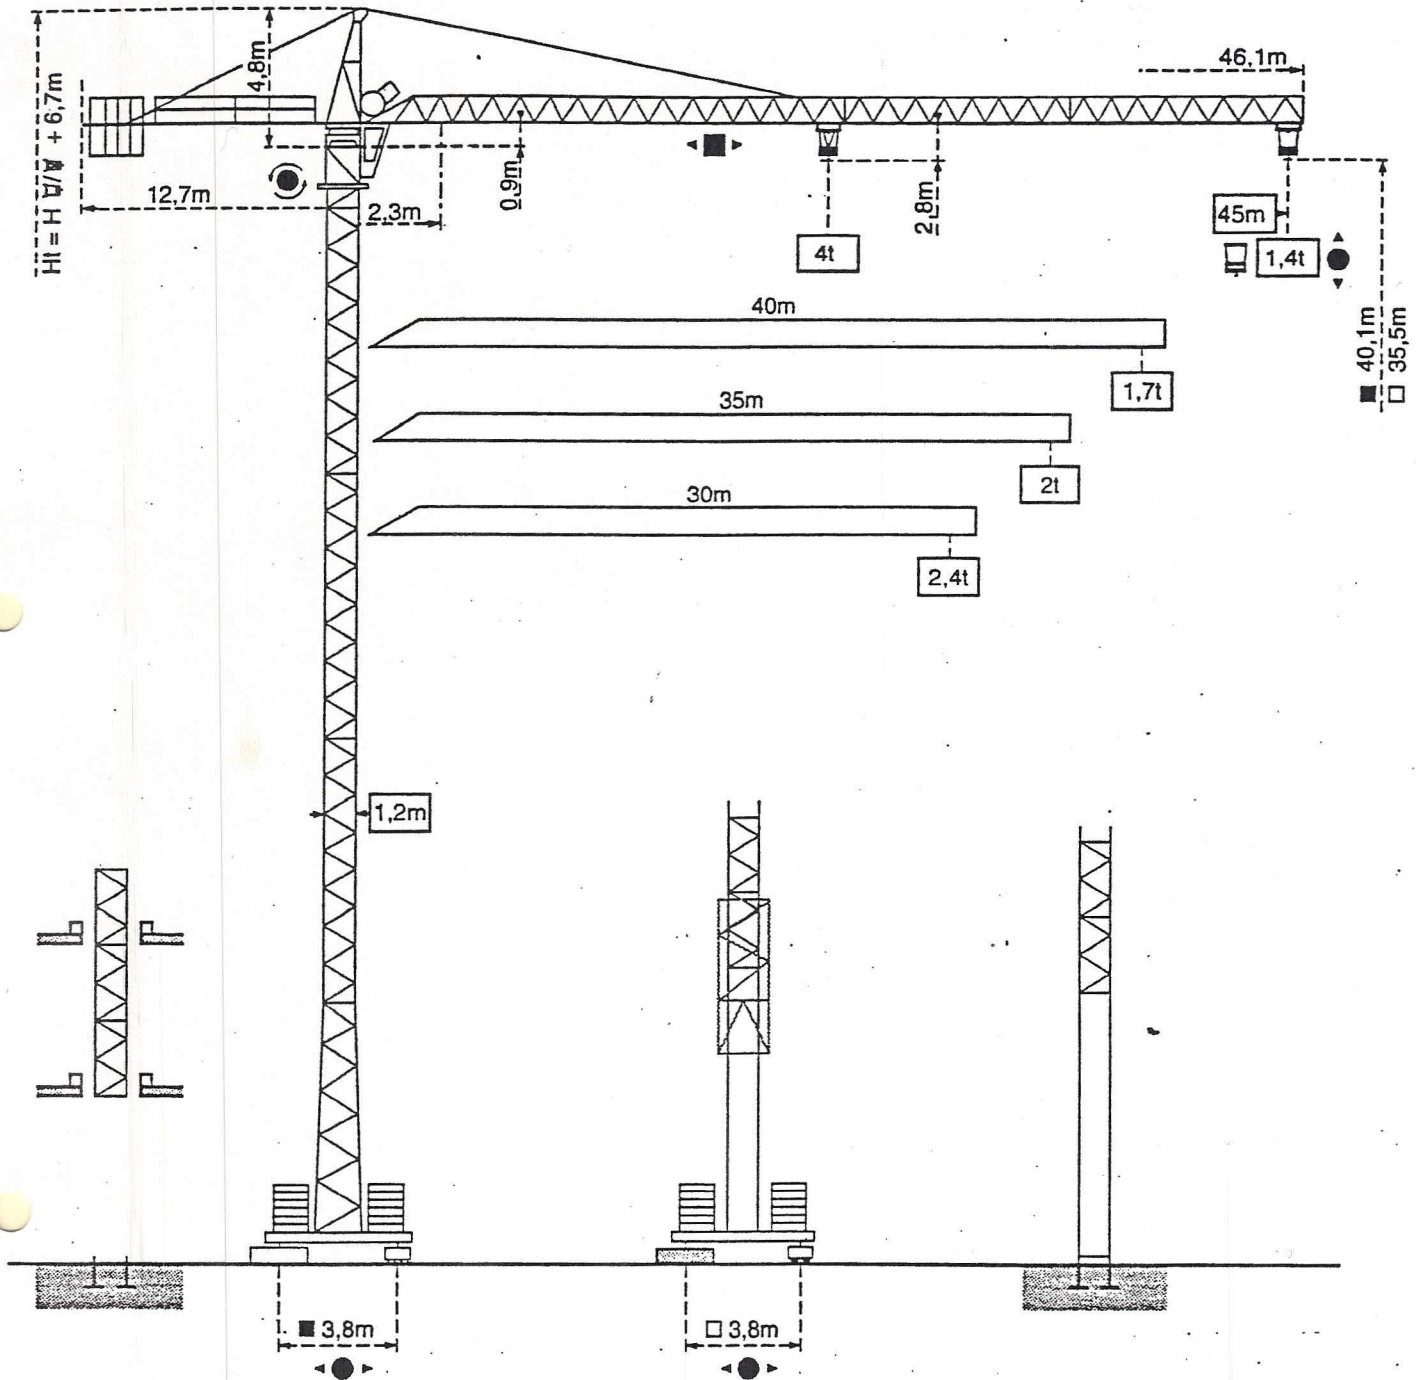

CITY CRANE E10-14C

LFB 5

POTAIN  [®]



POTAIN CITY CRANE E10-14C

Mats - Maste - Masts - Mástil - Torre



□ 1,2m

$$H_{\square} = H_{\square} / \square + 0,7 \text{ m}$$

Flèche - Ausleger - Jib
Flecha - Braccio
30m → 45m


PA 270

PA 265

ZF 270

ZF 265

BA 25A

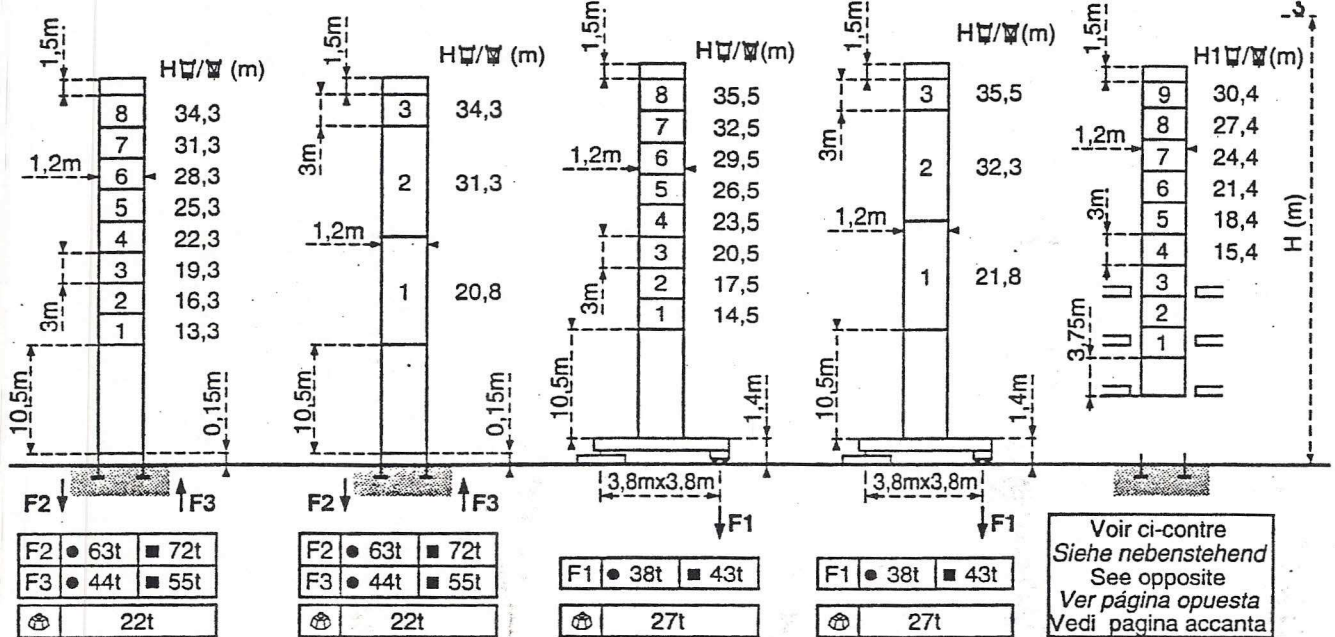

Voir ci-contre
Siehe nebenstehend
See opposite
Ver página opuesta
Vedi pagina accanto

Mats - Maste - Masts - Mástil - Torre




□ 1,6m / 1,2m

$$H_{\square} = H_{\square} / \square + 0,7 \text{ m}$$

Flèche - Ausleger - Jib
Flecha - Braccio
30m → 45m


ZC m 259

PA m 259

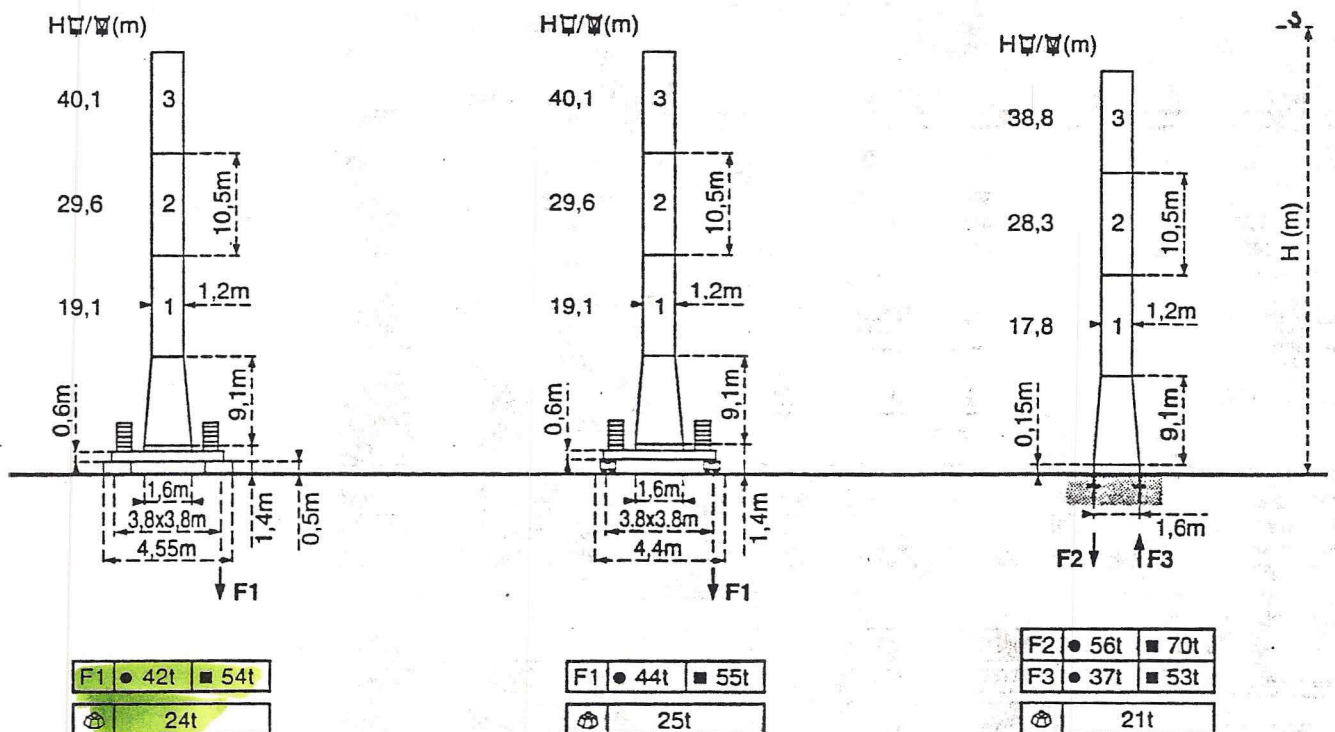


F = Réactions - Eckdrücke - Reactions - Reacciones - Reazioni

Courbes de charges - Lastkurven - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico




Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio

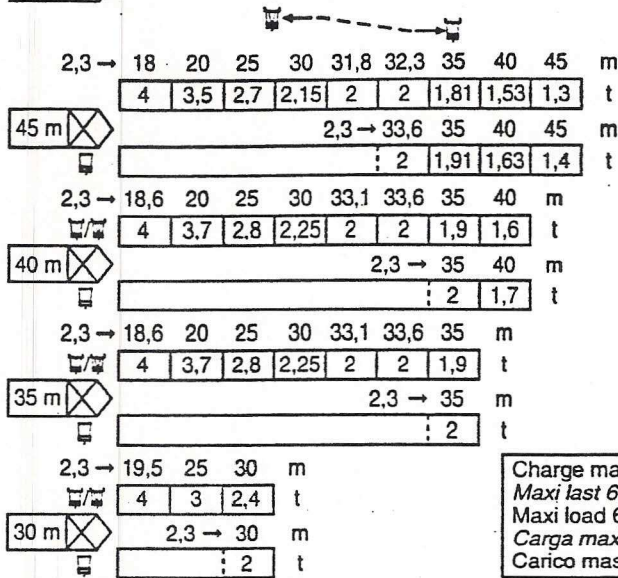


Charge maxi 6t Nous consulter
Maxi last 6t Auf Anfrage
Maxi load 6t Consult us
Carga maxi 6t Consultarnos
Carico massi 6t Consultateci

- Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation déduire 0,1 t aux charges).
- Chariot optionnel 2 brins uniquement.
- Standardlaufkatze 2/4 Stränge.
(Bei Einsatz von ist 0,1 t der Lasten von abzuziehen).
- Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.
- Standard trolley 2/4 fall.
(When using subtract 0,1 t from the loads).
- Optional trolley 2 fall only.
- Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilizacion quitar 0,1 t de las cargas).
- Carro opcional en 2 ramales solamente.
- Carrellino standard tiro in 2a/4a
(Usando tiro in 4a togliere 0,1 t ai valori di carico).
- Carrellino in opzione solo con tiro in 2a.

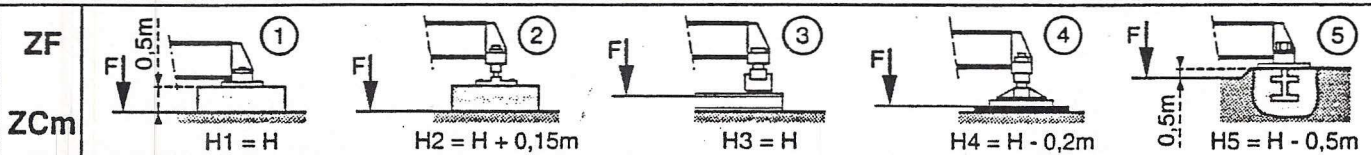


Télescopage sur dalles - Kletterkrane im Gebäude - Climbing crane Telescopage gruas trepadoras - Gru in cavedio

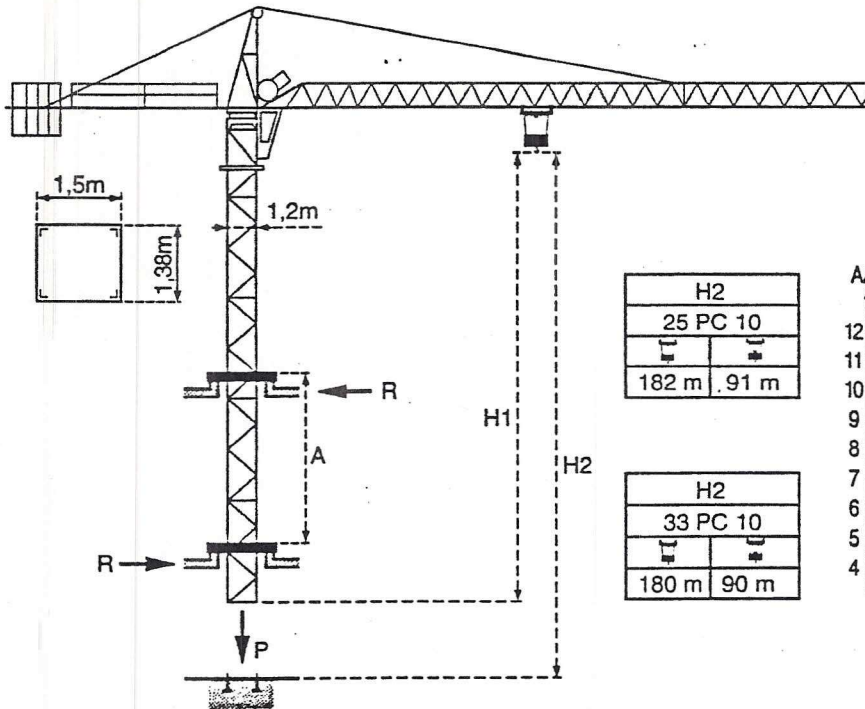

BA 25A

H2	
25 PC 10	
182 m	91 m

H2	
33 PC 10	
180 m	90 m

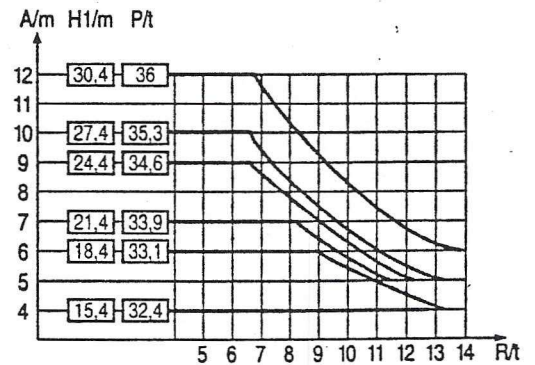

- A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale
- A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte
- A Distance between collars
H1 Crane height
P Crane weight (in service)
R Horizontal reaction
- A Distancia entra marcos
H1 Altura grúa
P Peso de la grúa (en servicio)
R Reaccion horizontal
- A Distanza fra i telai
H1 Altezza gru
P Peso della gru (in servizio)
R Reazione orizzontale

- En service
Hors service
- In Betrieb
Ausser Betrieb
- In service
Out of service
- En servicio
Fuera de servicio
- In servizio
Fuori servizio
- A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.
- Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.
- Without load and ballast with longest jib and maximum height.
- Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.
- A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

				m/min	t		ch -PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	25 PC 10 ▲ ● ▼			8	2	364 m > 364 m	25	18,4	
				45	2				
				90	1				
				4	4				
				22,5	4				
				45	2				
	33LVF10 ▲ ● ▼			7,1	2	361 m > 361 m	33	24	
				19,1	2				
				60	2				
				120	1				
				3,6	4				
				9,6	4				
				30	4				
				60	2				
Distribution - Katzfahren - Trolleying Distribución - Distribuzione			4 D3 V3	15 30 58			4	3	
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione			RCV 55	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm			8	5,0	
Translation Kranfahren Travelling Traslación Traslazione	ZF  ZC 	TVD 324 C1		26			2 x 4	2 x 2,9	
		RT 224		25			2 x 4	2 x 2,9	
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica							CEI 38 IEC 38	400V(+6%-10%) 50 Hz	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria							25 PC 10 : 35 KVA 33LVF10 : 45 KVA		
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno							*		

*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acústico
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico



NF E 52081 - 82

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1992

POTAIN 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH Deutschland Tel: 06.105.704.0
POTAIN U.K. Great Britain Tel: 0895.44.52.61
Simma POTAIN Italia Tel: 02.97.96.71
POTAIN Portugal Portugal Tel: 02.968.08.89

• GRU POTAIN E10-14C
• N. FABBRICA 900002
• MATRICOLA ISPESL CO 1734/93
• BRACCIO MAX 45,00 m
• ALTEZZA 29,60 m
• PORTATA MAX 4000 kg
• PORTATA PUNTA 1400 kg
CITY CRANE E10-14C

Réf. 1992.16 LFB 5