


Simply connected

Maximale Tragfähigkeit: 4 t bei 9,5 m

Maximale Last an der Auslegerspitze: 1 t bei 30 m

Hakenhöhe, Ausleger horizontal: 22,9 m

Maximale Hakenhöhe, Auslegersteilstellung 30°: 35 m

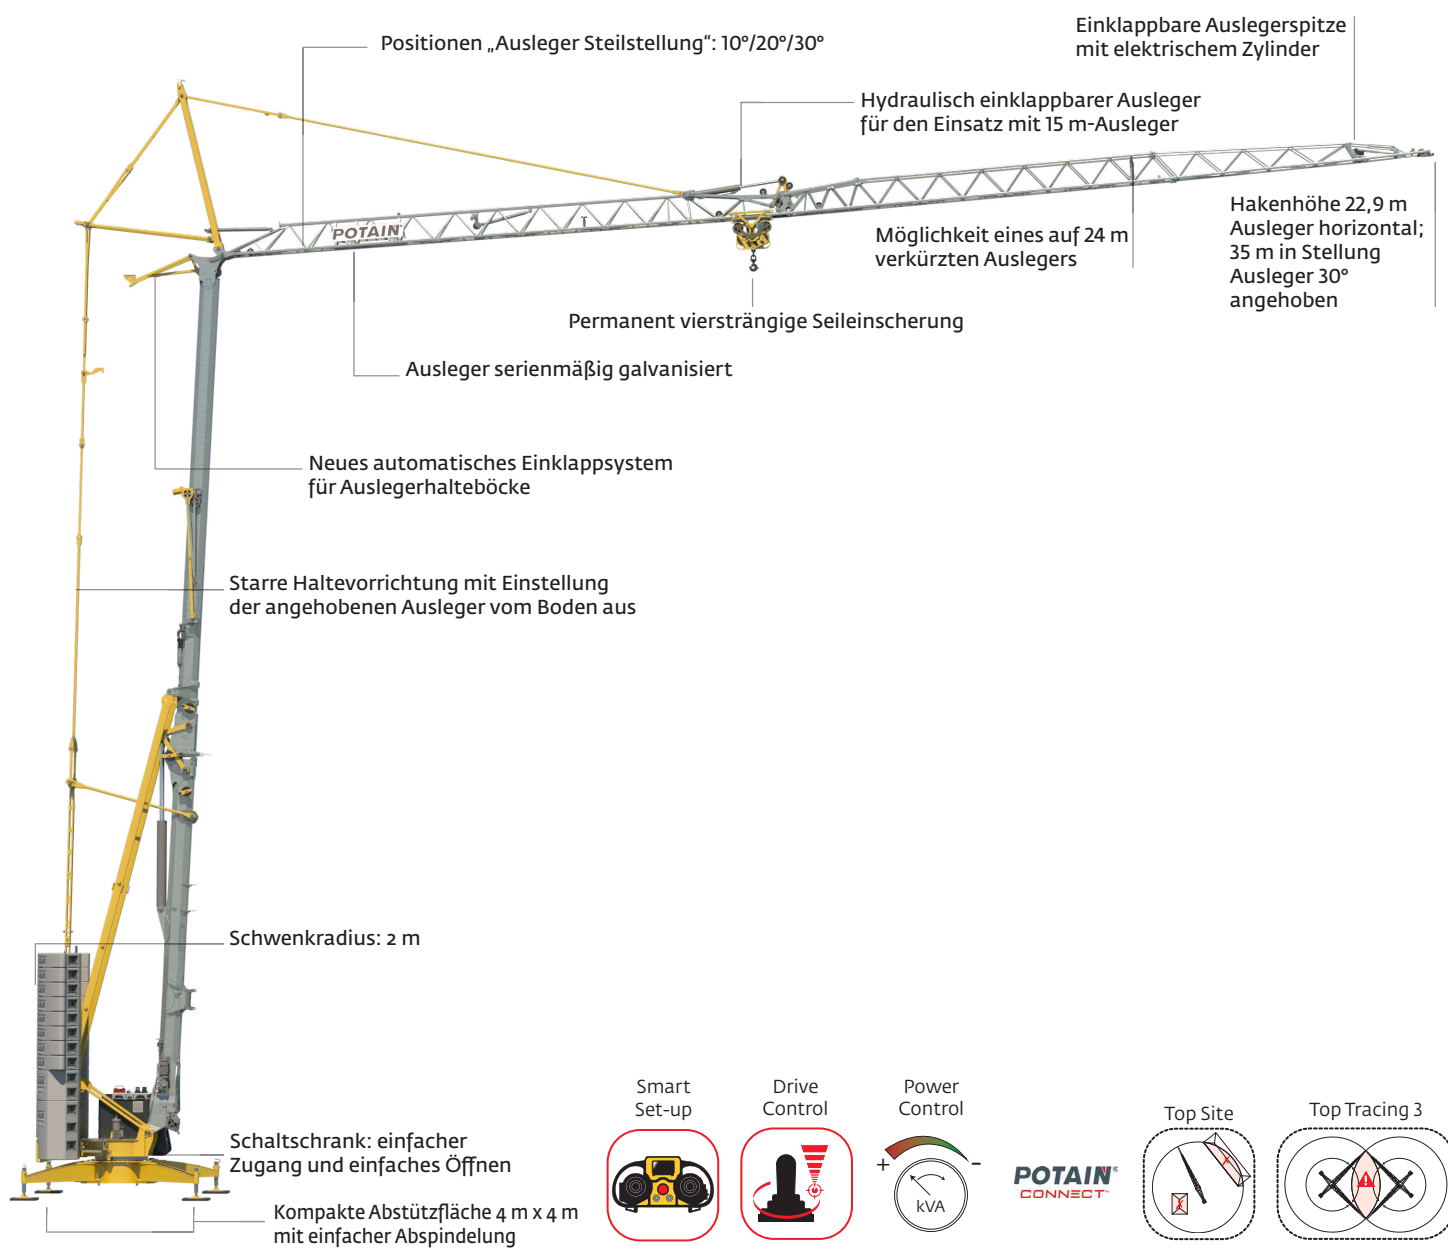

Vernetzter Kran

- CCS-Steuersystem von Potain mit zentraler Verwaltung der Sicherheitsvorrichtungen
- Wartungs- und Diagnosehilfe mit 7 Zoll-Farb-Touchscreen
- Mit der Telematiklösung Potain CONNECT zur Ferndiagnose und Störungsbeseitigung sowie zur Überwachung und Analyse des Kraneinsatzes ausgerüstet
- Kurzanleitung über einen QR-Code am Kran abrufbar



- ASSIST : Störungsbeseitigungshilfe auf Smartphone verfügbar




Leistung und Produktivität

- Mehrere Konfigurationen für Ausleger und Abstützfläche, um den verschiedenen Anforderungen der Baustelle gerecht zu werden
- Hakenhöhe von 23 m und bis zu 35 m mit 30° gestellten Ausleger
- Hochleistungs-Hubwerk HPL™ mit permanenter 4-strängiger Seileinscherung zur besseren Kontrolle
- Neues HPS-Schwenkwerk mit unterschiedlichen Bedienprofilen zur Steigerung der Produktivität
- Funktion Power Control: Einstellung der Leistung, die zum Betrieb des Krans erforderlich ist
- Stets einfach zu transportieren, der Evy ist kompatibel mit bestehenden Transportachsen
- Straßentransport mit 25 km/h mit Zugdeichsel oder mit 80 km/h mit Aufsatteleinrichtung möglich



Leichte Montage

- Entfalten des Krans (Ausleger und Mast) ohne manuelle Bedienung:
 - Automatisches Ausklappen des Auslegerhaltebocks
 - Spitzenausleger mit Hydraulikzylinder
- Auf 6 Positionen einstellbares System ermöglicht den Ausgleich starker Neigungen mit einer Nivellierung bis 8 %
- Benutzerfreundliche Technologie zur Erektionsunterstützung mit Smart Set-up für eine einfache und sichere Kranaufstellung

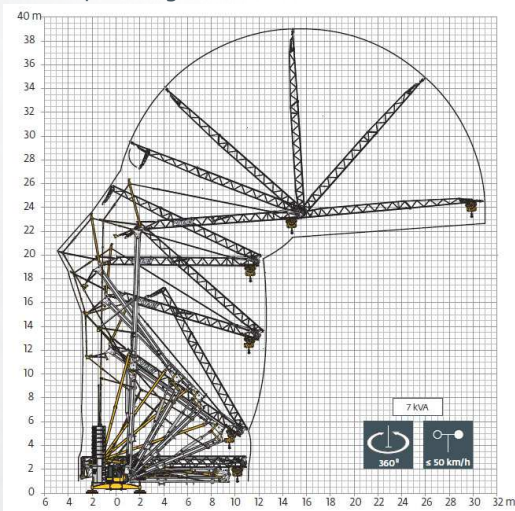

- Geringerer Platzbedarf für die Montage dank neuer Kinematik zum Einklappen des Spitzenauslegers



- Verbesserung des Systems zur Zentrierung der Ballastblöcke
- Möglichkeit, zwei Platten gleichzeitig mit einem zusätzlichen Hebezeug aufzunehmen (Hilfsgalgen zur Ballastierung als Sonderausrüstung)
- Trittstufen, in die Ballastblöcke integriert und auf der gesamten Höhe des Stapels ausgerichtet

Dieses Dokument ist unverbindlich. Stetige Verbesserungen und technischer Fortschritt machen es erforderlich, dass wir uns das Recht vorbehalten, Spezifikationen, Ausrüstungen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen unterliegen Änderungen und können als Sonderausrüstung erhältliche Ausrüstungen und Zubehörteile enthalten bzw. nicht alle Standardausrüstungen enthalten.