
POTAIN®

Ewy 28-21 2,2 t

EN 14439:2025 C25-D25
EN 14439:2025 C50-D50

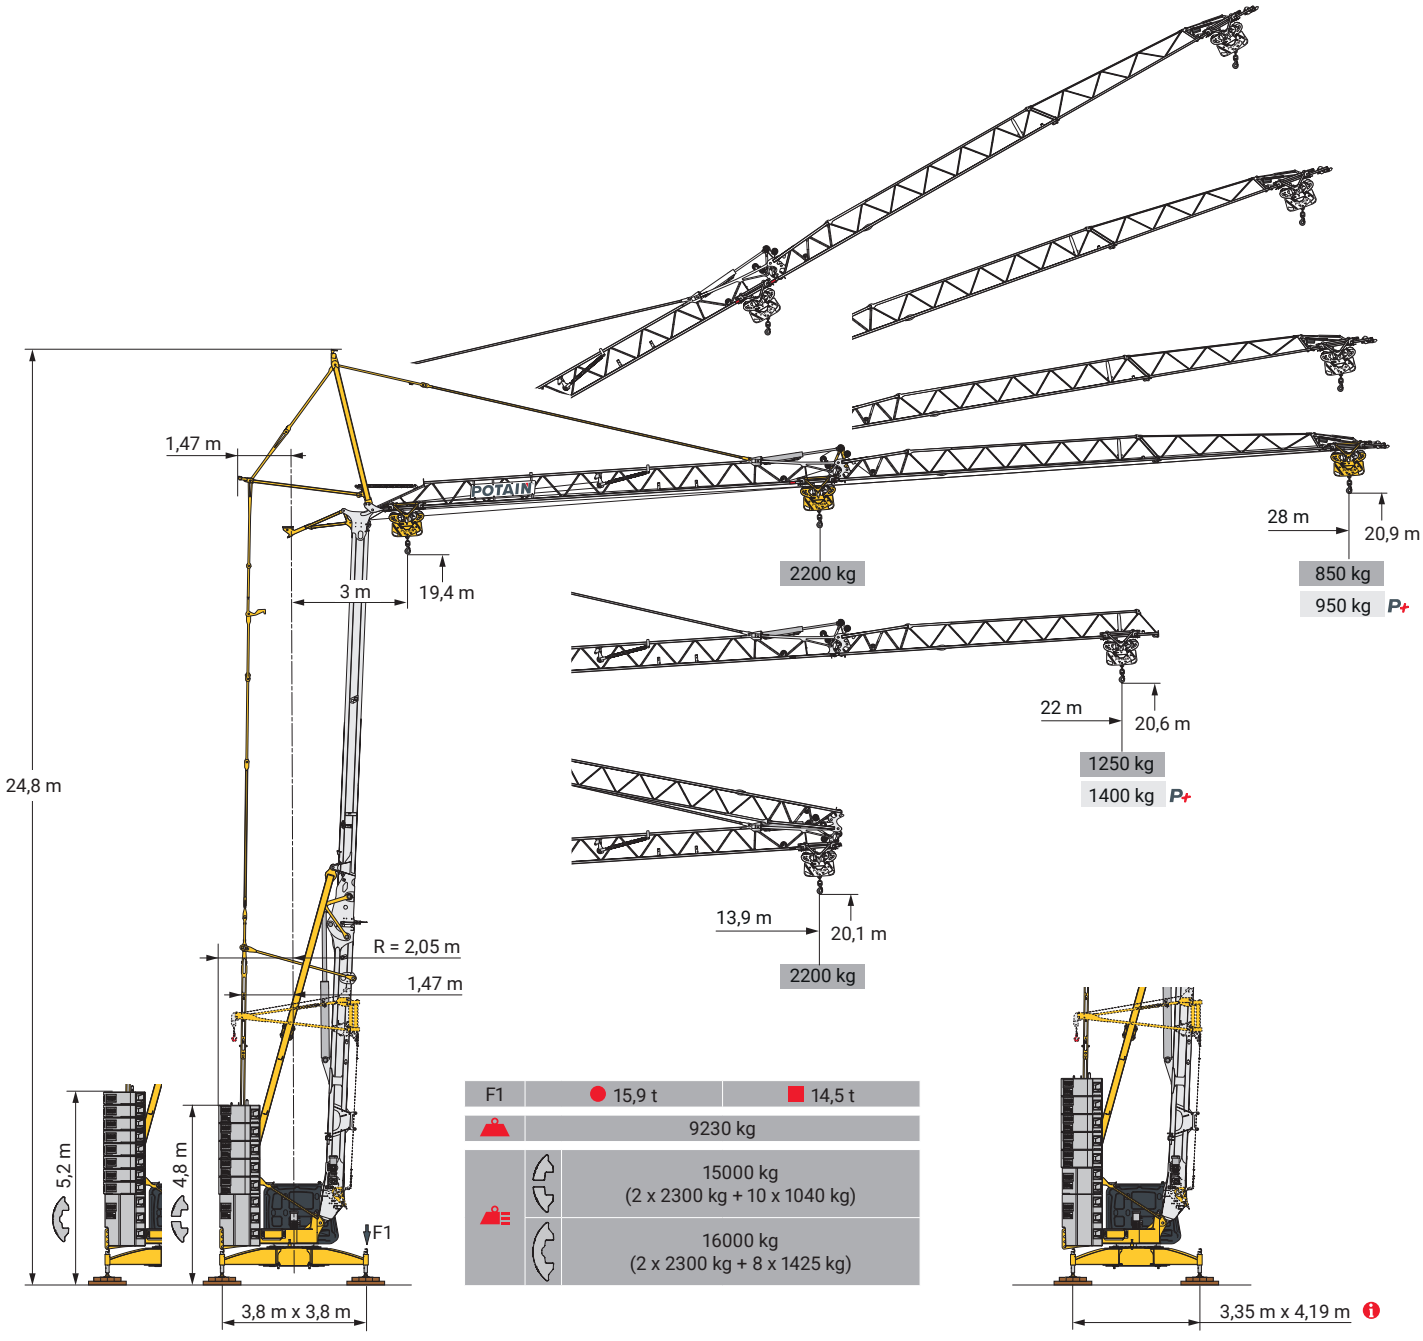


F1	15,9 t	14,5 t
	9230 kg	
	15000 kg (2 x 2300 kg + 10 x 1040 kg)	
	16000 kg (2 x 2300 kg + 8 x 1425 kg)	


Smart Set-up | Drive Control | Power Control | Potain Plus | Top Site | Top Tracing 3

CE


Courtesy of CraneMarket.com

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок

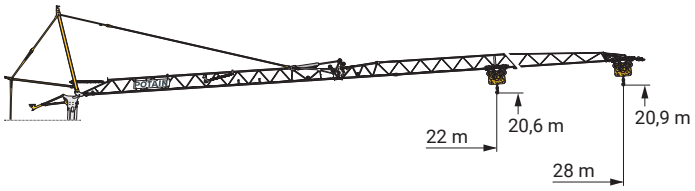


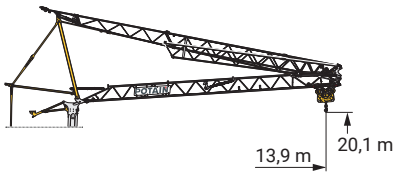


28 m	3 ►	12,3	13,3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m		
		2200	-	1910	1770	1640	1530	1430	1350	1270	1200	1130	1080	1020	970	930	890	850	kg		
			2200	2090	1940	1800	1680	1580	1490	1400	1330	1260	1200	1140	1090	1040	990	950	kg	P+	
22 m	3 ►		13,4	14,6	15	16	17	18	19	20	21	22	m								
			2200	-	1940	1800	1680	1580	1480	1400	1320	1250	kg								
				2200	2140	1990	1870	1750	1650	1560	1480	1400	kg	P+							
28 - 22 m	3 ►											13,9	m								
												2200	kg								

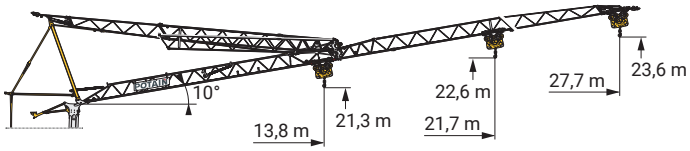

28 m	3 ►		13,3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27,7	m		
			2000	1890	1750	1620	1510	1410	1330	1250	1180	1120	1060	1010	960	920	880	850	kg		
22 m	3 ►			14,4	15	16	17	18	19	20	21	21,7	m								
				2000	1920	1780	1660	1560	1460	1380	1300	1250	kg								
28 - 22 m	3 ►											13,8	m								
												2000	kg								

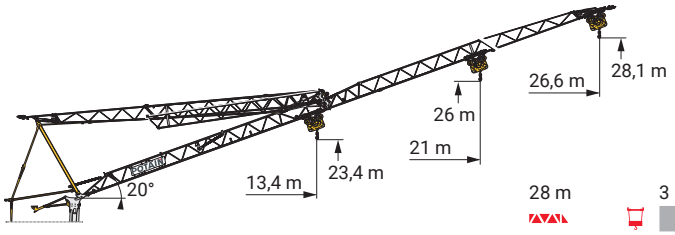

28 m	3 ►																	26,6	m		
																		850	kg		
22 m	3 ►																21	m			
																	850	kg			
28 - 22 m	3 ►															13,4	m				
																850	kg				

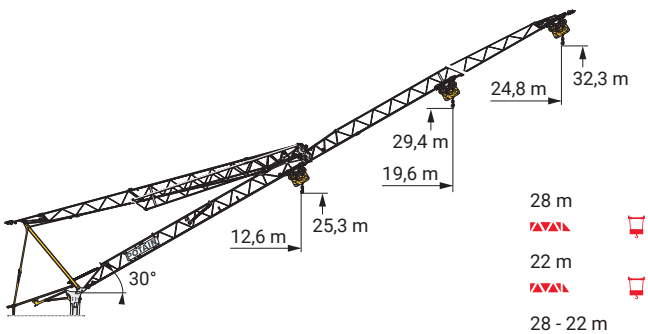

28 m	3 ►																	24,8	m		
																		600	kg		
22 m	3 ►																19,6	m			
																	600	kg			
28 - 22 m	3 ►															12,6	m				
																600	kg				


Courtesy of CraneMarket.com

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz									ch - PS hp	kW
	10 LVF 11 Optima	230 V 20 A 1	m/min	1,6	5	10,5	12	17	3,3	2,4
			kg	2200	2200	1000	850	550		
		230 V 32 A 2	m/min	1,6	9	18,5	22	30	5,2	3,8
			kg	2200	2200	1000	850	550		
		400 V 480 V 3	m/min	1,6	21,5	38,5	42	49	10	7,5
			kg	2200	2200	1000	850	550		
	2 DVF 4 Optima		m/min	1,7	28	35	41	47,5	2	1,5
			kg	2200	2200	1100	600	200		
	HPS 131		tr/min U/min rpm	0 → 0,8					4	3

IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 → 8 kVA

10 LVF 11 Optima

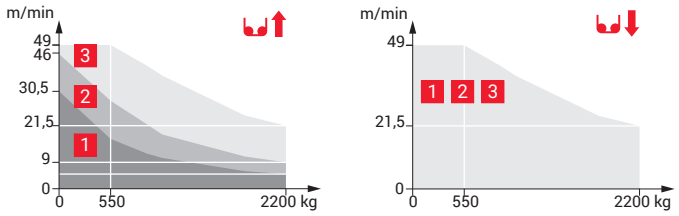


Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

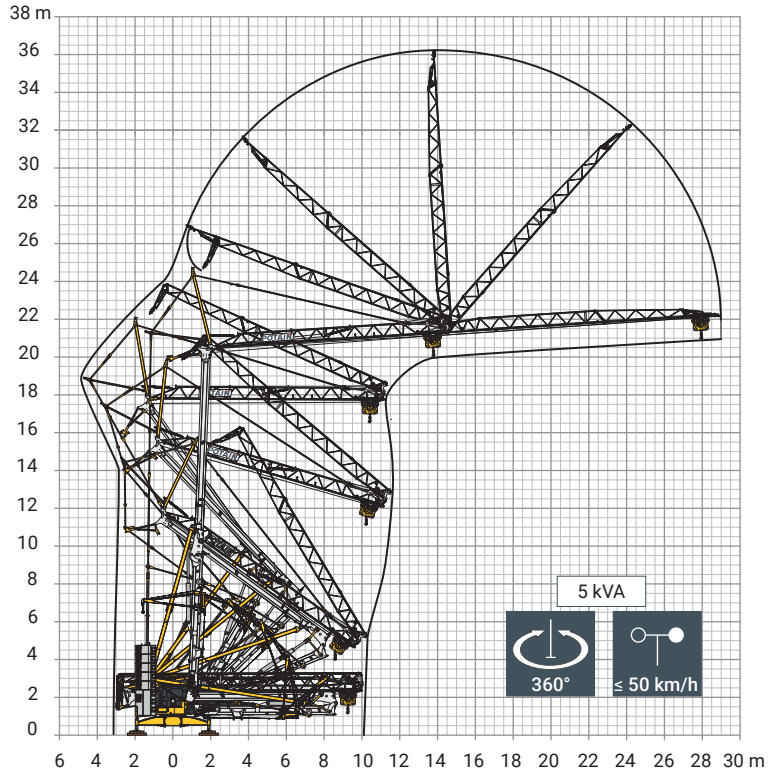


Courtesy of CraneMarket.com

Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка

DS62/S120 - 10 km/h

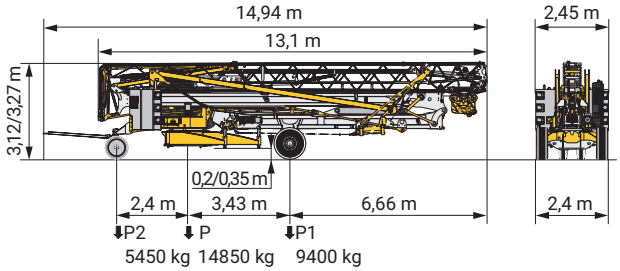



DJ105A/S125A, DJ126MA/S125A - 25 km/h

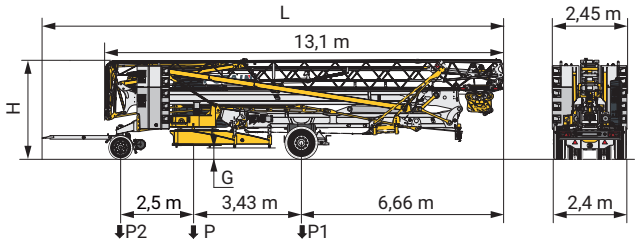

	km/h	L (m)	H (m)	G (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ105A/S125A	25	15,16	3,1/3,26	0,22/0,37	15590	9760	5830
					18500	10270	8230
DJ126MA/S125A	25	15,3	3,1/3,26	0,22/0,36	15750	9760	5990
					18560	10280	8280

SL122/J215M - 80 km/h (EBS)

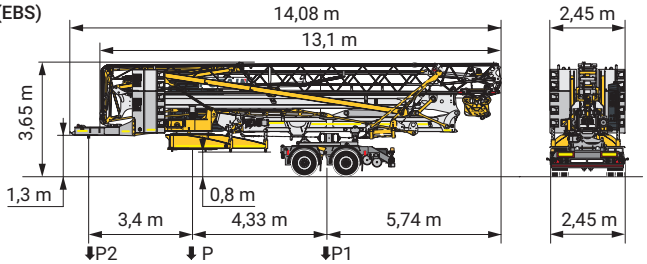

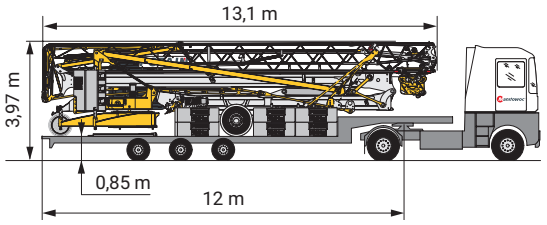

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
R	Rayon de giration	Schwenk radius	Rear slewing radius	Radio de giro	Raggio di rotazione	Raio de rotação	Задний габарит
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
	Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen,mit max. Auslager und Standardhöhe	Weight without load, without ballast, without transport axles, with max. jib and standard height	Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estandar	Peso a vuoto, senza zavorra,senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard	Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard	Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой
	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
P+	Fonction Potain Plus : Courbes de charges Plus	Funktion Potain Plus: Plus-Lastkurven	Potain Plus function: Plus load curves	Función Potain Plus: Diagrama de cargas Plus	Funzione Potain PLus: Curve di carico Plus	Função Potain Plus: Diagrama de cargas Plus	Функция контроля мощности Potain Plus: Диаграммы грузоподъемности Plus
	Équipements standards	Standardausrüstungen	Standard equipment	Equipamiento de serie	Equipaggiamento standard	Equipamento de série	Стандартное оборудование
	Équipements optionnels	Sonderausrüstungen	Options	Equipamiento opcional	Equipaggiamento in opzione	Equipamento opcional	Дополнительное оборудование (опция)
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	50 Hz Monophasé	50 Hz Einphasige	50 Hz Single phase	50 Hz Monofasica	50 Hz Monofase	50 Hz monofásica	Однофазное напряжение 50Hz
kVA	Puissance requise	Erforderliche Leistung	Required power	Potencia Necesaria	Potenza richiesta	Potência Necessária	Потребляемая мощность
	Fonction Power Control : vitesses treuils adaptées à la puissance disponible	Funktion Power Control: Geschwindigkeiten der Triebwerke werden an die verfügbare Leistung angepasst	Power Control Function: winch speeds adapted to the available power	Función Power Control: marchas de los cabrestantes adaptadas a la potencia disponible	Funzione Power Control: velocità degli argani adattate alla potenza disponibile	Função Power Control: velocidades de guincho adaptadas à potência disponível	Функция контроля мощности Power Control: регулировка скорости лебедок в зависимости от доступной мощности

⚠	Hauteurs sous crochet données moufle plaquée	Hakenhöhen werden mit plattiertem Haken angegeben	Hook heights given with plated pulley block	Altura bajo gancho con pasteca bloqueada	Altezza sotto gancio con bozzello in contatto con carrello	Altura ao gancho com o cadernal em contacto com o carrinho	высота под крюком дана при условии, что крюковая подвеска соприкасается с кареткой
	Document commercial non contractuel	Unverbindliches Vertriebsdokument	This commercial document is not legally binding	Documento commercial no contractual	Documento commerciale non vincolante	Documento comercial não contratual	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным
	Pour toute information technique se référer à la notice correspondante	Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen	For any technical information, please refer to the corresponding instructions	Para cualquier información tecnica, ver la noticia correspondiente	Per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni	Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções	Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции

© 2026 The Manitowoc Company, Inc.
Ref. 02D_mt_Evy 28-21 2,2 t_2026_06-3
Evy 28-21 2,2 t

manitowoc.com

Courtesy of CraneMarket.com