




GRU A TORRE


S 10.40 - A 2,5

Montaggio idraulico
Cabina panoramica rotante

S 551 A - 12
DIN 15018 - H1/B3

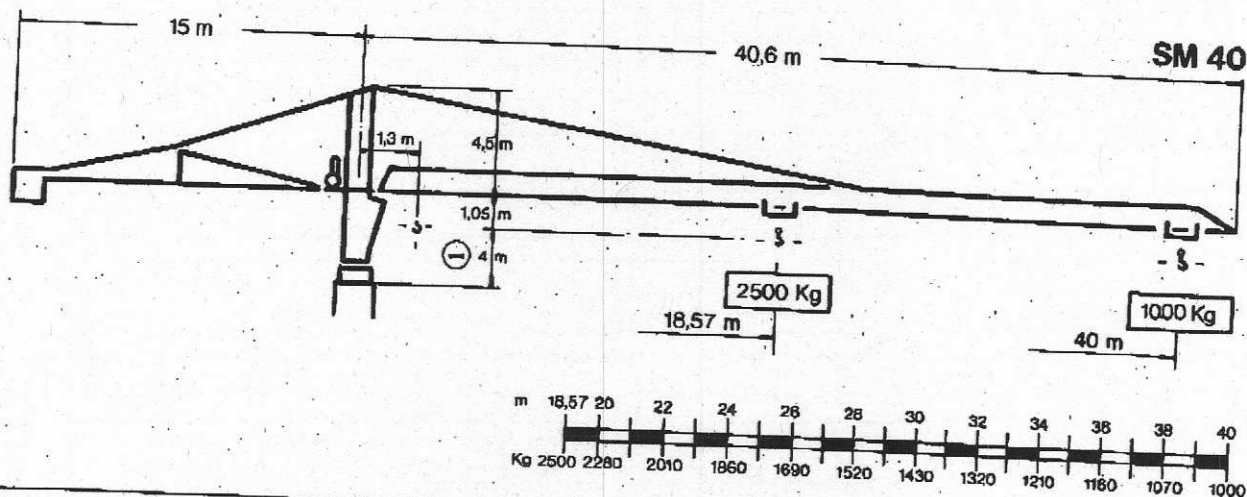

L'altezza H è approssimativa: carrellino in punta al braccio bozzello nella posizione rappresentata.

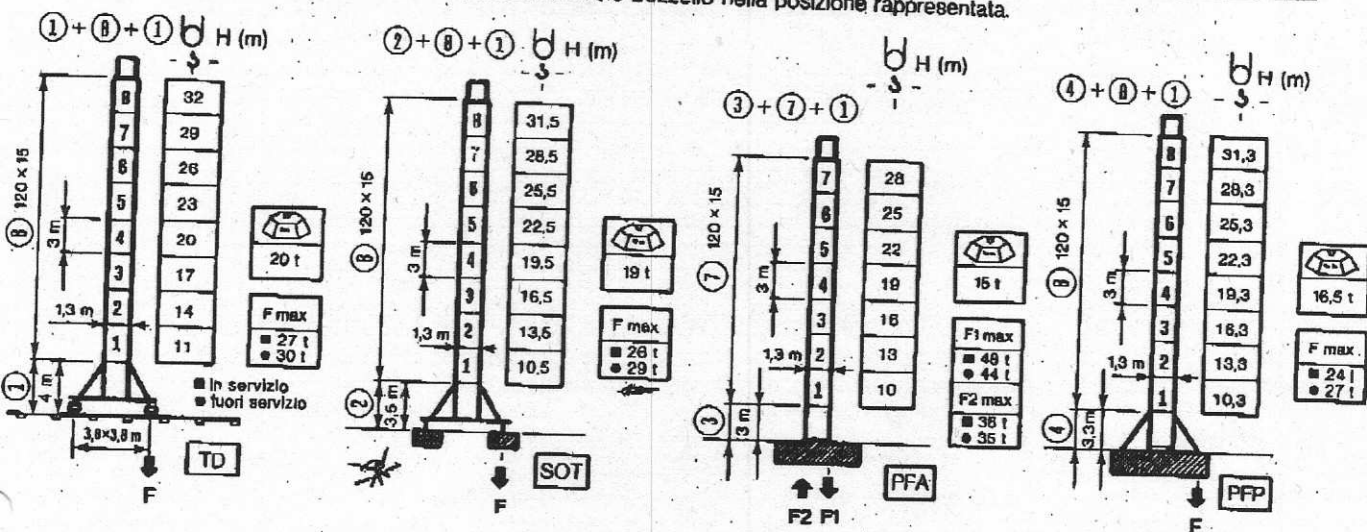

H massima gru ancorata 95 m. - Per altezze superiori consultateci
Rotale da 36 Kg/m.

		m/min.		Kg	
 12 PC 15 11 KW (15 CV)			48	1250	
			24	2500	
			5	2500	

	1 RS 4	0,7 giri/mln	3 KW (4 CV)
	DT 125	35 m/min	1,6 KW (2,5 CV)
	TD 323 G	25 m/min	2 x 2,2 KW (2 x 3 CV)

220 V 380 V 50 Hz	Potenza necessaria 20 KVA	Gruppo elettrogeno consultateci
-------------------------	------------------------------	------------------------------------

Courtesy of CraneMarket