

UpRight

AB46

SELBSTFAHRENDE GELENKARBEITSBÜHNEN




- 16 Meter max. Arbeitshöhe
- 8 Meter Auslage bei 7,5 Meter Höhe
- Wahlweise Elektro- oder Dieselmotor-Antrieb
- Geräumige 1,75m x 1,0m Arbeitsbühne mit leicht zu öffnendem Schutzgitter
- Kleiner innerer Wenderadius von nur 0,6m
- 1,5m, 140 Grad Korbarm an der Arbeitsbühne bietet Maximum an Einsatzfähigkeit.
- 160 Grad schwenkbare Arbeitsbühne mit Antrieb.
- Echte Mehrfunktions-Ausleger-Steuerung und eine 5,6 kmh Fahrgeschwindigkeit bringen das Personal schnell an den Einsatzort.

UpRight

Courtesy of Crane.Market

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	Elektro-Antrieb	Diesel-Antrieb
Max. Arbeitshöhe	16,0m	16,0m
Max. Höhe der Arbeitsbühne	14,0m	14,0m
Max. Arbeitsauslage	8,0m	8,0m
Max. Auslage der Arbeitsbühne	7,5m	7,5m
Freie Höhe bei Max. Auslage	7,6m	7,6m
Korbarm -Länge	1,5m	1,5m
Korbarm -Schwenkbereich	140 Grad	140 Grad
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	227kg	227kg
Max. Schwenkradius der Arbeitsbühne	160 Grad	160 Grad
Max. Schwenkradius des Turms (nicht durchgehend)	360 Grad	360 Grad
Breite	1,75m	1,75m
Transport-Länge	5,43m	5,43m
Höhe über Alles	1,99m	1,99m
Innerer Wenderadius	0,6m	0,6m
Äusserer Wenderadius	3,0m	3,0m
Fahrgeschwindigkeit - Mast abgesenkt	0 - 5,64km/h	0 - 5,64km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0 - 0,8km/h	0 - 0,8km/h
Steigfähigkeit	30%	30%
Hebegeschwindigkeit - voll ausgefahren	106 sek.	106 sek.
Antriebsart	8 x 6V, 350 Ah Batterien elektrisch	Kubota D905 wassergekühlt elektrisch
Steuerung		
Systemspannung	48V Gleichstrom	12V Gleichstrom
Reifen - Luft-gefüllt	9,5 x 16,5 10 ply	10 x 16,5 10 ply
Radstand	1,85m	1,85m
Spurweite	1,50m	1,50m
Bodenfreiheit	0,15m	0,15m
Gesamtgewicht	6486kg	6414kg

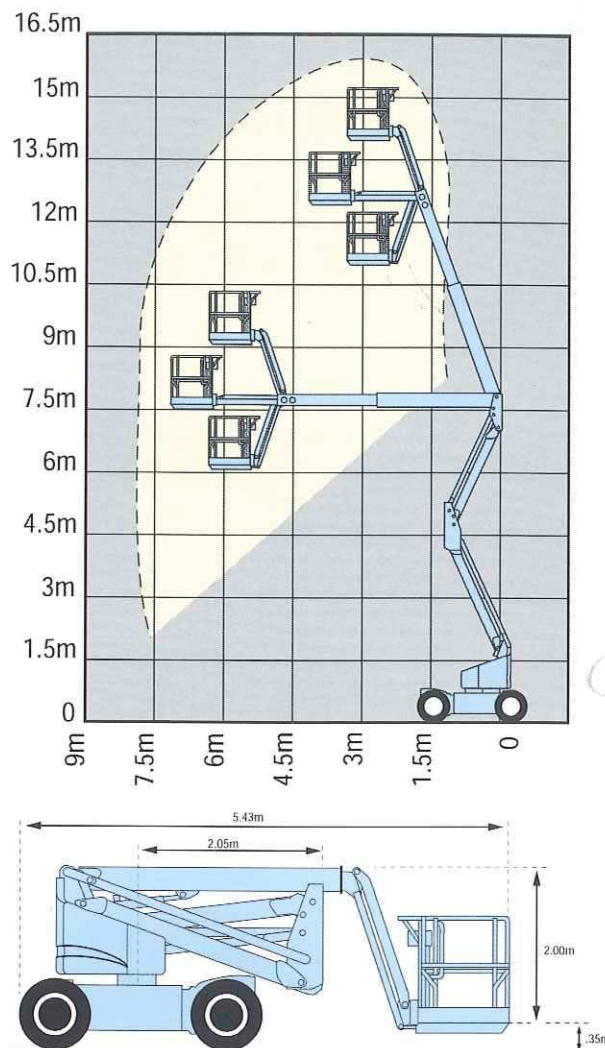


STANDARD AUSRÜSTUNG

1,5m Korbarm mit 140 Grad Schwenkbereich ♦ Angetriebener Schwenkradius für Arbeitbühne ♦ Muschelform Zugangsgitter zu Arbeitsbühne ♦ Variable Multifunktions-Geschwindigkeits-Steuerung ♦ Proportional Einhand-Steuerung ♦ Baum-Ausleger ohne Überhang ♦ Fahrtrichtungs-Anzeiger

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG

Bewegungs-Warnblinkleuchte ♦ Ersatz Batterie-Modul Baugruppe ♦ Batterie-Ladeanzeige ♦ Polyesterschaum-gefüllte Reifen ♦ Diesel-Abgas-Reiniger ♦ Benzin/Zweistoff-Antriebsmotor

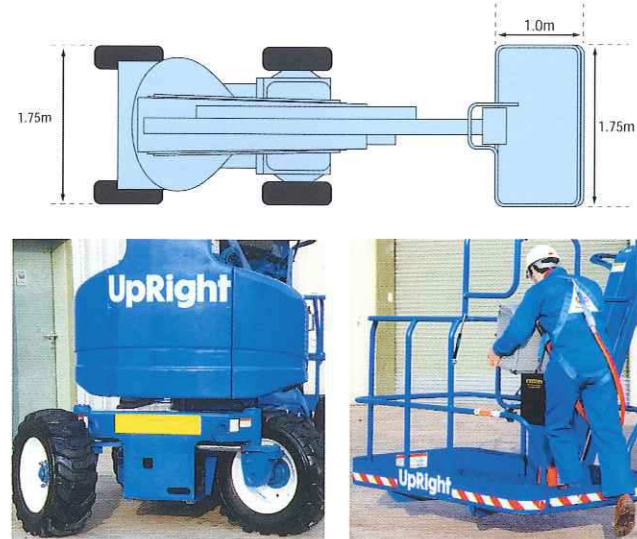

CE Dieses Produkt ist erhältlich mit dem CE-Zeichen, das die Übereinstimmung mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards für Maschinen bestätigt.

MANUFACTURED BY

UpRight

UpRight

EUROPE

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.

Tel: +353 1 202 4100

Fax: +353 1 202 4102

Internet: <http://www.uprighteuro.com>