


CRANES
and
MIXERS

VICARIO

Gru idraulica
di alta qualità

OMV 311

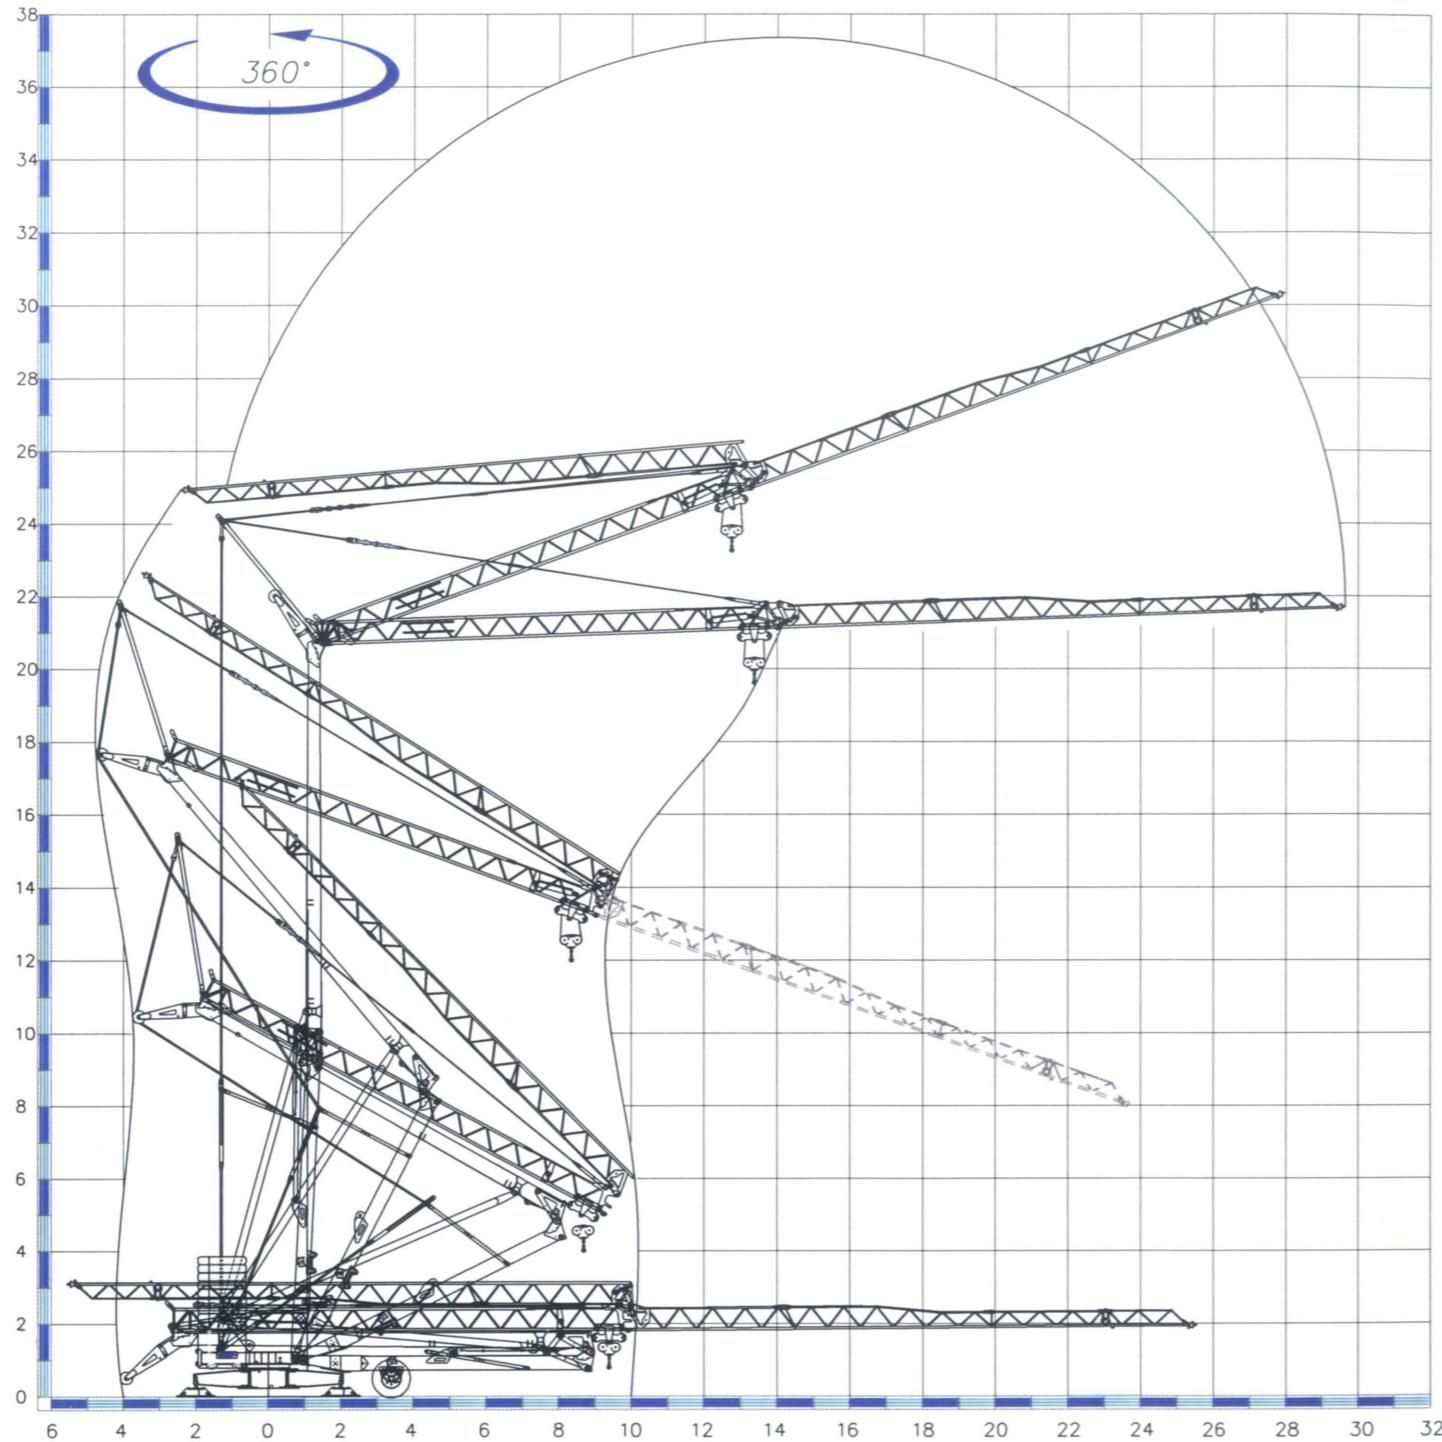

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Dérèlement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

CRANES
and
MIXERS

VICARIO

Officine Meccaniche Vicario S.p.a.

Via Piola, 4

28013 Gattico (NO) ITALIA

Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692


Internet: www.vicariogru.com E-Mail: omv@vicariogru.com

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso. Konstruktionsänderungen vorbehalten¹. Modifications réservées. Specifications sujet à modification sans préavis. Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso.

Progetto e stampa: ufficio tecnico OMV VICARIO S.p.A. - 0303




una novità delle Officine Meccaniche
Ein neuer VICARIO Kran
A new crane from VICARIO Industries
Une nouvelle grue de VICARIO
Una nueva grua de VICARIO

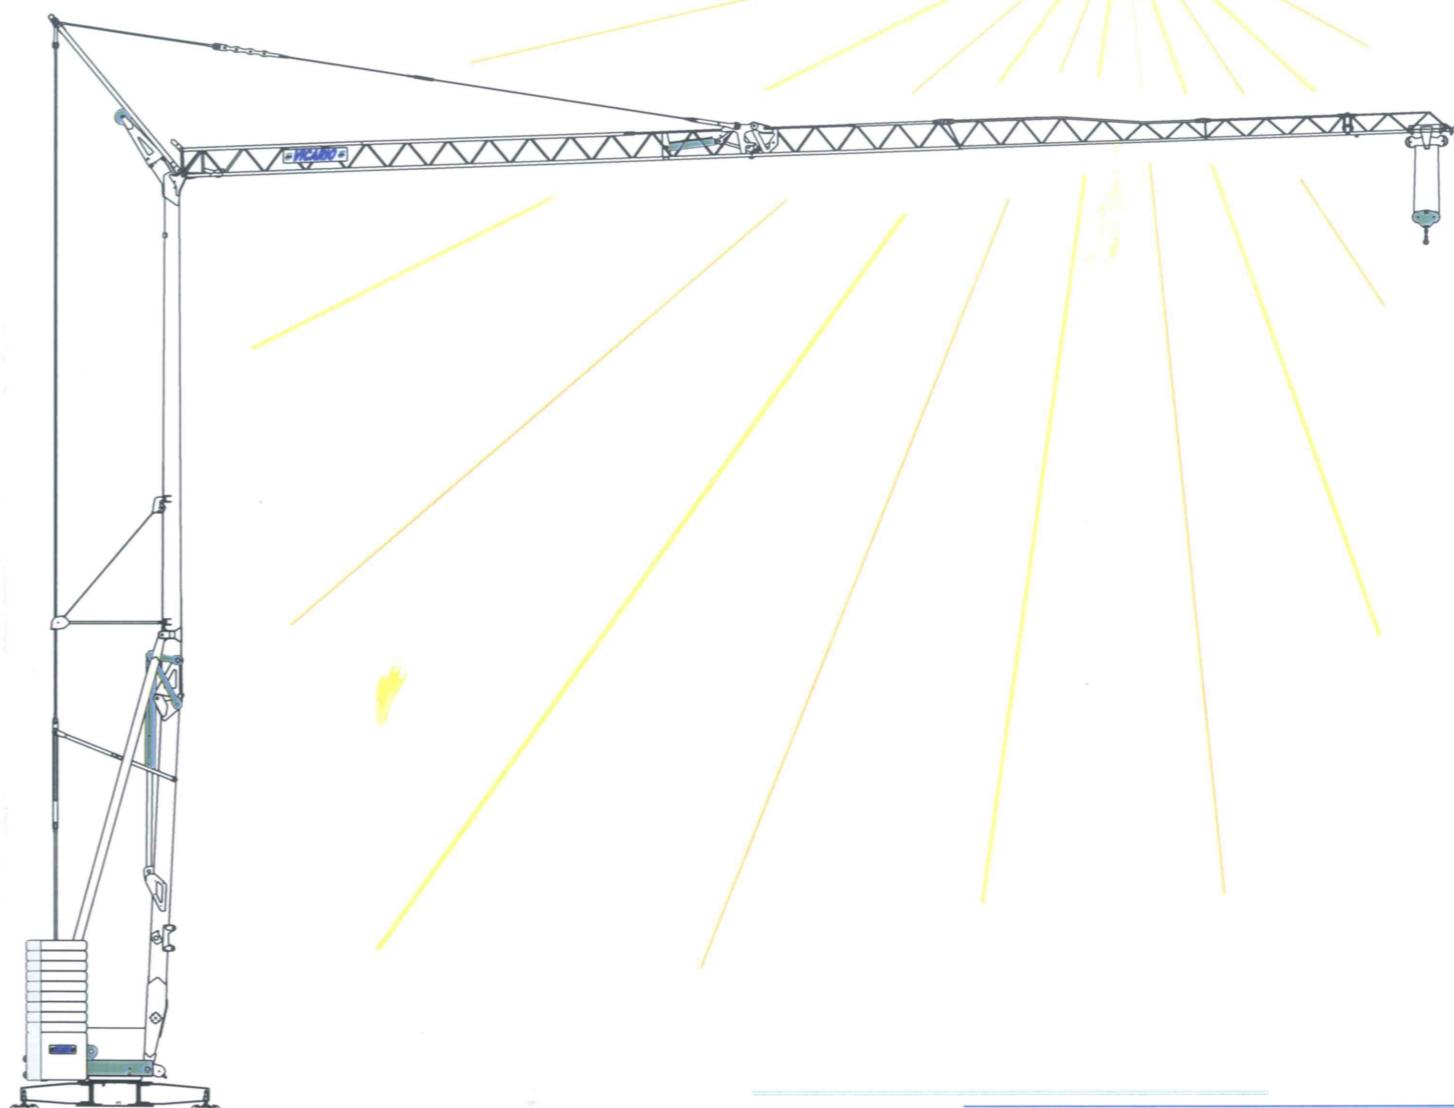

VICARIO

Courtesy of Crane.Market

OMV 311

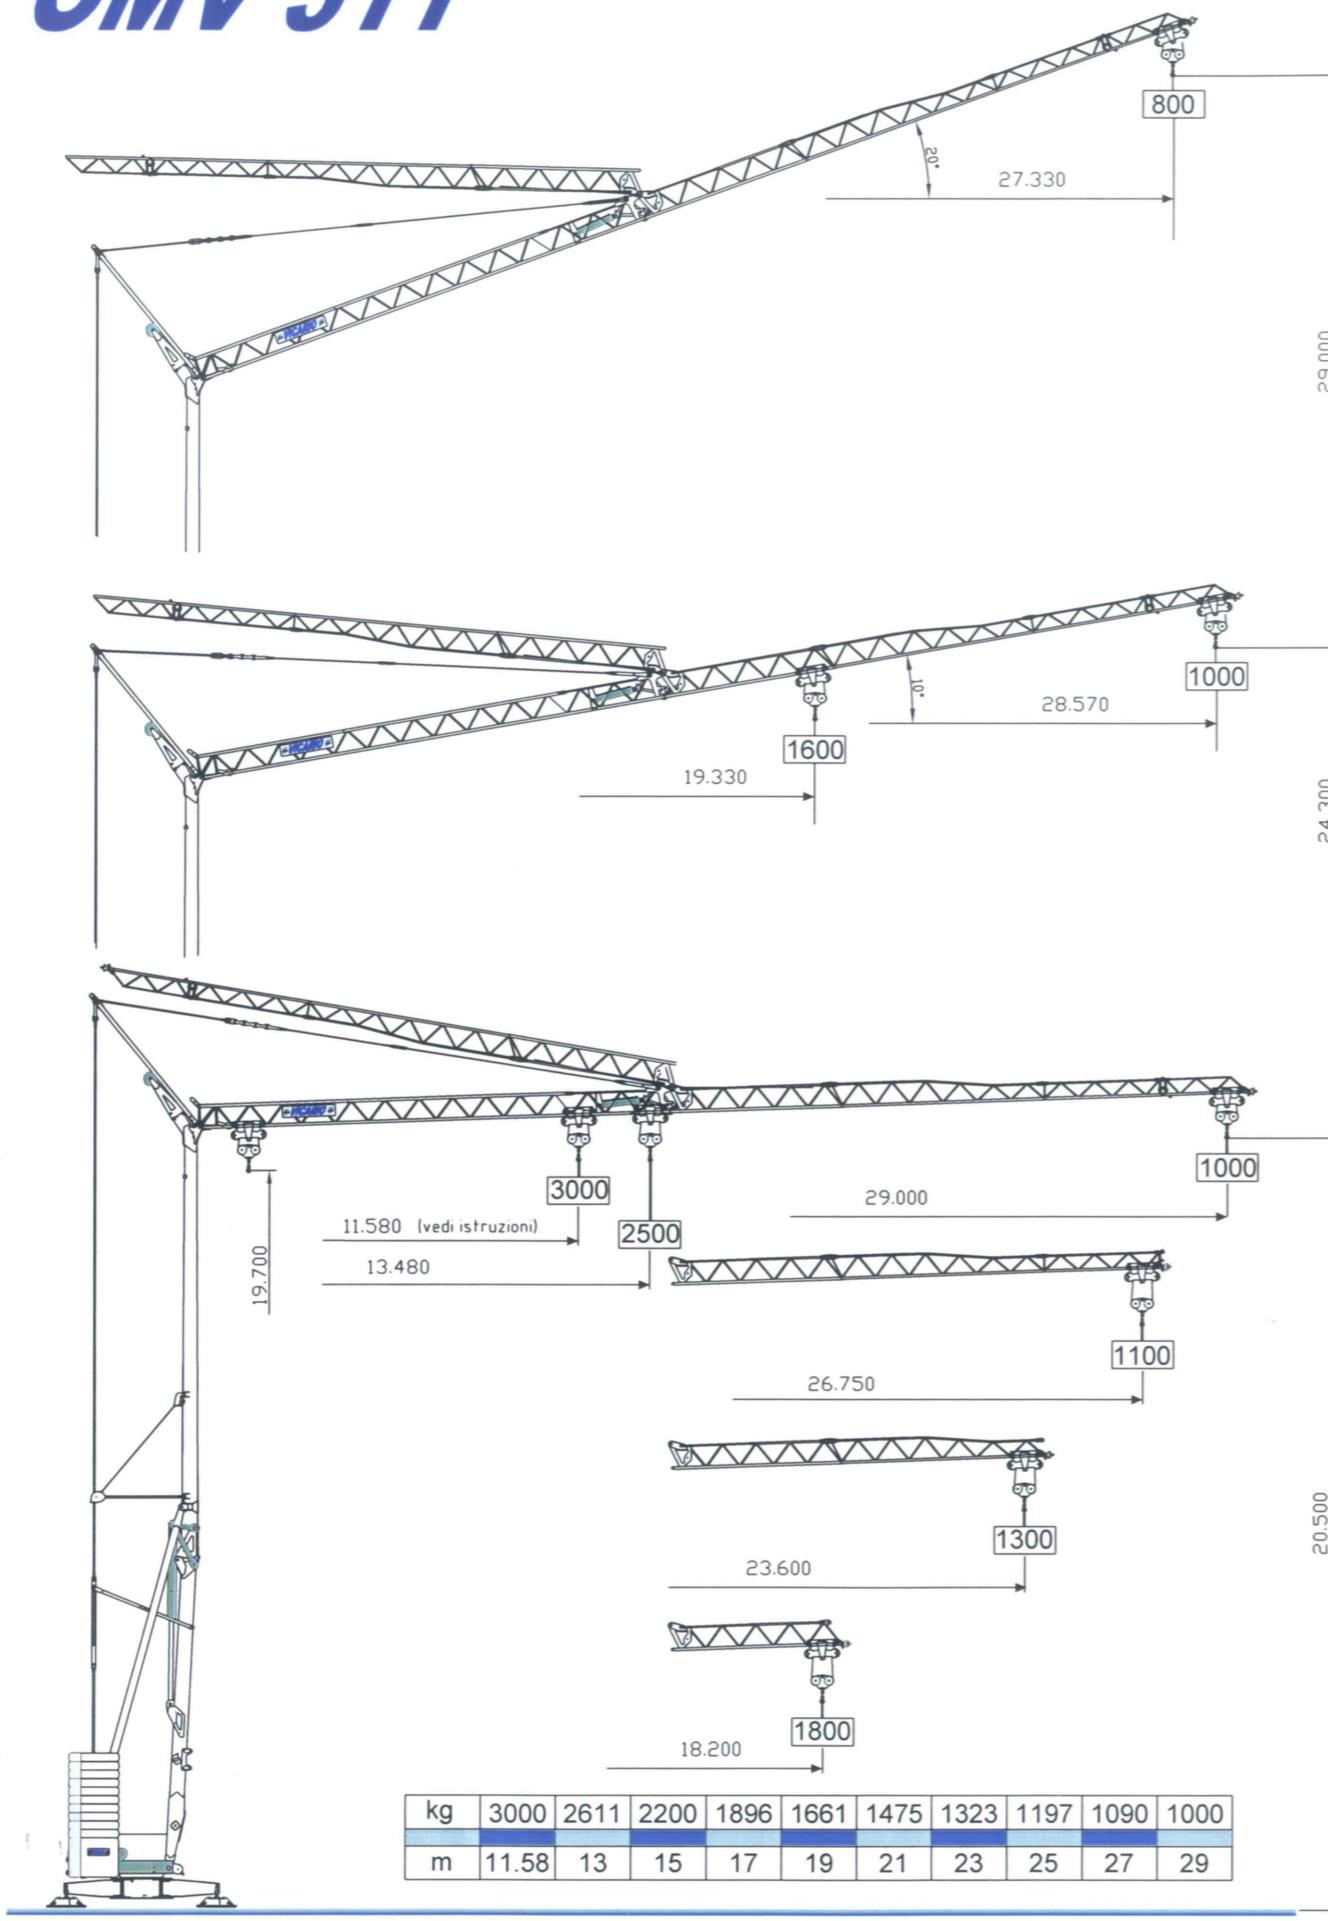

ITALY: DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a quattro velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e fincorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

UK: STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

FRANCE: EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

GERMANY: SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten. Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms. Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopftaste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballaststeinnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

SPAIN: DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, funcionamiento por pulsadores vía cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	12 kVA
--	-----------------------------	--------

	m/l' kg kW	▶ 8 3000	▶▶ 20 3000	▶▶▶ 46 1200	▶▶▶▶ 56 800
11 (Inverter)					

	m/l' kg kW	▶ 17.8	▶▶ 28.6	▶▶▶ 53.5 (39.3)
3 (Inverter)				

	g/l' kg kW	▶ 0.3	▶▶ 0.6	▶▶▶ 0.83
3 (Inverter)				

	min kW	▶ 12
3		

	12450 Kg		5200 Kg + 13000 Kg
--	----------	--	--------------------------

