







OBENDREHER TOPLESS SERIE TL

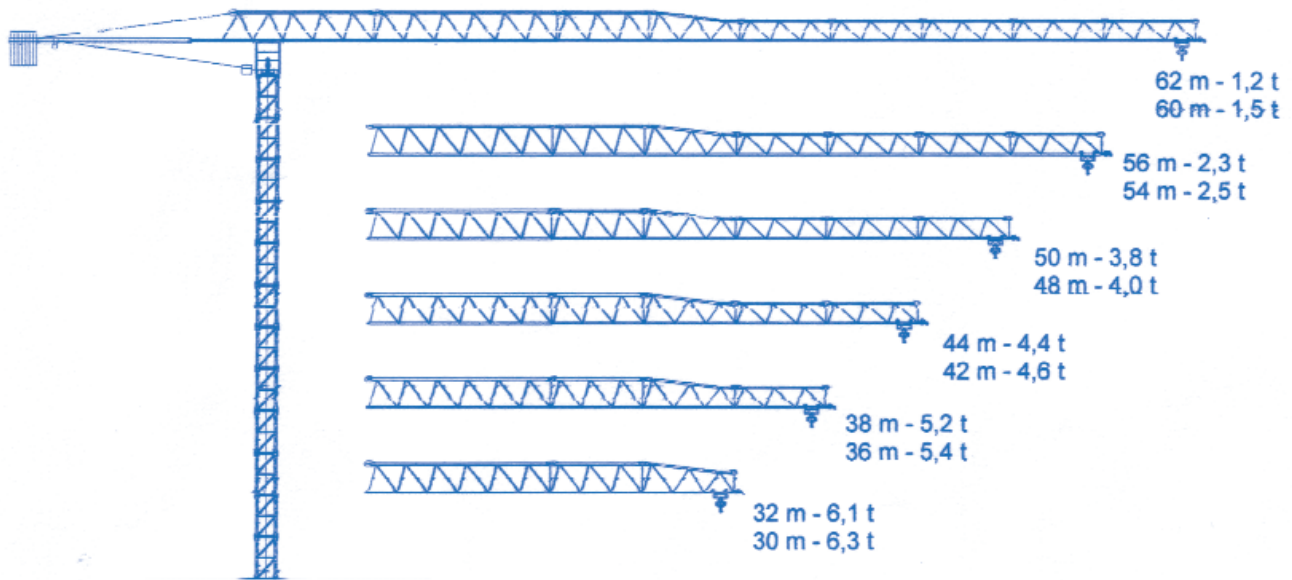

30/45 KW

Ausladung		max. Tragkr.		m x kg												
m		t	m	28	30	32	36	38	42	44	48	50	54	56	60	62
62		12,0	9,3	3510	3230	2980	2570	2400	2110	1980	1750	1660	1480	1400	1260	1200
60		12,0	10,4	4010	3700	3430	2970	2770	2440	2300	2050	1940	1740	1660	1500	
56		12,0	13,2	5300	4900	4550	3970	3720	3300	3120	2800	2660	2410	2300		
54		12,0	13,6	5470	5060	4700	4100	3850	3410	3230	2900	2760	2500			
50		12,0	17,7	7340	6800	6330	5550	5220	4660	4410	3990	3800				
48		12,0	17,7	7360	6820	6350	5570	5240	4670	4430	4000					
44		12,0	17,7	7310	6780	6310	5530	5210	4640	4400						
42		12,0	17,5	7250	6720	6260	5480	5160	4600							
38		12,0	17,7	7310	6770	6310	5530	5200								
36		12,0	17,3	7140	6620	6160	5400									
32		12,0	17,1	7070	6550	6100										
30		12,0	16,5	6800	6300											

H (m)  torre - tower

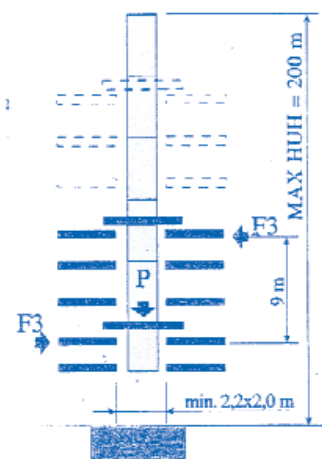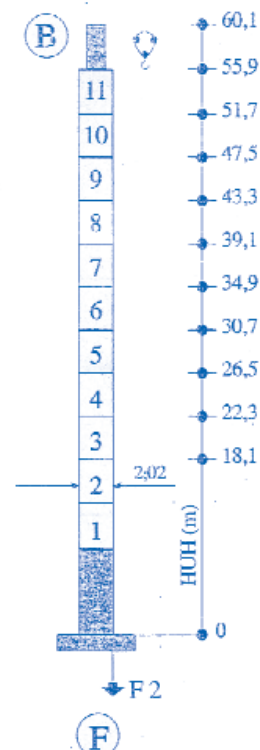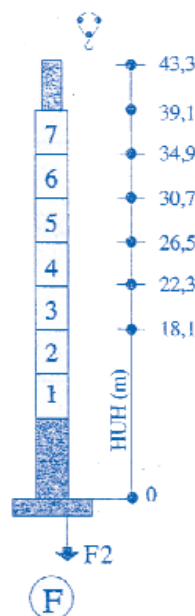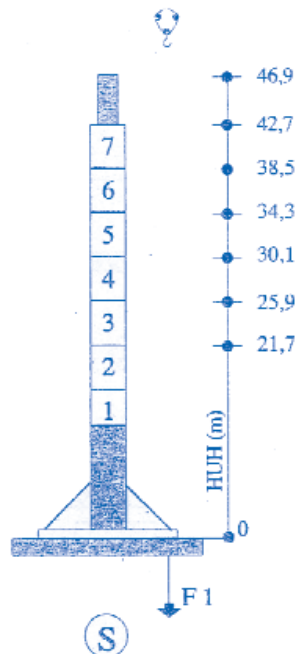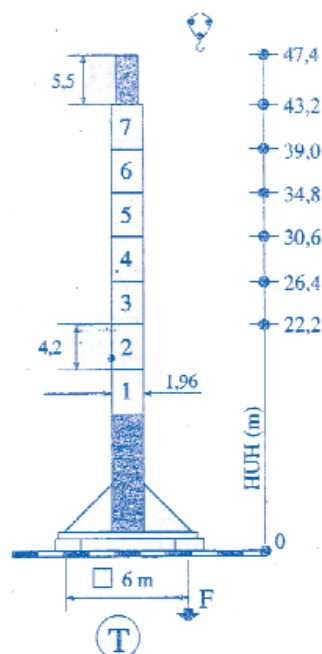

	PESO TOTALE GRU ALLA MASSIMA ALTEZZA CRANE TOTAL WEIGHT AT MAX FREE STANDING HEIGHT	TON
(T)	TRASLANTE TRAVELLING	60
(S)	APPOGGIATA STATIONARY	57
(F)	FISSA FIXED ON PLINTH	48
(B)		80
(C)	RAMPANTE CLIMBING	39

CONSULTARCI PER ALTEZZE SUPERIORI
A QUELLE INDICATE

380/440 V 50/60 HZ	ARGANO WINCH	POTENZA MAX MAIN SUPPLY	GRUPPO GEN. GEN.
	33 HP	44 KVA	85 KVA

	F	F1	F2	F3
	60	52	108	44
B	-	-	200	52

F= Forze maxime in t
Forze calcolate con vento
fuori servizio a 37 m/s

Max force in t
Forces calculated with wind
out of service at 37 m/s

HOISTING ARGANO			HP 33 m/min	Kg
			70	1250
			60	2000
			30	4000
			6	4000
			35	2500
			30	4000
			15	8000
			3	8000

I DATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO
THE DATA CAN BE CHANGED IN EVERY MOMENT WITHOUT NOTICE.

	RCO	0,7 rpm	3x6,5 Kgm
	RCO	0-50 m/min	7,5 HP
	M 125	25 m/min	2x5,5 HP

EUROGRU®

Am Dornbusch 10, 64390 Erzhausen
Telefon +49 6150 13440
Fax +49 6150 7002