


GF420

4 RUOTE / 4 WHEELS

GRU SEMOVENTE PICK & CARRY CRANE

Max 42t

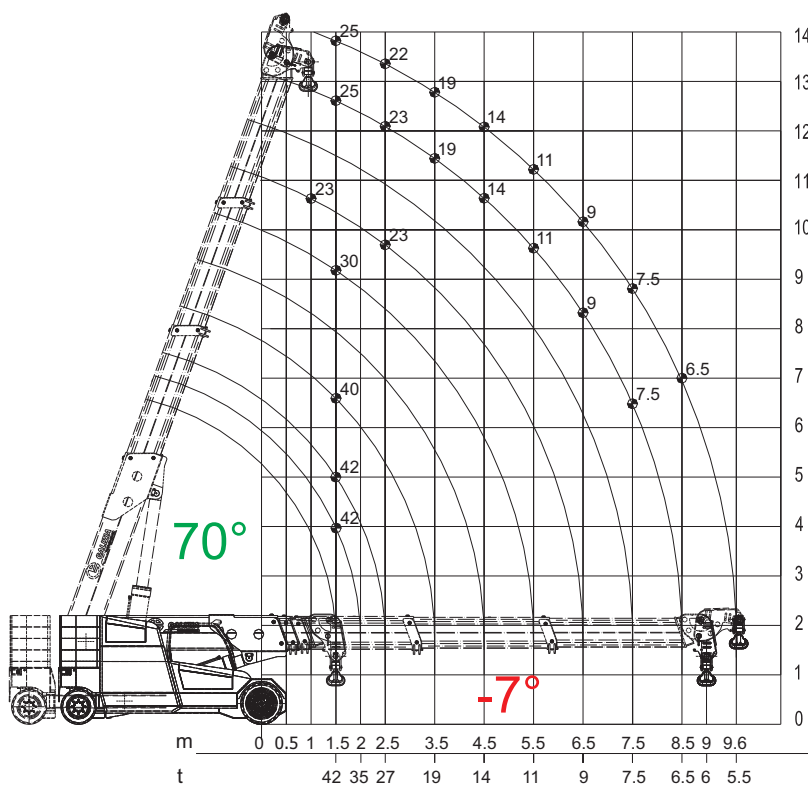


4 RUOTE / 4 WHEELS SYSTEM

trazione anteriore bimotore / front drive with 2 motors
contrappesi removibili / removable counterweights

Optional principali main optionals:

- ✓ radiocomando / radio r. control
- ✓ stabilizzatori anteriori / outriggers
- ✓ testa inclinabile / inclinable head
- ✓ falconcini idraulici / hydraulic jib
- ✓ verricello / winch
- ✓ forza idraulica / hydraulic fork

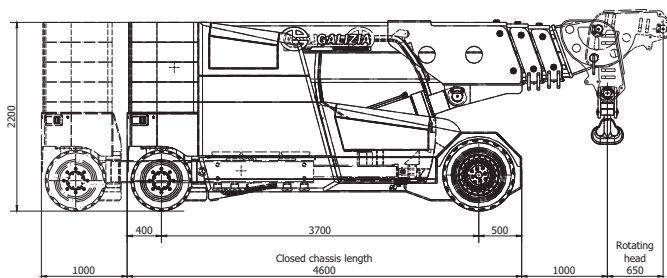

larghezza / width 2090 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specification

info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	42.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	4600 (+ 1000) mm x 2090 mm x 2200 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	4100 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	Totale 31.000 kg - senza contrappesi 21.500 kg Total 31.000 kg - without counterweight 21.500 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, braccio base, 3 prolunghe Full hydraulic, 4 section, box boom
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore Rear hydraulic 180°
Gomme <i>tyres</i>	4 posteriori 28 x 12.5 - 15 e 4 anteriori 355/50 - 20 4 solid rear 28 x 12.5 - 15, 4 solid front 355/20 - 20
Tipo di trazione / trasmissione <i>Drive system</i>	Anteriore bimotores (2 motori) con contro rotazione comandata da controllo elettronico, Front with 2 motors on front axles with counter rotation controlled by High performance electronic controllers,
Freni <i>brakes</i>	Su asse anteriore e asse posteriore On front and rear axles
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Standard
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	12 kW x 2 (12 kW semiasse ant. dx + 12 kW semiasse ant. sx) 12kW x 2 (12 kW right front axle + 12 kW left front axle)
Batterie <i>Power surge</i>	96 V 1395 Ah

Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico proporzionale controllato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, fungo di emergenza
Standard equipment	Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, emergency button
Optional	Gancio supplementare, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.