


TK 2610

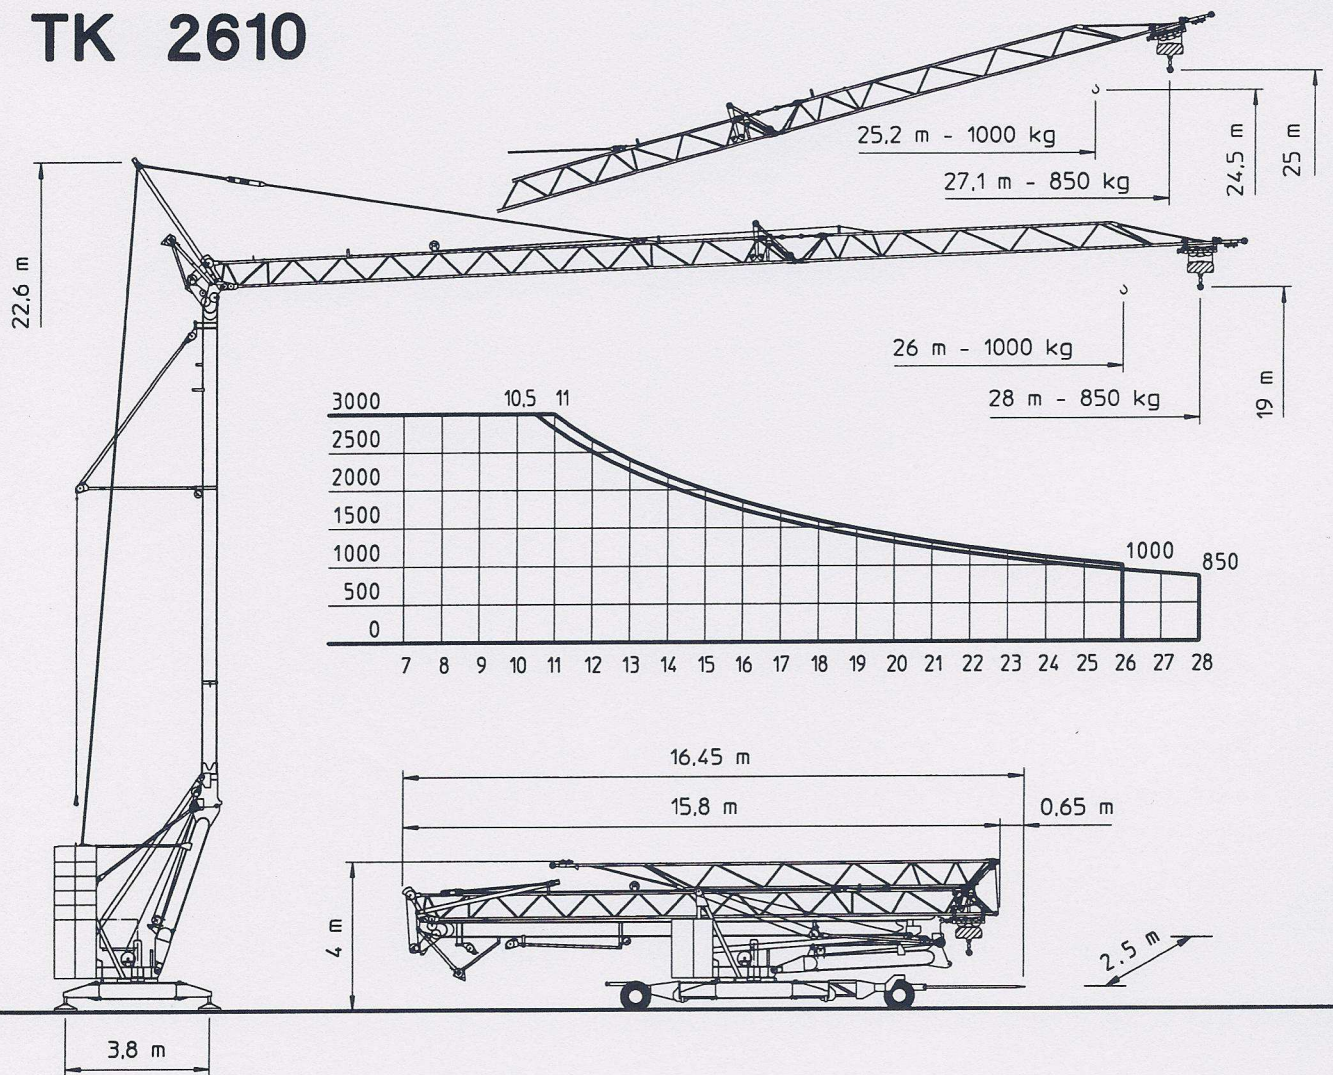

Leistungsdaten	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)	Max.Tragkraft (kg)
Ausleger 26 m horizontal	26	1000	3000
Ausleger 26 m steil (15°)	25.2	1000	1000
Ausleger 28 m horizontal	28	850	3000
Ausleger 28 m steil (15°)	27.1	850	1000

Geschwindigkeiten	Heben		S		S	
			m/min	kg	m/min	kg
		→→→	45	1500	-	-
		→→	22	3000	-	-
		→	5	3000	-	-
	Katzfahren				m/min	20/40
	Drehen (stufenlos)				U/min	0.1 ↔ 0.9

Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht	kg	9400
	Gegengewicht	kg	15000
	Drehradius	m	2.2
	Spindelabstand	m	3.8 x 3.8
	Max.Eckdruck	kN	160
	Ges.elekt.Leistung	kW	17
	Kabelquerschnitt	400 V	5 x 10 □