


GUINDASTE DE TORRE - TOWER CRANE - GRÚA TORRE

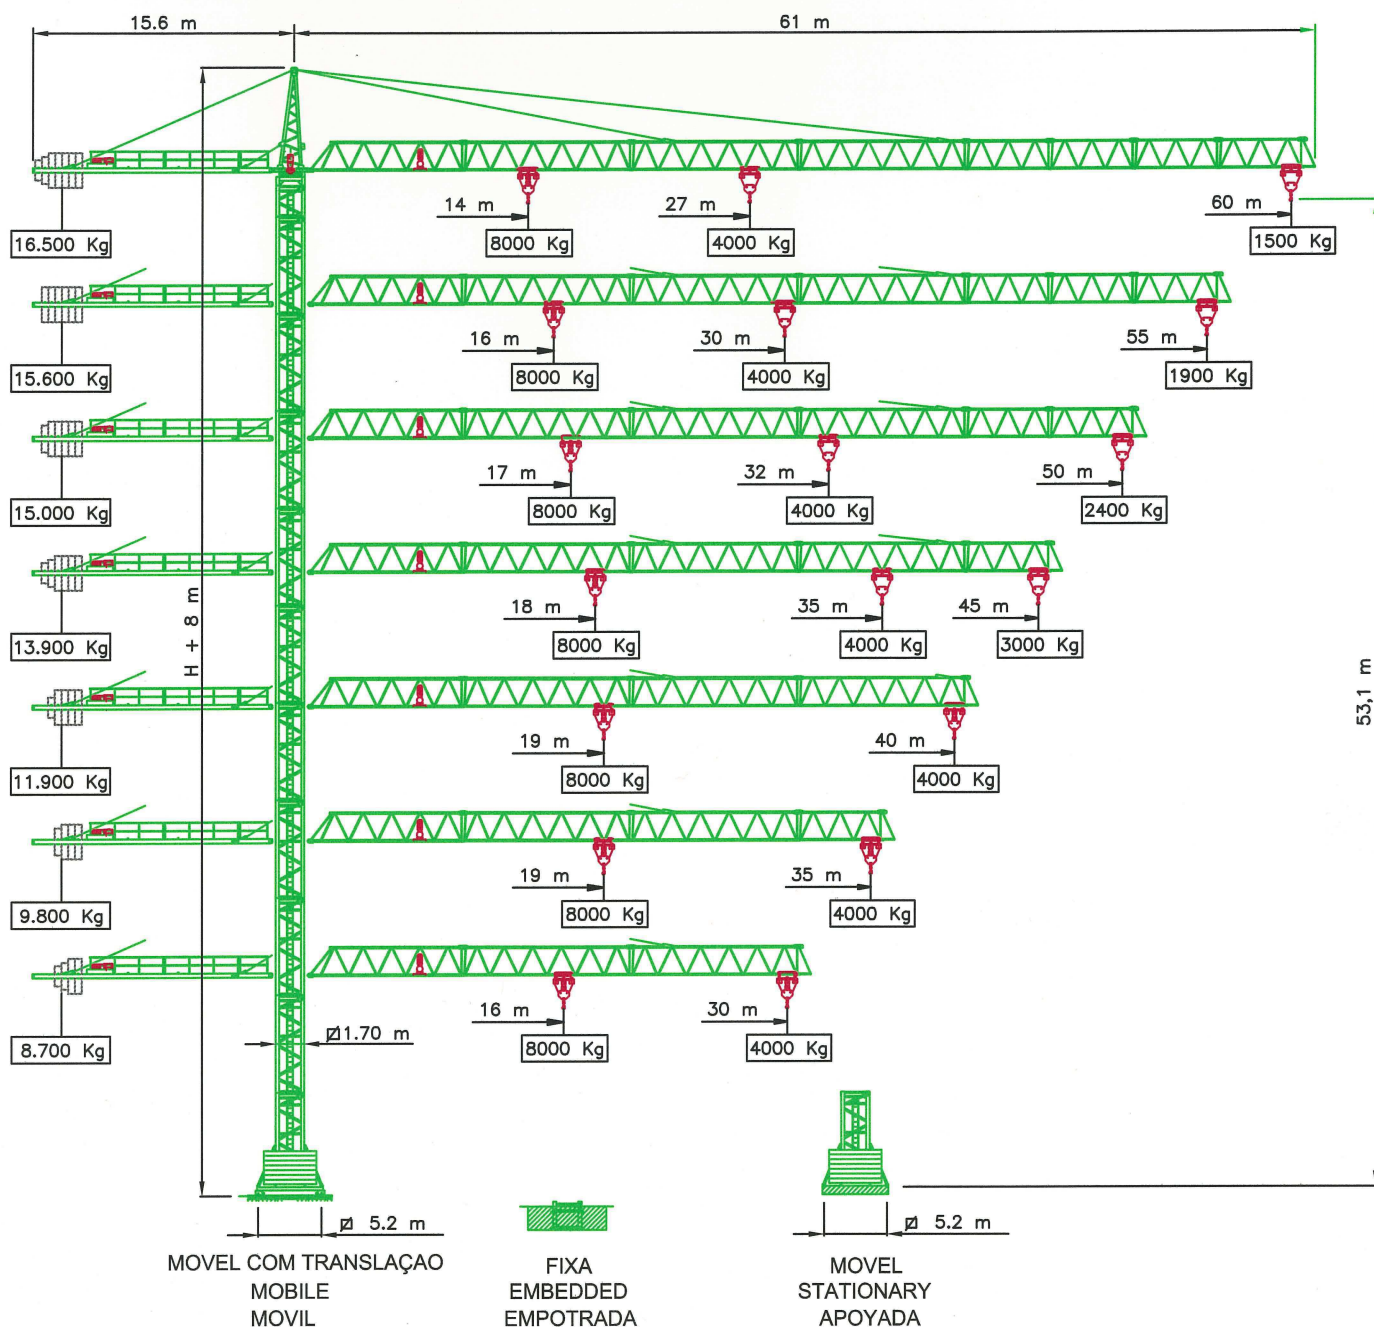

MECANISMOS - MECHANISM - MECANISMOS

						4 Kw 15/30/60 m/min
	6/21/24 Kw 4000 4000 2000 Kg 6.5 34 68 m/min					2 x 4.5 Kw 0 – 0.8 r.p.m.
						2 X 5 Kw 25 m/min

ALCANCE E CAPACIDADE DE CARGA - RADIUS AND CAPACITY - ALCANCES Y CARGAS


SERIE 60
M-6015

De acordo com / According to / De acuerdo con:
UNE 58-101-92
DIN 15018 H1 B3
Directivas 84/534/CEE y 87/405/CEE
89/392/CEE y 91/368/CEE

m	27	30	35	40	45	50	55	60	LANÇA 60 M
Kg	4000	3500	2900	2500	2200	1900	1700	1500	
m	30	32	35	40	45	50	55		LANÇA 55 M
Kg	4000	3700	3300	2800	2500	2150	1900		
m	32	35	38	40	45	50			LANÇA 50 M
Kg	4000	3600	3300	3100	2800	2400			
m	35	40	42	45					LANÇA 45 M
Kg	4000	3500	3300	3000					
m	40								LANÇA 40 M
Kg	4000								
m	35								LANÇA 35 M
Kg	4000								
m	30								LANÇA 30 M
Kg	4000								

ALTURAS SEM CINTA - HEIGHTS WITHOUT BRACING - ALTURAS SIN ARRIOSTRAR

Total de montagem
Total assembling with auto-crane
Montaje total con autogrúa

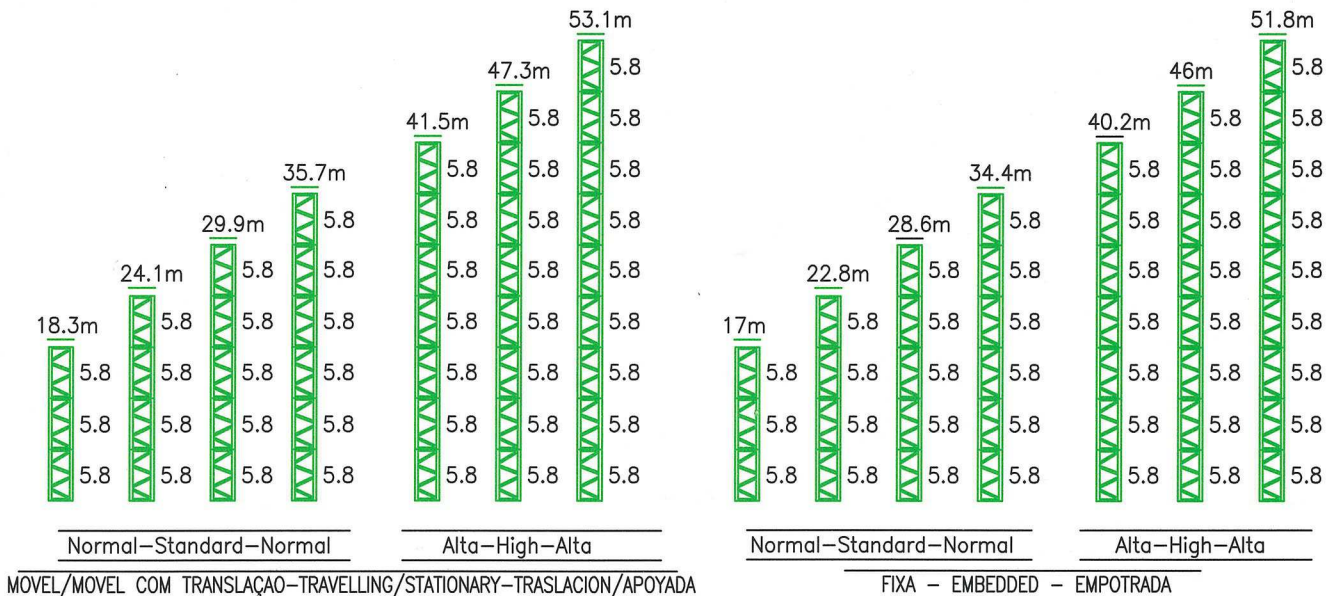

Salvo modificação da construção
Subject to modification without previous warning
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso

Tensão-Mains supply-Red: 440V 60Hz // 380V 50 Hz
Potencia total-Power-Potencia: 45 KVA

metalbo

<https://metalbo.es>
E-mail: metalbo@metalbo.es
Teléfono: +34 951 137 031
Teléfono: +34 654 898 089